

Ассортимент нашей продукции

Откройте для себя настоящее качество благодаря эффективной продукции компании Weiss:



Клеи COSMO®

Надежные прочные соединения



COSMO® сэндвичные элементы

Безграничные возможности для оформления



PUDOL — средства для очистки и ухода

Чистота освежает чувства

COSMO® CA (цианоакрилаты)
COSMO® PU (полиуретановые клеи)
COSMO® CL (чистящие средства)
COSMO® SL (диффузионные клеи)
COSMO® HD (гибридные клеи)
COSMO® EP (эпоксидные клеи)
COSMO® DS (дисперсионные клеи)
COSMO® SP (продукция для обслуживания)

Области применения

- + Окна и двери
- + Наземный / водный транспорт
- + Промышленность
- + Монтаж
- + Сухое строительство
- + Герметичное склеивание
- + Деревообработка и мебельная промышленность
- + Производство контейнеров
- + Сэндвичные элементы
- + Пожаробезопасность
- + Индустрия рекламы

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр
Отдел клеев

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

COSMO® Therm (теплоизоляционные)
COSMO® Silent (звукоизоляционные)
COSMO® Protect (противовзломные)
COSMO® Design (шпунтовые)
COSMO® Tech (индивидуальные решения)
COSMO® Frame (расширение рамных конструкций)

Области применения

- + Окна и фасады
- + Изготовление дверей
- + Промышленность
- + Автомобилестроение
- + Производство прицепов
- + Изготовление перегородок
- + Изготовление ворот
- + Производство контейнеров
- + Экономия энергии
- + Пожаробезопасность
- + Противовзломная защита
- + Звукоизоляция

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр
Производственное направление:
сэндвичные элементы:

+49 (0) 2773 / 815 - 311

Наш сервисный центр
Производственное направление:
фасады

+49 (0) 5245 / 9241 - 21

PUDOL SOFT
Нейтральное чистящее средство для материалов, требующих бережного ухода

PUDOL CARE
Средство ухода для достижения зеркального блеска и гигиены

PUDOL POWER
Сильное чистящее средство для экстремальных загрязнений

PUDOL FRESH
Чистящее средство для обеспечения чистоты и свежести

Области применения

- + Поверхность пола
- + Санитария и гигиена
- + Стирка
- + Пищевая промышленность
- + Домашнее хозяйство и общественное питание
- + Окна и стекла
- + Посудомоечные машины
- + Ковры и покрытия
- + Промышленность и производство
- + Автомобили
- + Очистка кожи
- + Защита кожи

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0

weiss

Завод I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Тел.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Факс: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Эл. почта: ks@weiss-chemie.de

made by weiss www.weiss-chemie.de

Завод II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Тел.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Факс: +49 (0) 02773-815-300
Эл. почта: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Дочернее
предприятие
Weiss Group

Чистота освежает чувства

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Тел.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Факс: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
Эл. почта: info@pudol.de
www.pudol.de

Клеи COSMO®

Монтажные клеи-герметики




weiss



Благодаря шести монтажным клеям-герметикам из нашей линейки MS-полимерной продукции мы можем предложить решения для самых различных сфер применения монтажных клеев, когда требуется хорошая стойкость к старению и погодостойкость.


ПРЕВОСХОДНЫЕ характеристики

- + Множество различных сфер применения
- + Хорошая адгезия с различными материалами
- + Высокая стойкость к атмосферным воздействиям
- + Очень хорошая устойчивость к УФ-излучению

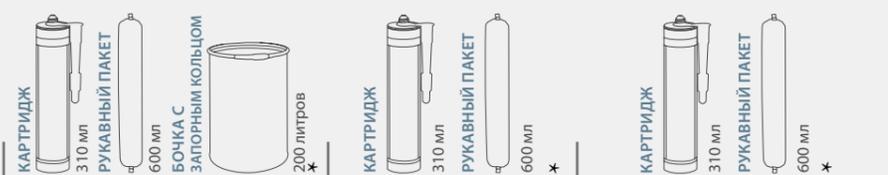

	Универсальный	Уплотняющий	Термостойкий
Продукт	COSMO® HD-100.400	COSMO® HD-100.600	COSMO® HD-100.480
Особое свойство / основная характеристика	универсальный	Герметизация	Склеивание и герметизация
Вязкость (при +25 °C)	ок. 600 000 мПа*с	ок. 250 000 мПа*с	530 000 мПа*с
Время образования пленки (жизнеспособность для 2-компонентного клея на основе силлил-модифицированного полимера)	12 минут	15 минут	8 минут
Отверждение	4,0 мм / 24 ч	2,0 мм / 24 ч	2,0 мм / 24 ч
Твердость по Шору	55 A	30 A	47 A
Удлинение при разрыве / растяжение при разрыве	350%	500%	470%
Поглощение воды (7 дней хранения)	2,5%	5,50%	2,7%
Испытание в камере с солевым туманом	хорошая	хорошая	-
Предел прочности при растяжении и сдвиге, +20°C	3,1 Н/мм ²	2,3 Н/мм ²	2,5 Н/мм ²
Возможность окраски	хорошая	хорошая	хорошая
Без обязательной маркировки	✓	✓	✓
Без растворителей	✓	✓	✓
EMICODE® EC1 PLUS	✓	✓	✓
ISEGA / косвенный контакт с пищевыми продуктами	✓	-	-
Совместимость согласно ETAG 022	✓	✓	-
Внутреннее и наружное применение	✓	✓	✓
Стандартные цвета	белый / черный / серый	белый / серый	белый / серый / черный / бежевый

- 1 Автомобилестроение / производство кузовных надстроек
- 2 Судостроение
- 3 Заделка стыков
- 4 Монтаж
- 5 Приклеивание плитусов
- 6 Изготовление лестниц
- 7 Строительство
- 8 Сухое строительство
- 9 Приклеивание табличек
- 10 Приклеивание натурального камня

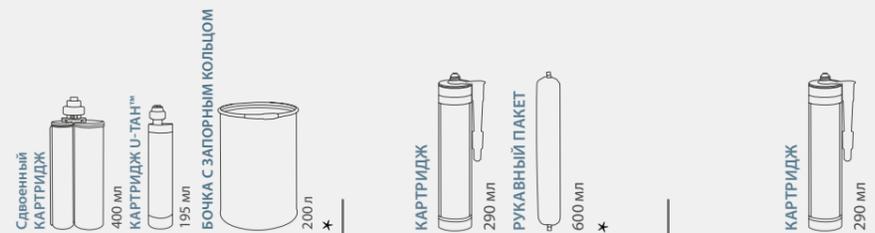

Контролируемый	Быстрое начальное схватывание	Прозрачный
COSMO® HD-200.101 (2-К)	COSMO® HD-100.800	COSMO® HD-150.160
Контролируемое отверждение	Монтаж	Прозрачный
ок. 150 000 мПа*с	1 200 000 мПа*с	ок. 300 000 мПа*с
30 минут	9 минут	10 минут
Через 3 1/2 часа прочность превышает 1 Н/мм ²	4,0 мм / 24 ч	2,5 мм / 24 ч
63 A	74 A	36 A
250%	130%	230%
2,0%	1,9%	1,0%
-	-	-
4,0 Н/мм ²	3,0 Н/мм ²	2,3 Н/мм ²
удовлетворительная	удовлетворительная	удовлетворительная
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	-
-	-	-
✓	-	-
✓	✓	✓
серый / черный / белый	белый / бежевый / черный	прозрачный

