COSMO® EASY TIGHT SPRAY

Uszczelniacz w sprayu do trudnych detali




weiss

23/2026

COSMO® EASY TIGHT SPRAY / COSMO® DS-420.280

Uszczelniacz w sprayu do trudnych detali

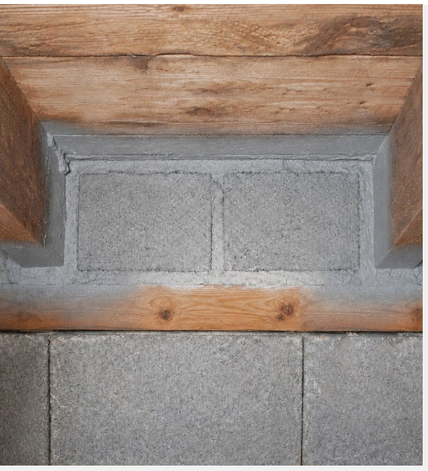





SZCZELNOŚĆ TAM, GDZIE TAŚMY DOCHODZĄ DO SWOICH GRANIC.


FILM DEMONSTRACYJNY

COSMO® EASY TIGHT SPRAY to uszczelniacz w sprayu przeznaczony do złożonych geometrii, przepustów, spoin oraz trudno dostępnych detali. To elastyczne rozwiązanie stanowi uzupełnienie klasycznych taśm uszczelniających i oszczędza czas w przypadku przycinania, dopasowywania i wykańczania.


ZASTOSOWANIE




ELEMENTY NAROŻNIKOWE
Uszczelnianie trudno dostępnych obszarów w kątach i narożnikach.



POŁĄCZENIA ELEMENTÓW
Uszczelnianie połączeń między różnymi elementami.



PRZEPUSTY
Uszczelnianie przepustów rur i przewodów przez ściany i stropy.



POŁĄCZENIA KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ
Uszczelnianie połączeń między konstrukcją szkieletową a ścianą w systemie suchej zabudowy.

SZCZELNOŚĆ W TRUDNYCH WARUNKACH
Uszczelniacz w sprayu do wymagających detali połączeń.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU NA PLACU BUDOWY
Bez docinania, bez obróbki – wystarczy spryskać.

JEDEN PRODUKT – 3 METODY
Aplikacja z użyciem COX Jetflow 3, urządzenia natryskowego airless lub pędzla.

DO TYPOWYCH PODŁOŻY BUDOWLANYCH
Dobra przyczepność do typowych materiałów stosowanych w budownictwie, suchej zabudowie i wykończeniu wnętrz.

MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ HERMETYCZNYCH DETALI

Idealny do przepustów, spoin i połączeń

CECHY SPECJALNE

+ BARDZO DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ DO TYPOWYCH PODŁOŻY BUDOWLANYCH
+ ELASTYCZNOŚĆ I MOSTKOWANIE SZCZELIN DO ≤ 3 MM
+ BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW I ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE PROMIENI UV
+ SCHNIĘCIE: OK. 28 MIN.
+ MOŻLIWOŚĆ TYNKOWANIA, MALOWANIA I OKLEJANIA
+ ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE MROZU
+ APLIKACJA W TEMP. OD +5°C DO +50°C
+ ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE TEMPERATURY OD -30°C DO +80°C
+ EMICODE EC1 ^{PLUS} I FRANCUSKA KLASA EMISJI VOC A+

ŁATWIEJSZE NIŻ KLASYCZNE USZCZELNIANIE DETALI

WYZWANIE	KLASYCZNE ROZWIĄZANIE	EASY TIGHT SPRAY
Złożone geometrie	Pracochłonne przycinanie i dopasowywanie	Bezpośrednio natryskiwanie lub nakładanie
Przeloty	Kołnierze, taśmy, masy uszczelniające	Elastyczne rozwiązanie
Nierówne podłoża	Ryzyko fałd, nieszczelności lub poprawek	Uszczelnienie z możliwością dopasowania
Nakład czasowy	Wiele kroków roboczych	Wydajna aplikacja
Różnorodność materiałów	Potrzebne jest wiele pojedynczych produktów	Ograniczenie liczby produktów w systemie

DANE TECHNICZNE

Baza	dyspersja polimerowa z udziałem surowców biopochodnych
Kolor	szary
Pojemnik	wkład workowy 600 ml
Czas przechowywania	12 miesięcy

Nasz asortyment w formie zestawienia

Poznaj jakość na nowo dzięki wydajnym produktom firmy Weiss:

COSMO® Kleje

Trwałe łączenie

COSMO® CA (kleje cyjanoakrylowe)
COSMO® PU (kleje poliuretanowe)
COSMO® CL (środki czyszczące)
COSMO® SL (kleje dyfuzyjne)
COSMO® HD (kleje hybrydowe)
COSMO® EP (kleje na bazie żywic epoksydowych)
COSMO® DS (kleje dyspersyjne)
COSMO® SP (produkty serwisowe)

Zastosowania

- Drzwi i okna
- Transport / przemysł morski
- Przemysł
- Montaż
- Sucha zabudowa
- Klejenie hermetyczne
- Przemysł drzewny i meblarski
- Budowa kontenerów
- Elementy warstwowe
- Ochrona przeciwpożarowa
- Branża reklamowa

Mają Państwo pytania?

Nasze centrum serwisowe
Dział klejów:
+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

COSMO® Elementy warstwowe

Nieograniczone możliwości aranżacyjne

COSMO® Therm (termoizolacja)
COSMO® Silent (izolacja akustyczna)
COSMO® Protect (ochrona przed przebiciem)
COSMO® Design (elementy rowkowane)
COSMO® Tech (elementy zindywidualizowane)
COSMO Frame (elementy do rozszerzania ram)

Zastosowania

- Okna i fasady
- Stolarka drzwiowa
- Przemysł
- Branża motoryzacyjna
- Budowa naczep
- Ściany działowe
- Bramy
- Budowa kontenerów
- Oszczędność energii
- Ochrona przeciwpożarowa
- Ochrona przeciwwłamaniowa
- Izolacje akustyczne

Mają Państwo pytania?

Nasze centrum serwisowe
Dział dachowych płyt warstwowych:
+49 (0) 2773 / 815 - 311

Nasze centrum serwisowe
Dział elewacji:
+49 (0) 5245 / 9241 - 11

PUDOL Środki czyszczące i pielęgnacyjne

Czystość pobudza zmysły

PUDOL SOFT
Łagodne środki czyszczące do wrażliwych materiałów
PUDOL CARE
Środki do pielęgnacji, zapewniające wysoki połysk i higienę
PUDOL POWER
Mocne środki czyszczące do usuwania najmocniejszych zabrudzeń
PUDOL FRESH
Środek czyszczący do utrzymania czystości i świeżego powietrza

Zastosowania

- Podłogi
- Pomieszczenia sanitarne
- Pielęgnacja odzieży
- Przemysł spożywczy
- Dom i gastronomia
- Okna i szkło
- Zmywarki do naczyń
- Dywany i tapicerka
- Fabryka i warsztat
- Motoryzacja
- Oczyszczanie skóry
- Ochrona skóry

Mają Państwo pytania?

Nasze Centrum Obsługi Klienta PUDOL:
+49 (0) 2743 / 9212 – 0

weiss

Zakład I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
faks: +49 (0) 2773 / 815 - 200
e-mail: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Zakład II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
faks: +49 (0) 02773-815-300
e-mail: se@weiss-chemie.de

PUDOL

Firma siostrzana Grupy Weiss

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

tel.: +49 (0) 2743 / 9212 – 0
faks: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
e-mail: info@pudol.de
www.pudol.de

made by Weiss

Czystość pobudza zmysły