

Nuestra gama de productos de un vistazo

Disfrute de la calidad de una forma completamente nueva con los potentes productos de Weiss:



COSMO® Adhesivos
Uniones fijas y duraderas

COSMO® CA (cianoacrilato)
COSMO® PU (adhesivos de poliuretano)
COSMO® CL (detergentes)
COSMO® SL (adhesivos de difusión)
COSMO® HD (adhesivos híbridos)
COSMO® EP (adhesivos de resina epoxi)
COSMO® DS (adhesivos por dispersión)
COSMO® SP (productos de servicio)

Campos de aplicación

- + Ventanas y puertas
- + Transporte/marina
- + Industria
- + Montaje
- + Construcción en seco
- + Sellado hermético
- + Industria de la madera/del mueble
- + Fabricación de contenedores
- + Elementos sándwich
- + Protección contra incendios
- + Sector publicitario

¿Tiene preguntas?

Nuestro servicio de atención:
Departamento de adhesivos

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274



COSMO® Elementos sándwich
Posibilidades de diseño ilimitadas

COSMO® Therm (Aislamiento térmico)
COSMO® Silent (Amortiguación de ruidos)
COSMO® Protect (Protección antirrobo)
COSMO® Design (Estriado)
COSMO® Tech (Individual)
COSMO® Frame (Ampliación de marco)

Campos de aplicación

- + Ventanas y fachadas
- + Construcción de puertas
- + Industria
- + Fabricación de vehículos
- + Fabricación de remolques
- + Pared separadora
- + Construcción de portones
- + Fabricación de contenedores
- + Ahorro de energía
- + Protección contra incendios
- + Antirrobo
- + Amortiguación de ruidos

¿Tiene preguntas?

Nuestro servicio de atención:
Departamento de elementos sándwich:

+49 (0) 2773 / 815 - 321

Nuestro servicio de atención:
Departamento de fachadas:

+49 (0) 5245 / 9241 - 21



PUDOL Producto de limpieza y mantenimiento
La limpieza refresca los sentidos

PUDOL SOFT
Producto de limpieza suave para materiales sensibles
PUDOL CARE
Producto de limpieza para un brillo fuerte e higiene
PUDOL POWER
Potente producto de limpieza para suciedad extrema
PUDOL FRESH
Producto para limpieza y aire fresco

Campos de aplicación

- + Suelo
- + Sanitario
- + Cuidado de la ropa
- + Industria alimentaria
- + Hogar y gastronomía
- + Ventanas y vidrio
- + Lavavajillas
- + Alfombras y colchones
- + Industria y talleres
- + Auto
- + Limpieza de la piel
- + Protección de la piel

¿Tiene preguntas?

Nuestro servicio de atención PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0

COSMO® Adhesivos

Adhesivos de montaje de poliuretano



weiss

Werk I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Correo: ks@weiss-chemie.de

www.weiss-chemie.de

made by weiss

PUDOL



Una filial del grupo
Weiss

La limpieza refresca los sentidos

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
Correo electrónico: info@pudol.de
www.pudol.de


weiss



Nuestros adhesivos de montaje monocomponente con base de poliuretano han cosechado un éxito considerable a lo largo de los años. Por ello, los mejores productos de nuestra gama son la elección perfecta para numerosas y diversas aplicaciones de montaje adhesivo tanto para interiores como exteriores de los sectores industriales y artesanía.


Características principales

- + Resistencia entre intermedia y alta a la tracción y al cizallamiento
- + Junta de gran tenacidad a junta semidura
- + sin disolventes
- + llenador de juntas
- + lijable y lacable
- + amplio campo de aplicación
- + Adherencia en diversas superficies
- + Uso para adhesión madera/madera
- + Formación de espuma de escasa a abundante
- + estable hasta 24 meses

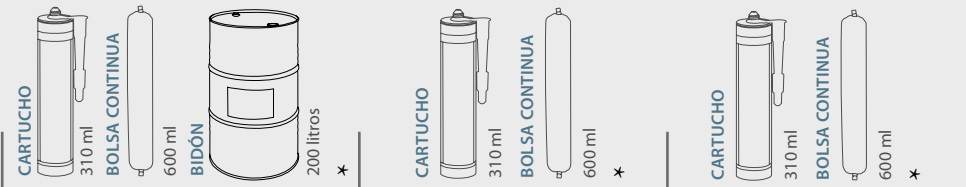

	Lo tradicional CARTUCHO 310 ml BOLSA CONTINUA 600 ml BIDÓN 200 litros *	Lo multifuncional CARTUCHO 310 ml BOLSA CONTINUA 600 ml *	La fibra reforzada CARTUCHO 310 ml BOLSA CONTINUA 600 ml *
Características del producto	COSMO® PU-100.110	COSMO® PU-100.380	COSMO® PU-190.110
Propiedades especiales/centro de gravedad	uso universal	espectro de adherencia muy amplio	fibra reforzada
Viscosidad	de viscosidad intermedia-pastosa	de viscosidad baja-pastosa	de viscosidad baja-pastosa
Tiempo de conformación principal (seco)	aprox. 5 min	aprox. 90 min	aprox. 7 min
Tiempo de conformación principal (húmedo)	aprox. 2 min	aprox. 20 min	aprox. 3 min
Formación de espuma	poco espumante	poco espumante	poco espumante
compatible con piedra natural	✓	✓	✓
puede recubrirse de polvo (30 min a +200 °C)	✓	✓	✓
Resistencia a la tracción y al cizallamiento (a +20 °C)	11,3 N/mm ²	17,8 N/mm ²	13,9 N/mm ²
homologado			
Pegado en madera (D4 + Watt 91)	✓	-	✓
Clase de emisiones COV Francesa A+	✓	✓	✓
Emicode EC1 ^{Plus}	-	-	-
Detalles			
Color	beige	beige	opaco
capacidad de almacenamiento máx.	24 meses	18 meses	24 meses

- 1 Construcción de ventanas y puertas
- 2 Listones
- 3 Construcción en seco
- 4 Construcción/rehabilitación de escaleras
- 5 Fijación de rótulos
- 6 Tratamiento de la madera
- 7 Fijación de piedra natural y azulejos
- 8 Construcción de vitrinas
- 9 Adhesiones de montaje variadas en los sectores industriales y artesanía

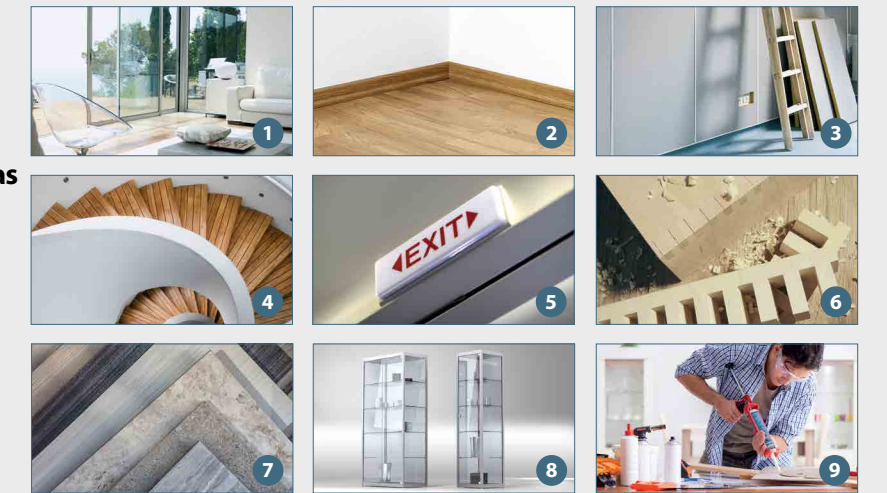

	El profesional de los metales CARTUCHO 310/1000 ml BOLSA CONTINUA 600 ml *	El especialista de las viviendas CARTUCHO 310 ml BOLSA CONTINUA 600 ml *	El resistente CARTUCHO 310 ml *	El incoloro CARTUCHO 310 ml *
El profesional de los metales	COSMO® PU-100.130	COSMO® PU-100.260	COSMO® PU-100.310	COSMO® PU-180.150
buena adhesión al metal	de viscosidad intermedia-pastosa	Uso en interiores	Alta resistencia a la tracción y al cizallamiento	Coloración neutra/opaca
de viscosidad intermedia-pastosa	de viscosidad intermedia-pastosa	de viscosidad baja-pastosa	de viscosidad baja-pastosa	de viscosidad baja-pastosa
aprox. 7 min	aprox. 7 min	aprox. 60 min	aprox. 20 min	aprox. 10 min
aprox. 4 min	aprox. 4 min	aprox. 30 min	aprox. 10 min	aprox. 5 min
espumante	espumante	muy espumante	espumante	espumante
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
12,2 N/mm ²	12,2 N/mm ²	16,5 N/mm ²	18,6 N/mm ²	14,3 N/mm ²
-	-	-	-	-
✓	✓	-	✓	✓
-	✓	-	-	-
blanco/gris	beige	opaco	opaco	opaco
24 meses	24 meses	12 meses	18 meses	12 meses