

Aperçu de notre assortiment

Redécouvrez la qualité, grâce aux produits performants de Weiss :



COSMO® Colles

Collages résistants et durables

COSMO® CA (cyanoacrylate)
COSMO® PU (colles polyuréthane)
COSMO® CL (produits de nettoyage)
COSMO® SL (colles à diffusion)
COSMO® HD (colles hybrides)
COSMO® EP (colles résine époxyde)
COSMO® DS (colles à dispersion)
COSMO® SP (produits accessoires)

Domaines d'application

- + Fenêtres et portes
- + Transports / nautique
- + Industrie
- + Montage
- + Construction à sec
- + Collage étanche à l'air
- + Industrie du bois et de l'ameublement
- + Construction de conteneurs
- + Éléments sandwich
- + Protection contre l'incendie
- + Industrie publicitaire

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service
Secteur d'activité colles :
+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274



COSMO® Éléments sandwich

Une infinité d'options design

COSMO® Therm (isolation thermique)
COSMO® Silent (phono-isolant)
COSMO® Protect (anti-irruption)
COSMO® Design (rainuré)
COSMO® Tech (customisé)
COSMO® Frame (élargissement des châssis)

Domaines d'application

- + Fenêtre et façade
- + Construction de portes
- + Industrie
- + Construction de véhicules
- + Construction de remorques
- + Construction de cloisons
- + Construction de portails
- + Construction de conteneurs
- + Économie d'énergie
- + Protection contre l'incendie
- + Antieffraction
- + Insonorisation

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service
Secteur d'activité éléments sandwich :
+49 (0) 2773 / 815 - 321

Notre centre de service
Secteur d'activité façade :
+49 (0) 5245 / 9241 - 21



PUDOL Produit de nettoyage et entretien

La propreté rafraîchit les esprits

PUDOL SOFT
Produit de nettoyage doux pour matériaux délicats
PUDOL CARE
Produit d'entretien qui assure brillance et hygiène
PUDOL POWER
Produit de nettoyage puissant pour la saleté extrême
PUDOL FRESH
Produit de nettoyage qui assure propreté et air frais

Domaines d'application

- + Sols
- + Sanitaires
- + Entretien du linge
- + Industrie alimentaire
- + Ménage et gastronomie
- + Fenêtres et vitres
- + Lave-vaisselle
- + Tapis et coussins
- + Industrie et ateliers
- + Automobiles
- + Nettoyage de la peau
- + Protection de la peau

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service PUDOL :
+49 (0) 2743 / 9212 - 0

Colles COSMO®

Colle de montage étanchéifiante



weiss

Usine I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tél. : +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax : +49 (0) 2773 / 815 - 200
E-mail : ks@weiss-chemie.de

made by weiss www.weiss-chemie.de

Usine II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tél. : +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax : +49 (0) 02773-815-300
E-mail : se@weiss-chemie.de

PUDOL



Une filiale du groupe
Weiss

La propreté rafraîchit les esprits

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tél. : +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax : +49 (0) 2743 / 9212 - 71
E-mail : info@pudol.de
www.pudol.de

weiss

COSMO® Colle de montage étanchéifiante

Colle à base de MS polymère


Domaines d'application



Notre programme compact de produits à base de MS polymère qui comprend six colles de montage étanchéifiantes est parfait pour une multitude d'applications de montages collés qui requièrent une très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries.

Caractéristiques principales


- + Nombreuses possibilités d'application
- + Bonne adhésion à de nombreux matériaux différents
- + Grande résistance aux intempéries
- + Très bonne stabilité aux UV

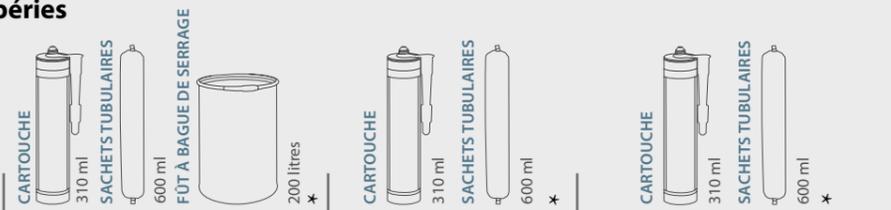

	La polyvalente	L'imperméabilisante	Le résistant à la température
Produit	COSMO® HD-100.400	COSMO® HD-100.600	COSMO® HD-100.480
Caractéristique	Polyvalent	Étanchéification	Coller et étancher
Viscosité (+25°C)	Environ. 600.000 mPa*s	Environ. 250.000 mPa*s	530.000 mPa*s
Temps de formation de peau (Durée vie en pot 2-C)	12 minutes	15 minutes	8 minutes
Sec dur	4,0 mm / 24 h	2,0 mm / 24 h	2,0 mm / 24 h
Dureté Shore	55 A	30 A	47 A
Élongation à la déchirure / élongation à la rupture	350 %	500 %	470 %
Absorption d'eau (7 jours de stockage)	2,5 %	5,50 %	2,7 %
Essai au brouillard salin	bon	bon	-
Résistance à la traction et au cisaillement, +20°C	3,1 N/mm ²	2,3 N/mm ²	2,5 N/mm ²
Aptitude à être peint	bon	bon	bon
Sans obligation de marquage	✓	✓	✓
Sans solvants	✓	✓	✓
EMICODE® EC1PLUS	✓	✓	✓
ISEGA / contact indirect avec les produits alimentaires	✓	-	-
Compatible ETAG 022	✓	✓	-
Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur	✓	✓	✓
Couleurs	blanc / noir / gris	blanc / gris	blanc / noir / gris / beige

* autres conditionnements sur demande

- 1 Construction de véhicules
- 2 Construction navale
- 3 Scellement
- 4 Montage
- 5 Plinthes de sol
- 6 Construction d'escaliers
- 7 Applications constructives
- 8 Construction à sec
- 9 Fixation de l'enseigne
- 10 Collage de pierres naturelles

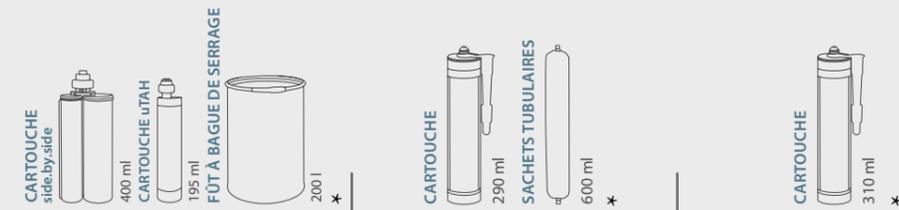

Le contrôlé	Le high tack	La transparente
COSMO® HD-200.101 (2-K)	COSMO® HD-100.800	COSMO® HD-150.160
Durcissement contrôlé	Montage	Transparent
Environ. 150.000 mPa*s	1.200.000 mPa*s	Environ. 300.000 mPa*s
30 minutes	9 minutes	10 minutes
après 3 heures et demie force plus de 1 N / mm ²	4,0 mm / 24 h	2,5 mm / 24h
63 A	74 A	36 A
250 %	130 %	230 %
2,0 %	1,9 %	1,0 %
-	-	-
4,0 N/mm ²	3,0 N/mm ²	2,3 N/mm ²
satisfaisant	satisfaisant	satisfaisant
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	-
-	-	-
✓	-	-
✓	✓	✓
gris / noir / blanc	blanc / beige / noir	transparent

* autres conditionnements sur demande

