

Aperçu de notre assortiment

Redécouvrez la qualité, grâce aux produits performants de Weiss :



COSMO® Colles

Collages résistants et durables

COSMO® CA (cyanoacrylate)
COSMO® PU (colles polyuréthane)
COSMO® CL (produits de nettoyage)
COSMO® SL (colles à diffusion)
COSMO® HD (colles hybrides)
COSMO® EP (colles résine époxyde)
COSMO® DS (colles à dispersion)
COSMO® SP (produits accessoires)

Domaines d'application

- + Fenêtres et portes
- + Transports / nautique
- + Industrie
- + Montage
- + Construction à sec
- + Collage étanche à l'air
- + Industrie du bois et de l'ameublement
- + Construction de conteneurs
- + Éléments sandwich
- + Protection contre l'incendie
- + Industrie publicitaire

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service
Secteur d'activité colles :
+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274



COSMO® Éléments sandwich

Une infinité d'options design

COSMO® Therm (isolation thermique)
COSMO® Silent (phono-isolant)
COSMO® Protect (anti-irruption)
COSMO® Design (rainuré)
COSMO® Tech (customisé)
COSMO® Frame (élargissement des châssis)

Domaines d'application

- + Fenêtre et façade
- + Construction de portes
- + Industrie
- + Construction de véhicules
- + Construction de remorques
- + Construction de cloisons
- + Construction de portails
- + Construction de conteneurs
- + Économie d'énergie
- + Protection contre l'incendie
- + Antieffraction
- + Insonorisation

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service
Secteur d'activité éléments sandwich :
+49 (0) 2773 / 815 - 321

Notre centre de service
Secteur d'activité façade :
+49 (0) 5245 / 9241 - 21



PUDOL Produit de nettoyage et entretien

La propreté rafraîchit les esprits

PUDOL SOFT
Produit de nettoyage doux pour matériaux délicats
PUDOL CARE
Produit d'entretien qui assure brillance et hygiène
PUDOL POWER
Produit de nettoyage puissant pour la saleté extrême
PUDOL FRESH
Produit de nettoyage qui assure propreté et air frais

Domaines d'application

- + Sols
- + Sanitaires
- + Entretien du linge
- + Industrie alimentaire
- + Ménage et gastronomie
- + Fenêtres et vitres
- + Lave-vaisselle
- + Tapis et coussins
- + Industrie et ateliers
- + Automobiles
- + Nettoyage de la peau
- + Protection de la peau

Avez-vous des questions ?

Notre centre de service PUDOL :
+49 (0) 2743 / 9212 - 0

COSMO® Colles

Colles de montage polyuréthane



weiss

Usine I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tél. : +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax : +49 (0) 2773 / 815 - 200
E-mail : ks@weiss-chemie.de

www.weiss-chemie.de

made by weiss

Usine II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tél. : +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax : +49 (0) 02773-815-300
E-mail : se@weiss-chemie.de

PUDOL



Une filiale du groupe
Weiss

La propreté rafraîchit les esprits

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tél. : +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax : +49 (0) 2743 / 9212 - 71
E-mail : info@pudol.de
www.pudol.de


weiss



Nos systèmes de colle mono-composant à base de polyuréthane ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années. Dès lors, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les produits TOP de ce portefeuille constituent le choix optimal pour les applications de montage par technique de collage variées et exigeantes de l'industrie et l'artisanat.


Caractéristiques principales

- + Résistance à la traction et au cisaillement moyenne à élevée
- + Joint de collage dur et tenace à mi-dur
- + Sans solvant
- + Colmatant des joints
- + Ponçable et vernissable
- + Large éventail d'applications
- + Adhérence à différentes surfaces
- + Emploi dans les collages bois/bois
- + Effet moussant faible à fort
- + Stabilité au stockage jusqu'à 24 mois

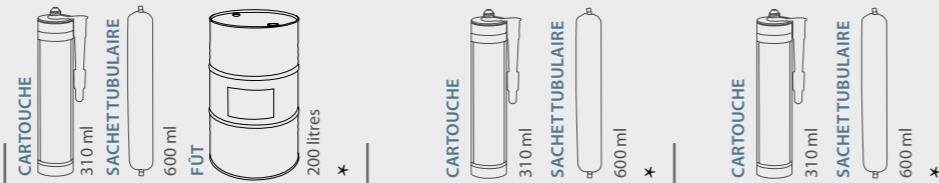

	La classique	La multifonctionnelle	Le matériau renforcé de fibres
Caractéristiques produit	COSMO® PU-100.110	COSMO® PU-100.380	COSMO® PU-190.110
Caractéristique spéciale / point fort	Application universelle	Large spectre d'adhérence	renforcé par des fibres
Viscosité	Viscosité moyenne - consistance pâteuse	Viscosité basse-consistance pâteuse	Viscosité basse-consistance pâteuse
Temps de formation de peau (sec)	Env. 5 min	Env. 90 min	Env. 7 min
Temps de formation de peau (humide)	Env. 2 min	Env. 20 min	Env. 3 min
Effet moussant	Peu moussant	Peu moussant	Peu moussant
Compatible avec la pierre naturelle	✓	✓	✓
Peignable par poudrage (30 min à +20 °C)	✓	✓	✓
Résistance à la traction et au cisaillement (à +20 °C)	11,3 N/mm ²	17,8 N/mm ²	13,9 N/mm ²
Autorisations			
Collage du bois (D4 + Watt 91)	✓	-	✓
Classe française des émissions de COV A+	✓	✓	✓
Emicode EC1 ^{Plus}	-	-	-
Détails			
Couleur	Beige	Beige	Opaque
Durée maximale de vie en stock	24 mois	18 mois	24 mois

- 1 Construction de portes et fenêtres
- 2 Plinthes
- 3 Construction à sec
- 4 Construction / rénovation d'escaliers
- 5 Fixation de panneaux et d'enseignes
- 6 Travail du bois
- 7 Collage de pierres naturelles et carrelages
- 8 Construction de vitrines
- 9 Collages de montage divers dans l'industrie et l'artisanat

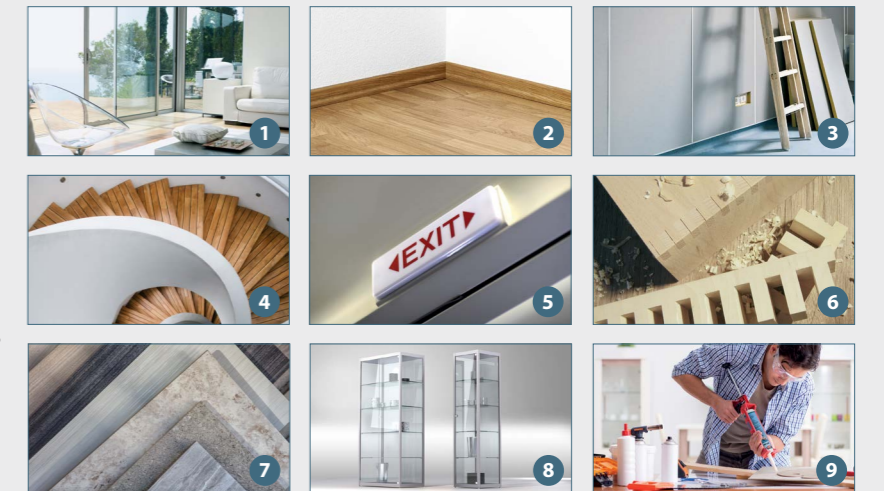

	Le professionnel du métal	Le spécialiste de l'habitation	La très résistante	L'incolore
Caractéristiques produit	COSMO® PU-100.130	COSMO® PU-100.260	COSMO® PU-100.310	COSMO® PU-180.150
Caractéristique spéciale / point fort	Bonne adhérence au métal	Utilisation à l'intérieur	Résistance à la traction et au cisaillement élevée	Couleur neutre /opaque
Viscosité	Viscosité moyenne - consistance pâteuse	Viscosité basse - consistance pâteuse	Viscosité basse - consistance pâteuse	Viscosité basse - consistance pâteuse
Temps de formation de peau (sec)	Env. 7 min	Env. 60 min	Env. 20 min	Env. 10 min
Temps de formation de peau (humide)	Env. 4 min	Env. 30 min	Env. 10 min	Env. 5 min
Effet moussant	Moussant	Très moussant	Moussant	Moussant
Compatible avec la pierre naturelle	✓	✓	✓	✓
Peignable par poudrage (30 min à +20 °C)	✓	✓	✓	✓
Résistance à la traction et au cisaillement (à +20 °C)	12,2 N/mm ²	16,5 N/mm ²	18,6 N/mm ²	14,3 N/mm ²
Autorisations				
Collage du bois (D4 + Watt 91)	-	-	-	-
Classe française des émissions de COV A+	✓	✓	-	✓
Emicode EC1 ^{Plus}	-	✓	-	-
Détails				
Couleur	Blanc / gris	Beige	Opaque	Opaque
Durée maximale de vie en stock	24 mois	12 mois	18 mois	12 mois