

Unser Sortiment im Überblick

Erleben Sie Qualität ganz neu, mit den leistungsstarken Produkten von Weiss:



COSMO® Klebstoffe

Dauerhaft feste Verbindungen



COSMO® Sandwichelemente

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten



PUDOL Reinigungs- und Pflegemittel

Sauberkeit erfrischt die Sinne

COSMO® CA (Cyanacrylate)
COSMO® PU (Polyurethan-Klebstoffe)
COSMO® CL (Reinigungsmittel)
COSMO® SL (Diffusionsklebstoffe)
COSMO® HD (Hybrid-Klebstoffe)
COSMO® EP (Epoxidharz-Klebstoffe)
COSMO® DS (Dispersionsklebstoffe)
COSMO® SP (Service Produkte)

Anwendungsgebiete

- + Fenster und Türen
- + Transportation / Marine
- + Industrie
- + Montage
- + Trockenbau
- + Luftdicht Kleben
- + Holz- und Möbelindustrie
- + Containerbau
- + Sandwichelemente
- + Brandschutz
- + Werbeindustrie

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Klebstoffe:

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

COSMO® Therm (Wärmedämmend)
COSMO® Silent (Schalldämmend)
COSMO® Protect (Durchbruchhemmend)
COSMO® Design (Genutet)
COSMO® Tech (Individuell)
COSMO® Frame (Rahmenverbreiterung)

Anwendungsgebiete

- + Fenster und Fassade
- + Türenbau
- + Industrie
- + Fahrzeugbau
- + Anhängerbau
- + Trennwandbau
- + Torbau
- + Containerbau
- + Energieeinsparung
- + Brandschutz
- + Einbruchhemmung
- + Schallschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Sandwichelemente:

+49 (0) 2773 / 815 - 321

Unser Service Center
Geschäftsbereich Fassade:

+49 (0) 5245 / 9241 - 21

PUDOL SOFT
Milde Reinigungsmittel für sensible Materialien

PUDOL CARE
Pflegemittel für Hochglanz und Hygiene

PUDOL POWER
Kraftvolle Reinigungsmittel für extreme Verschmutzungen

PUDOL FRESH
Reinigungsmittel für Sauberkeit und frische Luft

Anwendungsgebiete

- + Fußboden
- + Sanitär
- + Wäschepflege
- + Lebensmittelindustrie
- + Haushalt und Gastronomie
- + Fenster und Glas
- + Spülmaschine
- + Teppich und Polster
- + Industrie und Werkstatt
- + Auto
- + Hautreinigung
- + Hautschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0

COSMO® Klebstoffe

Polyurethan Montageklebstoffe



weiss
Werk I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger
Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Werk II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax: +49 (0) 02773-815-300
Email: se@weiss-chemie.de

PUDOL
Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach
Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
Email: info@pudol.de
www.pudol.de

Ein Tochterunternehmen der Weiss-Gruppe

Sauberkeit erfrischt die Sinne

made by weiss



COSMO® PUR-Montageklebstoffe

Polyurethan-Klebstoffe

Unsere Einkomponenten Montageklebstoffe auf Polyurethan-Basis haben sich über viele Jahre bestens bewährt. Dabei bilden unsere TOP-Produkte aus diesem Portfolio die optimale Auswahl für die vielseitigen und anspruchsvollen klebtechnischen Montageanwendungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich von Industrie und Handwerk.

TOP-Eigenschaften

- + mittlere- bis hohe Zugshearfestigkeiten
- + zähnharte bis halbharte Klebefuge
- + lösemittelfrei
- + fugenfüllend
- + schleif- und lackierbar
- + breites Einsatzspektrum
- + Haftung auf diversen Untergründen
- + Einsatz für Holz-/Holz-Verleimungen
- + geringes bis starkes Schaumverhalten
- + bis zu 24 Monate lagerstabil




	Der Traditionelle	Der Multifunktionelle	Der Faserverstärkte
Produkteigenschaften	COSMO® PU-100.110	COSMO® PU-100.380	COSMO® PU-190.110
Besondere Eigenschaft / Schwerpunkt	universell einsetzbar	sehr breites Haftungsspektrum	faserverstärkt
Viskosität	mittelviskos-pastös	niedrigviskos-pastös	niedrigviskos-pastös
Hautbildezeit (trocken)	ca. 5 min	ca. 90 min	ca. 7 min
Hautbildezeit (nass)	ca. 2 min	ca. 20 min	ca. 3 min
Schaumverhalten	gering schäumend	gering schäumend	gering schäumend
natursteinverträglich	✓	✓	✓
pulverbeschichtbar (30 min bei +200 °C)	✓	✓	✓
Zugscherfestigkeit (bei +20 °C)	11,3 N/mm ²	17,8 N/mm ²	13,9 N/mm ²
Zulassungen			
Holzverklebung (D4 + Watt 91)	✓	–	✓
Französische VOC-Emissionsklasse A+	✓	✓	✓
Emicode EC1 ^{Plus}	–	–	–
Details			
Farbe	beige	beige	opak
maximale Lagerfähigkeit	24 Monate	18 Monate	24 Monate

* andere Gebindegrößen auf Anfrage

Einsatzgebiete



- 1 Fenster- und Türenbau
- 2 Fußbodenleisten
- 3 Trockenbau
- 4 Treppenbau/-sanierung
- 5 Schilderfixierung
- 6 Holzverarbeitung
- 7 Naturstein- und Fliesenverklebung
- 8 Vitrinenbau
- 9 diverse Montageverklebungen in Industrie und Handwerk

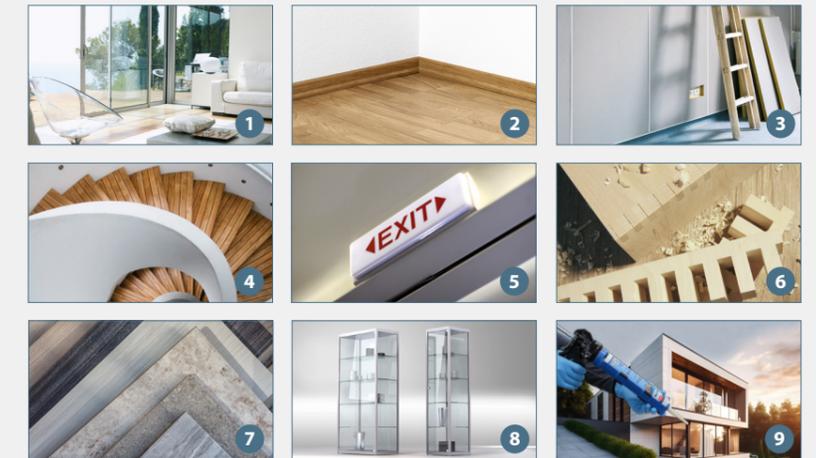

	Der Metallprofi	Der Wohnraumspezialist	Der Hochfeste	Der Farblose
Produkteigenschaften	COSMO® PU-100.130	COSMO® PU-100.260	COSMO® PU-100.310	COSMO® PU-180.150
Besondere Eigenschaft / Schwerpunkt	gute Metallhaftung	Einsatz im Innenbereich	hohe Zugshearfestigkeiten	neutrale/opake Farbgebung
Viskosität	mittelviskos-pastös	niedrigviskos-pastös	niedrigviskos-pastös	niedrigviskos-pastös
Hautbildezeit (trocken)	ca. 7 min	ca. 60 min	ca. 20 min	ca. 10 min
Hautbildezeit (nass)	ca. 4 min	ca. 30 min	ca. 10 min	ca. 5 min
Schaumverhalten	schäumend	stark schäumend	schäumend	schäumend
natursteinverträglich	✓	✓	✓	✓
pulverbeschichtbar (30 min bei +200 °C)	✓	✓	✓	✓
Zugscherfestigkeit (bei +20 °C)	12,2 N/mm ²	16,5 N/mm ²	18,6 N/mm ²	14,3 N/mm ²
Zulassungen				
Holzverklebung (D4 + Watt 91)	–	–	–	–
Französische VOC-Emissionsklasse A+	✓	✓	–	✓
Emicode EC1 ^{Plus}	–	✓	–	–
Details				
Farbe	weiß / grau	beige	opak	opak
maximale Lagerfähigkeit	24 Monate	12 Monate	18 Monate	12 Monate

* andere Gebindegrößen auf Anfrage