

Unser Sortiment im Überblick

Erleben Sie Qualität ganz neu, mit den leistungsstarken Produkten von Weiss:



COSMO Klebstoffe

Dauerhaft feste Verbindungen

COSMO CA (Cyanacrylate)
COSMO PU (Polyurethan-Klebstoffe)
COSMO CL (Reinigungsmittel)
COSMO SL (Diffusionsklebstoffe)
COSMO HD (Hybrid-Klebstoffe)
COSMO EP (Epoxidharz-Klebstoffe)
COSMO DS (Dispersionsklebstoffe)
COSMO SP (Service Produkte)

Anwendungsgebiete

- + Fenster und Türen
- + Transportation / Marine
- + Industrie
- + Montage
- + Trockenbau
- + Luftdicht Kleben
- + Holz- und Möbelindustrie
- + Containerbau
- + Sandwichelemente
- + Brandschutz
- + Werbeindustrie

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Klebstoffe:

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274



COSMO Sandwichelemente

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten

COSMO Classic
(Klassische Sandwichelemente)
COSMO Silent (Schalldämmung)
COSMO Protect
(Ein-/Durchbruchhemmung)
COSMO Design (Optisch anspruchsvoll)
COSMO Tech (Technische Elemente)
COSMO Therm (Basiselemente)

Anwendungsgebiete

- + Fenster und Fassade
- + Türenbau
- + Industrie
- + Fahrzeugbau
- + Anhängerbau
- + Trennwandbau
- + Torbau
- + Containerbau
- + Energieeinsparung
- + Brandschutz
- + Einbruchhemmung
- + Schallschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Sandwichelemente:

+49 (0) 2773 / 815 - 321

Unser Service Center
Geschäftsbereich Fassade:

+49 (0) 5245 / 9241 - 21



PUDOL Reinigungs- und Pflegemittel

Sauberkeit erfrischt die Sinne

PUDOL SOFT
Milde Reinigungsmittel für sensible
Materialien
PUDOL CARE
Pflegemittel für Hochglanz und Hygiene
PUDOL POWER
Kraftvolle Reinigungsmittel für extreme
Verschmutzungen
PUDOL FRESH
Reinigungsmittel für Sauberkeit und
frische Luft

Anwendungsgebiete

- + Fußboden
- + Sanitär
- + Wäschepflege
- + Lebensmittelindustrie
- + Haushalt und Gastronomie
- + Fenster und Glas
- + Spülmaschine
- + Teppich und Polster
- + Industrie und Werkstatt
- + Auto
- + Hautreinigung
- + Hautschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0

COSMO Klebstoffe

Polyurethan Montageklebstoffe



weiss

Werk I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de

www.weiss-chemie.de

made by weiss

Werk II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax: +49 (0) 02773-815-300
Email: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Ein Tochterunter-
nehmen der
Weiss-Gruppe

Sauberkeit erfrischt die Sinne

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
Email: info@pudol.de
www.pudol.de

weiss


COSMO PUR-Montageklebstoffe

Polyurethan-Klebstoffe

Unsere Einkomponenten Montageklebstoffe auf Polyurethan-Basis haben sich über viele Jahre bestens bewährt. Dabei bilden unsere TOP-Produkte aus diesem Portfolio die optimale Auswahl für die vielseitigen und anspruchsvollen klebtechnischen Montageanwendungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich von Industrie und Handwerk.

TOP-Eigenschaften

- + mittlere- bis hohe Zugscherfestigkeiten
- + zähnharte bis halbharte Klebefuge
- + lösemittelfrei
- + fugenfüllend
- + schleif- und lackierbar
- + breites Einsatzspektrum
- + Haftung auf diversen Untergründen
- + Einsatz für Holz-/Holz-Verleimungen
- + geringes bis starkes Schaumverhalten
- + bis zu 24 Monate lagerstabil

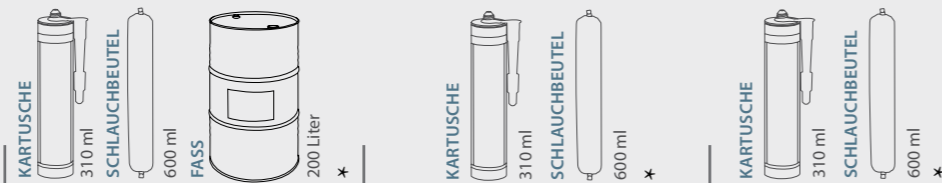


	Der Traditionelle	Der Multifunktionelle	Der Nachhaltige
Produkteigenschaften	COSMO PU-100.110	COSMO PU-100.380	COSMO PU-100.900
Besondere Eigenschaft / Schwerpunkt	universell einsetzbar	sehr breites Haftungsspektrum	biobasiert (26%)
Viskosität	mittelviskos-pastös	niedrigviskos-pastös	mittelviskos-pastös
Hautbildezeit (trocken)	ca. 5 min	ca. 90 min	ca. 5 min
Hautbildezeit (nass)	ca. 2 min	ca. 20 min	ca. 2 min
Schaumverhalten	gering schäumend	gering schäumend	stark schäumend
natursteinverträglich	✓	✓	✓
pulverbeschichtbar (30 min bei +200 °C)	✓	✓	✓
Zugscherfestigkeit (bei +20 °C)	11,3 N/mm ²	17,8 N/mm ²	13,5 N/mm ²
Zulassungen			
Holzverklebung (D4 + Watt 91)	✓	-	✓
Französische VOC-Emissionsklasse A+	✓	✓	✓
Emicode EC1 ^{plus}	-	-	-
Details			
Farbe	beige	beige	beige
maximale Lagerfähigkeit	24 Monate	12 Monate	12 Monate

* andere Gebindegrößen auf Anfrage

Einsatzgebiete



- 1 Fenster- und Türenbau
- 2 Fußbodenleisten
- 3 Trockenbau
- 4 Treppenbau/-sanierung
- 5 Schilderfixierung
- 6 Holzverarbeitung
- 7 Naturstein- und Fliesenverklebung
- 8 Vitrinenbau
- 9 diverse Montageverklebungen in Industrie und Handwerk

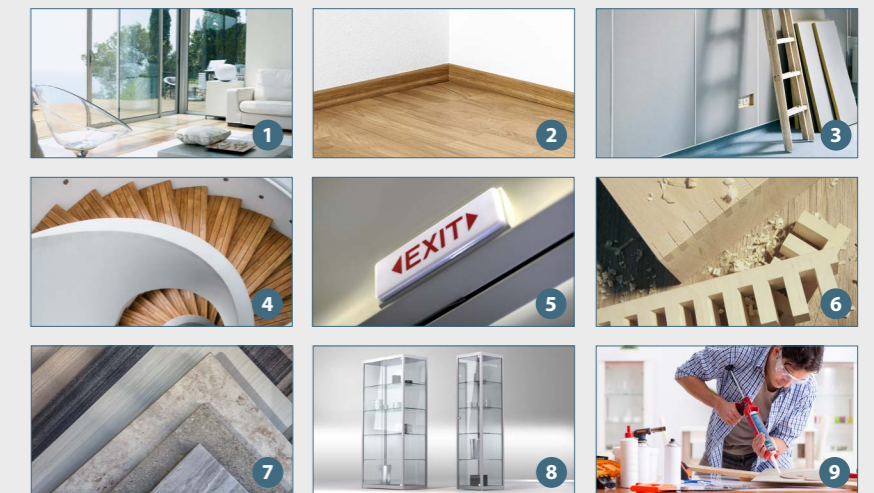

	Der Metallprofi	Der Wohnraumspezialist	Der Hochfeste	Der Farblose
Produkteigenschaften	COSMO PU-100.130	COSMO PU-100.260	COSMO PU-100.310	COSMO PU-180.150
Besondere Eigenschaft / Schwerpunkt	gute Metallhaftung	Einsatz im Innenbereich	hohe Zugscherfestigkeiten	neutrale/opake Farbgebung
Viskosität	mittelviskos-pastös	niedrigviskos-pastös	niedrigviskos-pastös	niedrigviskos-pastös
Hautbildezeit (trocken)	ca. 7 min	ca. 60 min	ca. 20 min	ca. 10 min
Hautbildezeit (nass)	ca. 4 min	ca. 30 min	ca. 10 min	ca. 5 min
Schaumverhalten	schäumend	stark schäumend	schäumend	schäumend
natursteinverträglich	✓	✓	✓	✓
pulverbeschichtbar (30 min bei +200 °C)	✓	✓	✓	✓
Zugscherfestigkeit (bei +20 °C)	12,2 N/mm ²	16,5 N/mm ²	18,6 N/mm ²	14,3 N/mm ²
Zulassungen				
Holzverklebung (D4 + Watt 91)	-	-	-	-
Französische VOC-Emissionsklasse A+	✓	✓	-	✓
Emicode EC1 ^{plus}	-	✓	-	-
Details				
Farbe	weiß / grau	beige	opak	opak
maximale Lagerfähigkeit	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate

* andere Gebindegrößen auf Anfrage