

Unser Sortiment im Überblick

Erleben Sie Qualität ganz neu, mit den leistungsstarken Produkten von Weiss:



COSMO® Klebstoffe

Dauerhaft feste Verbindungen



COSMO® Sandwichelemente

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten



PUDOL Reinigungs- und Pflegemittel

Sauberkeit erfrischt die Sinne

COSMO® CA (Cyanacrylate)
COSMO® PU (Polyurethan-Klebstoffe)
COSMO® CL (Reinigungsmittel)
COSMO® SL (Diffusionsklebstoffe)
COSMO® HD (Hybrid-Klebstoffe)
COSMO® EP (Epoxidharz-Klebstoffe)
COSMO® DS (Dispersionsklebstoffe)
COSMO® SP (Service Produkte)

Anwendungsgebiete

- + Fenster und Türen
- + Transportation / Marine
- + Industrie
- + Montage
- + Trockenbau
- + Luftdicht Kleben
- + Holz- und Möbelindustrie
- + Containerbau
- + Sandwichelemente
- + Brandschutz
- + Werbeindustrie

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Klebstoffe:
+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

COSMO® Therm (Wärmedämmend)
COSMO® Silent (Schalldämmend)
COSMO® Protect (Durchbruchhemmend)
COSMO® Design (Genutet)
COSMO® Tech (Individuell)
COSMO® Frame (Rahmenverbreiterung)

Anwendungsgebiete

- + Fenster und Fassade
- + Türenbau
- + Industrie
- + Fahrzeugbau
- + Anhängerbau
- + Trennwandbau
- + Torbau
- + Containerbau
- + Energieeinsparung
- + Brandschutz
- + Einbruchhemmung
- + Schallschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center
Geschäftsbereich Sandwichelemente:
+49 (0) 2773 / 815 - 311

Unser Service Center
Geschäftsbereich Fassade:
+49 (0) 5245 / 9241 - 11

PUDOL SOFT
Milde Reinigungsmittel für sensible
Materialien
PUDOL CARE
Pflegemittel für Hochglanz und Hygiene
PUDOL POWER
Kraftvolle Reinigungsmittel für extreme
Verschmutzungen
PUDOL FRESH
Reinigungsmittel für Sauberkeit und
frische Luft

Anwendungsgebiete

- + Fußboden
- + Sanitär
- + Wäschepflege
- + Lebensmittelindustrie
- + Haushalt und Gastronomie
- + Fenster und Glas
- + Spülmaschine
- + Teppich und Polster
- + Industrie und Werkstatt
- + Auto
- + Hautreinigung
- + Hautschutz

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center PUDOL:
+49 (0) 2743 / 9212 - 0

COSMO® Klebstoffe

Dichtende Montageklebstoffe



weiss

Werk I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de

made by weiss www.weiss-chemie.de

Werk II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax: +49 (0) 02773-815-300
Email: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Ein Tochterunter-
nehmen der
Weiss-Gruppe

Sauberkeit erfrischt die Sinne

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
Email: info@pudol.de
www.pudol.de

weiss

COSMO® Dichtende Montageklebstoffe

MS-Polymer-Klebstoffe


Einsatzgebiete



Mit diesen ausgewählten sechs dichtenden Montageklebstoffen aus unserem MS-Polymerprogramm sind wir in der Lage eine Vielzahl an Montage-Klebeanwendungen abzudecken, bei denen eine sehr gute Alterungsbeständigkeit und Bewitterungsfestigkeit erforderlich ist.


TOP-Eigenschaften

- + Viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten
- + Gute Adhäsion zu vielen verschiedenen Materialien
- + Hohe Witterungsbeständigkeit
- + Sehr gute UV-Stabilität

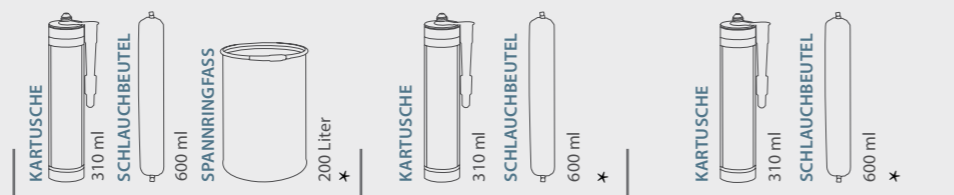

	Der Vielseitige	Der Dichtmacher	Der Temperaturbeständige
Produkt	COSMO® HD-100.400	COSMO® HD-100.600	COSMO® HD-100.480
Besondere Eigenschaft / Schwerpunkt	Allrounder	Dichten	Kleben und Dichten
Viskosität (+25°C)	ca. 600.000 mPa*s	ca. 250.000 mPa*s	530.000 mPa*s
Hautbildezeit (Topfzeit bei 2-K-STP)	12 Minuten	15 Minuten	8 Minuten
Durchhärtung	4,0 mm / 24 h	2,0 mm / 24 h	2,0 mm / 24 h
Härte Shore	55 A	30 A	47 A
Reißdehnung / Bruchdehnung	350 %	500 %	470 %
Wasseraufnahme (7 Tage Lagerung)	2,5 %	5,50 %	2,7 %
Salzsprühnebeltest	gut	gut	-
Zugscherfestigkeit, +20°C	3,1 N/mm ²	2,3 N/mm ²	2,5 N/mm ²
Überlackierbarkeit	gut	gut	gut
Kennzeichnungsfrei	✓	✓	✓
Lösemittelfrei	✓	✓	✓
EMICODE® EC1PLUS	✓	✓	✓
ISEGA / indirekter Lebensmittelkontakt	✓	-	-
ETAG 022 kompatibel	✓	✓	-
Einsatz sowohl innen und außen	✓	✓	✓
Standardfarben	weiß / schwarz / grau	weiß / grau	weiß / grau / schwarz / beige

- 1 Fahrzeugbau / Fahrzeugaufbauten
- 2 Schiffbau
- 3 Absiegelung
- 4 Montage
- 5 Fußbodenleisten
- 6 Treppenbau
- 7 Bauanwendungen
- 8 Trockenbau
- 9 Schilderfixierung
- 10 Natursteinverklebung

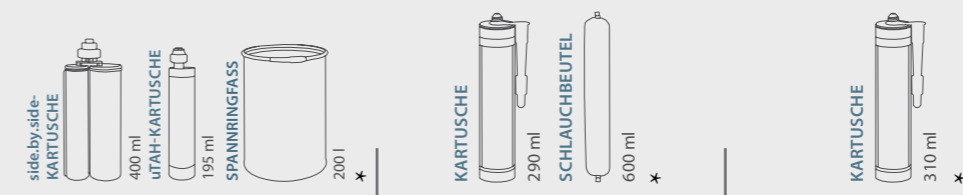

	Der Kontrollierte	Der High Tack	Der Durchsichtige
Produkt	COSMO® HD-200.101 (2-K)	COSMO® HD-100.800	COSMO® HD-150.160
Besondere Eigenschaft / Schwerpunkt	Kontrollierte Durchhärtung	Montage	Transparent
Viskosität (+25°C)	ca. 150.000 mPa*s	1.200.000 mPa*s	ca. 300.000 mPa*s
Hautbildezeit (Topfzeit bei 2-K-STP)	30 Minuten	9 Minuten	10 Minuten
Durchhärtung	nach 3 1/2 Stunden Festigkeit über 1 N/mm ²	4,0 mm / 24 h	2,5 mm / 24h
Härte Shore	63 A	74 A	36 A
Reißdehnung / Bruchdehnung	250 %	130 %	230 %
Wasseraufnahme (7 Tage Lagerung)	2,0 %	1,9 %	1,0 %
Salzsprühnebeltest	-	-	-
Zugscherfestigkeit, +20°C	4,0 N/mm ²	3,0 N/mm ²	2,3 N/mm ²
Überlackierbarkeit	befriedigend	befriedigend	befriedigend
Kennzeichnungsfrei	✓	✓	✓
Lösemittelfrei	✓	✓	✓
EMICODE® EC1PLUS	✓	✓	-
ISEGA / indirekter Lebensmittelkontakt	-	-	-
ETAG 022 kompatibel	✓	-	-
Einsatz sowohl innen und außen	✓	✓	✓
Standardfarben	grau / schwarz / weiß	weiß / beige / schwarz	transparent

