

Ассортимент нашей продукции

Откройте для себя настоящее качество благодаря эффективной продукции компании Weiss:



Клеи COSMO®

Надежные прочные соединения

COSMO® CA (цианакрилаты)
COSMO® PU (полиуретановые клеи)
COSMO® CL (чистящие средства)
COSMO® SL (диффузионные клеи)
COSMO® HD (гибридные клеи)
COSMO® EP (эпоксидные клеи)
COSMO® DS (дисперсионные клеи)
COSMO® SP (продукция для обслуживания)

Области применения

- + Окна и двери
- + Наземный / водный транспорт
- + Промышленность
- + Монтаж
- + Сухое строительство
- + Герметичное склеивание
- + Деревообработка и мебельная промышленность
- + Производство контейнеров
- + Сэндвичные элементы
- + Пожаробезопасность
- + Индустрия рекламы

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр
Отдел клеев

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274



Сэндвичные элементы COSMO®

Безграничные возможности оформления

COSMO® Therm (теплоизоляционные)
COSMO® Silent (звукоизоляционные)
COSMO® Protect (противовзломные)
COSMO® Design (шпунтовые)
COSMO® Tech (индивидуальные решения)
COSMO® Frame (расширение рамных конструкций)

Области применения

- + Окна и фасады
- + Изготовление дверей
- + Промышленность
- + Автомобилестроение
- + Производство прицепов
- + Изготовление перегородок
- + Изготовление ворот
- + Производство контейнеров
- + Экономия энергии
- + Пожаробезопасность
- + Противовзломная защита
- + Звукоизоляция

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр
Производственное направление:
сэндвичные элементы
+49 (0) 2773 / 815 - 321

Наш сервисный центр
Производственное направление: фасады
+49 (0) 5245 / 9241 - 21



PUDOL Средство для чистки и ухода

Чистота освежает чувства

PUDOL SOFT

Нейтральное чистящее средство для материалов, требующих бережного ухода

PUDOL CARE

Средство ухода для достижения зеркального блеска и гигиены

PUDOL POWER

Сильное чистящее средство для экстремальных загрязнений

PUDOL FRESH

Чистящее средство для обеспечения чистоты и свежего запаха

Области применения

- + Поверхность пола
- + Санитария и гигиена
- + Стирка
- + Пищевая промышленность
- + Домашнее хозяйство и общественное питание
- + Окна и стекла
- + Посудомоечные машины
- + Ковры и покрытия
- + Промышленность и производство
- + Автомобили
- + Очистка кожи
- + Защита кожи

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0

Клеи COSMO®

Монтажные клеи на основе полиуретана



weiss

Завод I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger (Германия)

Тел.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Факс: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Эл. почта: ks@weiss-chemie.de

made by weiss www.weiss-chemie.de

Завод II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz
(Германия)

Тел.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Факс: +49 (0) 02773-815-300
Эл. почта: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Дочернее предприятие Weiss Group

Чистота освежает чувства

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach
(Германия)

Тел.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Факс: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
Эл. почта: info@pudol.de
www.pudol.de

weiss


COSMO® Монтажные клеи на основе полиуретана

Монтажные клеи на основе полиуретана

Наши однокомпонентные клеи на полиуретановой основе отлично зарекомендовали себя на протяжении многих лет. Данная линейка ТОП-продукции оптимально подходит для проведения внутренних и наружных монтажных работ обычной и высокой сложности в промышленной и ремесленной сферах.

ПРЕВОСХОДНЫЕ характеристики

- + от средних до очень больших пределов прочности при растяжении и сдвиге
- + клеевой шов от вязко-твердого до полутвердого
- + не содержит растворителей
- + заполняет швы
- + шлифуемость и пригодность для лакирования
- + широкий спектр применения
- + хорошее сцепление на различных поверхностях
- + склеивание древесины
- + способность к вспениванию от незначительной до сильной
- + стабильность при хранении до 24 месяцев

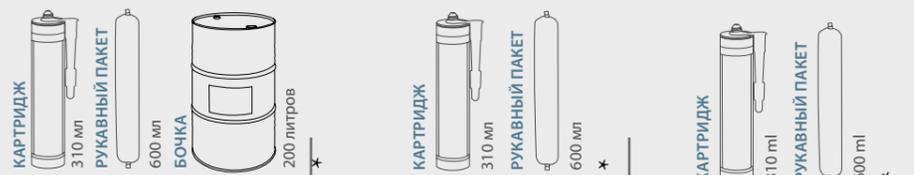


	Традиционный COSMO® PU-100.110	Универсальный COSMO® PU-100.380	Армированное волокно COSMO® PU-190.110
Характеристики			
Особое свойство / основная характеристика	универсальное назначение	очень широкий спектр схватываемости	армированный волокнами
Вязкость	средняя вязкость — пастообразный	низкая вязкость — пастообразный	низкая вязкость—пастообразный
Время образования пленки (без добавления влаги)	ок. 5 мин.	ок. 90 мин.	ок. 7 мин.
Время образования пленки (во влажном режиме)	ок. 2 мин.	ок. 20 мин.	ок. 3 мин.
Способность к вспениванию	умеренно пенящееся	умеренно пенящееся	умеренно пенящееся
совместимость с природным строительным камнем	✓	✓	✓
допускает последующее нанесение порошковых покрытий (30 мин. при +200 °С)	✓	✓	✓
Предел прочности при растяжении и сдвиге (при +20 °С)	11,3 Н/мм ²	17,8 Н/мм ²	13,9 Н/мм ²
Допуски			
Склеивание древесины (D4 + Watt 91)	✓	—	✓
Французский класс эмиссии летучих органических соединений: A+	✓	✓	✓
Ecode EC1 ^{Plus}	—	—	—
Подробности			
Цвет	бежевый	бежевый	молочный
максимальная стойкость при хранении	24 месяца	18 месяцев	24 месяцев

* упаковка других размеров по запросу

Области применения



- 1 Изготовление окон и дверей
- 2 Приклеивание плинтусов
- 3 Сухое строительство
- 4 Изготовление/ремонт лестниц
- 5 Приклеивание табличек
- 6 Деревопереработка
- 7 Облицовка из натурального камня и плитки
- 8 Изготовление витрин
- 9 Различные монтажные клеевые соединения в промышленном и индивидуальном производстве

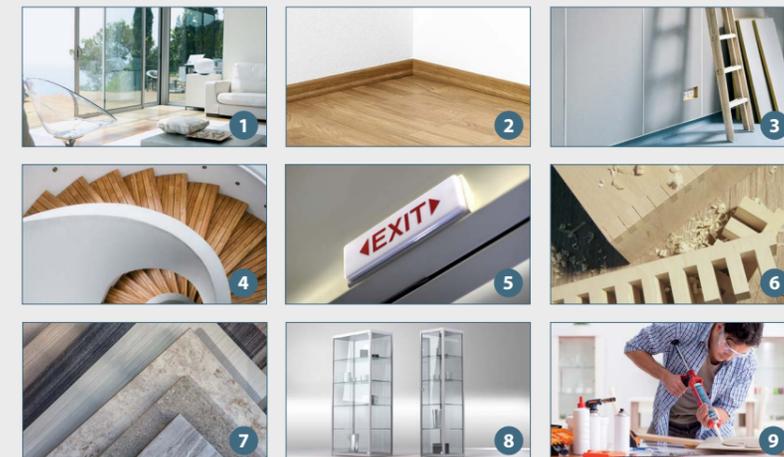

	Великолепно подходит для металла COSMO® PU-100.130	Оптимальный выбор для выполнения внутренних работ COSMO® PU-100.260	Высокопрочный COSMO® PU-100.310	Бесцветный COSMO® PU-180.150
хорошее сцепление с металлом	✓	—	—	—
средняя вязкость — пастообразный	—	низкая вязкость — пастообразный	низкая вязкость — пастообразный	низкая вязкость — пастообразный
ок. 7 мин.	—	ок. 60 мин.	ок. 20 мин.	ок. 10 мин.
ок. 4 мин.	—	ок. 30 мин.	ок. 10 мин.	ок. 5 мин.
пенящееся	—	сильно пенящееся	пенящееся	пенящееся
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
12,2 Н/мм ²	16,5 Н/мм ²	18,6 Н/мм ²	14,3 Н/мм ²	
—	—	—	—	—
✓	✓	—	✓	—
—	✓	—	—	—
белый / серый	бежевый	молочный	молочный	
24 месяцев	12 месяцев	18 месяцев	12 месяцев	

* упаковка других размеров по запросу