

Ассортимент нашей продукции

Откройте для себя настоящее качество благодаря эффективной продукции компании Weiss:



Клеи COSMO

Надежные прочные соединения



Сэндвичные элементы COSMO

Безграничные возможности оформления



PUDOL Средство для чистки и ухода

Чистота освежает чувства

COSMO CA (цианакрилаты)
COSMO PU (полиуретановые клеи)
COSMO CL (чистящие средства)
COSMO SL (диффузионные клеи)
COSMO HD (гибридные клеи)
COSMO EP (эпоксидные клеи)
COSMO DS (дисперсионные клеи)
COSMO SP (продукция для обслуживания)

COSMO Therm (теплоизоляционные)
COSMO Silent (звукоизоляционные)
COSMO Protect (противовзломные)
COSMO Design (шпунтовые)
COSMO Tech (индивидуальные решения)
COSMO Frame (расширение рамных конструкций)

PUDOL SOFT
Нейтральное чистящее средство для материалов, требующих бережного ухода
PUDOL CARE
Средство ухода для достижения зеркального блеска и гигиены
PUDOL POWER
Сильное чистящее средство для экстремальных загрязнений
PUDOL FRESH
Чистящее средство для обеспечения чистоты и свежего запаха

Области применения

- + Окна и двери
- + Наземный / водный транспорт
- + Промышленность
- + Монтаж
- + Сухое строительство
- + Герметичное склеивание
- + Деревообработка и мебельная промышленность
- + Производство контейнеров
- + Сэндвичные элементы
- + Пожаробезопасность
- + Индустрия рекламы

Области применения

- + Окна и фасады
- + Изготовление дверей
- + Промышленность
- + Автомобилестроение
- + Производство прицепов
- + Изготовление перегородок
- + Изготовление ворот
- + Производство контейнеров
- + Экономия энергии
- + Пожаробезопасность
- + Противовзломная защита
- + Звукоизоляция

Области применения

- + Поверхность пола
- + Санитария и гигиена
- + Стирка
- + Пищевая промышленность
- + Домашнее хозяйство и общественное питание
- + Окна и стекла
- + Посудомоечные машины
- + Ковры и покрытия
- + Промышленность и производство
- + Автомобили
- + Очистка кожи
- + Защита кожи

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр
Отдел клеев

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр
Производственное направление:
сэндвичные элементы
+49 (0) 2773 / 815 - 321

Наш сервисный центр
Производственное направление: фасады
+49 (0) 5245 / 9241 - 21

У вас возникли вопросы?

Наш сервисный центр PUDOL:
+49 (0) 2743 / 9212 - 0

Клеи COSMO

Монтажные клеи на основе полиуретана



weiss

Завод I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger (Германия)

Тел.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Факс: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Эл. почта: ks@weiss-chemie.de

made by weiss www.weiss-chemie.de

Завод II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz
(Германия)

Тел.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Факс: +49 (0) 02773-815-300
Эл. почта: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Дочернее предприятие Weiss Group

Чистота освежает чувства

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach
(Германия)

Тел.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Факс: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
Эл. почта: info@pudol.de
www.pudol.de

weiss

COSMO Монтажные клеи на основе полиуретана

Монтажные клеи на основе полиуретана

Наши однокомпонентные клеи на полиуретановой основе отлично зарекомендовали себя на протяжении многих лет. Данная линейка ТОП-продукции оптимально подходит для проведения внутренних и наружных монтажных работ обычной и высокой сложности в промышленной и ремесленной сферах.

ПРЕВОСХОДНЫЕ характеристики

- + от средних до очень больших пределов прочности при растяжении и сдвиге
- + широкий спектр применения
- + клеевой шов от вязко-твердого до полутвердого
- + хорошее сцепление на различных поверхностях
- + не содержит растворителей
- + склеивание древесины
- + заполняет швы
- + способность к вспениванию от незначительной до сильной
- + шлифуемость и пригодность для лакирования
- + стабильность при хранении до 24 месяцев




	Традиционный COSMO PU-100.110	Универсальный COSMO PU-100.380	Устойчивый COSMO PU-100.900
Характеристики			
Особое свойство / основная характеристика	универсальное назначение	очень широкий спектр схватываемости	на биооснове (26%)
Вязкость	средняя вязкость — пастообразный	низкая вязкость — пастообразный	средняя вязкость — пастообразный
Время образования пленки (без добавления влаги)	ок. 5 мин.	ок. 90 мин.	ок. 5 мин.
Время образования пленки (во влажном режиме)	ок. 2 мин.	ок. 20 мин.	ок. 2 мин.
Способность к вспениванию	умеренно пенящееся	умеренно пенящееся	сильно пенящееся
совместимость с природным строительным камнем	✓	✓	✓
допускает последующее нанесение порошковых покрытий (30 мин. при +200 °C)	✓	✓	✓
Предел прочности при растяжении и сдвиге (при +20 °C)	11,3 Н/мм ²	17,8 Н/мм ²	13,5 Н/мм ²
Допуски			
Склеивание древесины (D4 + Watt 91)	✓	—	✓
Французский класс эмиссии летучих органических соединений: A+	✓	✓	✓
Emicode EC1 ^{Plus}	—	—	—
Подробности			
Цвет	бежевый	бежевый	бежевый
максимальная стойкость при хранении	24 месяца	18 месяцев	12 месяцев

* упаковка других размеров по запросу

Области применения



- 1 Изготовление окон и дверей
- 2 Приклеивание плинтусов
- 3 Сухое строительство
- 4 Изготовление/ремонт лестниц
- 5 Приклеивание табличек
- 6 Деревопереработка
- 7 Облицовка из натурального камня и плитки
- 8 Изготовление витрин
- 9 Различные монтажные клеевые соединения в промышленном и индивидуальном производстве

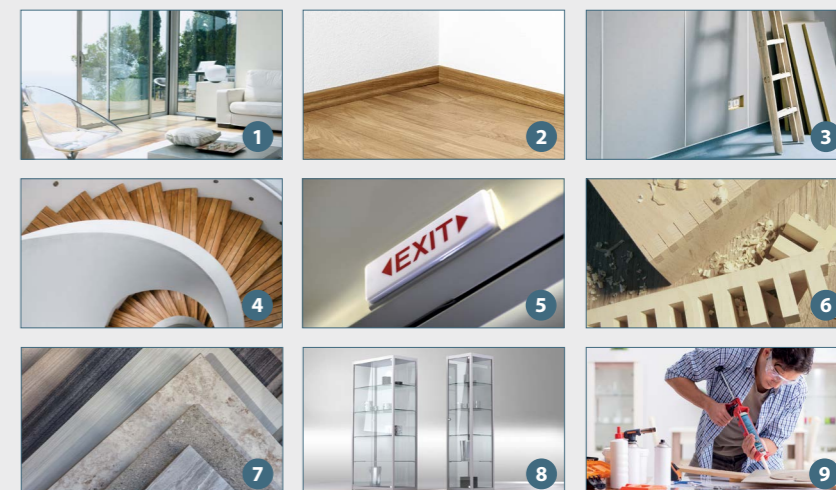

	Великолепно подходит для металла COSMO PU-100.130	Оптимальный выбор для выполнения внутренних работ COSMO PU-100.260	Высокопрочный COSMO PU-100.310	Бесцветный COSMO PU-180.150
Характеристики				
Особое свойство / основная характеристика	хорошее сцепление с металлом	для внутреннего применения	высокие пределы прочности при растяжении и сдвиге	нейтральное / непрозрачное окрашивание
Вязкость	средняя вязкость — пастообразный	низкая вязкость — пастообразный	низкая вязкость — пастообразный	низкая вязкость — пастообразный
Время образования пленки (без добавления влаги)	ок. 7 мин.	ок. 60 мин.	ок. 20 мин.	ок. 10 мин.
Время образования пленки (во влажном режиме)	ок. 4 мин.	ок. 30 мин.	ок. 10 мин.	ок. 5 мин.
Способность к вспениванию	пенящееся	сильно пенящееся	пенящееся	пенящееся
совместимость с природным строительным камнем	✓	✓	✓	✓
допускает последующее нанесение порошковых покрытий (30 мин. при +200 °C)	✓	✓	✓	✓
Предел прочности при растяжении и сдвиге (при +20 °C)	12,2 Н/мм ²	16,5 Н/мм ²	18,6 Н/мм ²	14,3 Н/мм ²
Допуски				
Склеивание древесины (D4 + Watt 91)	—	—	—	—
Французский класс эмиссии летучих органических соединений: A+	✓	✓	—	✓
Emicode EC1 ^{Plus}	—	✓	—	—
Подробности				
Цвет	белый / серый	бежевый	молочный	молочный
максимальная стойкость при хранении	24 месяцев	12 месяцев	18 месяцев	12 месяцев

* упаковка других размеров по запросу