

Nasz asortyment w formie zestawienia

Poznaj jakość na nowo dzięki potężnym produktom firmy Weiss:



Kleje COSMO®
Trwałe łączenie



Płyty warstwowe COSMO®
Nieograniczone możliwości projektowania



**PUDOL Środki czyszczące-
i pielęgnacyjne**
Czystość pobudza zmysły

COSMO® CA (Kleje cyjanoakrylowe)
COSMO® PU (Kleje poliuretanowe)
COSMO® CL (Środki czyszczące)
COSMO® SL (Kleje dyfuzyjne)
COSMO® HD (Kleje hybrydowe)
COSMO® EP (Kleje na bazie żywic epoksydowych)
COSMO® DS (Kleje dyspersyjne)
COSMO® SP (Produkty serwisowe)

Zastosowania

- + Drzwi i okna
- + Transport i przemysł morski
- + Przemysł
- + Montaż
- + Sucha zabudowa
- + Hermetyczne klejenie
- + Przemysł drzewny i meblarski
- + Budowa kontenerów
- + Płyty warstwowe
- + Ochrona przeciwpożarowa
- + Branża reklamowa

Mają Państwo pytania?

Nasze centrum serwisowe
Dział klejów:

+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

COSMO® Therm (Termoizolacja)
COSMO® Silent (Izolacja akustyczna)
COSMO® Protect (Ochrona przed przebieciem)
COSMO® Design (Rowkowane)
COSMO® Tech (Zindywidualizowane)
COSMO® Frame (Elementy rozszerzania ram)

Zastosowania

- + Okna i fasady
- + Stolarka drzwiowa
- + Przemysł
- + Branża motoryzacyjna
- + Budowa naczep
- + Ściany działowe
- + Bramy
- + Budowa kontenerów
- + Oszczędność energii
- + Ochrona przeciwpożarowa
- + Ochrona przeciwwłamaniowa
- + Izolacje akustyczne

Mają Państwo pytania?

Nasze centrum serwisowe
Dział dachowych płyt warstwowych:
+49 (0) 2773 / 815 - 321

Nasze centrum serwisowe
Dział elewacji:
+49 (0) 5245 / 9241 - 21

PUDOL SOFT
Łagodne środki czyszczące do wrażliwych materiałów
PUDOL CARE
Środki do pielęgnacji, zapewniające higienę i wysoki połysk
PUDOL POWER
Mocne środki czyszczące do usuwania najmocniejszych zabrudzeń
PUDOL FRESH
Środki czyszczące, zapewniające nieskazitelną czystość i świeży zapach

Zastosowania

- + Podłogi
- + Pomieszczenia sanitarne
- + Pielęgnacja odzieży
- + Przemysł spożywczy
- + Dom i gastronomia
- + Okna i szkło
- + Zmywarki do naczyń
- + Dywany i tapicerka
- + Fabryka i warsztat
- + Motoryzacja
- + Oczyszczanie skóry
- + Ochrona skóry

Mają Państwo pytania?

Nasze Centrum Obsługi Klienta PUDOL:
+49 (0) 2743 / 9212 - 0

Kleje COSMO®
Uszczelniające kleje montażowe



weiss

Zakład I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Faks: +49 (0) 2773 / 815 - 200
E-mail: ks@weiss-chemie.de

www.weiss-chemie.de

made by weiss

Zakład II
Weiss Chemie + Technik GmbH
& Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Faks: +49 (0) 02773-815-300
Email: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Firma siostrzana
Grupy Weiss

Czystość pobudza zmysły

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Faks: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
e-mail: info@pudol.de
www.pudol.de

weiss

Uszczelniające kleje montażowe COSMO®

Polimerowe kleje na bazie silanów modyfikowanych


Zastosowania



Nasza kompaktowa oferta polimerowych klejów na bazie silanów modyfikowanych obejmująca sześć uszczelniających klejów montażowych, umożliwia realizację całego szeregu prac montażowych, przy których wymagana jest bardzo wysoka odporność na starzenie i wpływy atmosferyczne.


Najwyższe właściwości

- + Szerokie spektrum zastosowań
- + Dobre właściwości adhezyjne na zróżnicowanych materiałach
- + Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- + Bardzo dobra stabilność UV






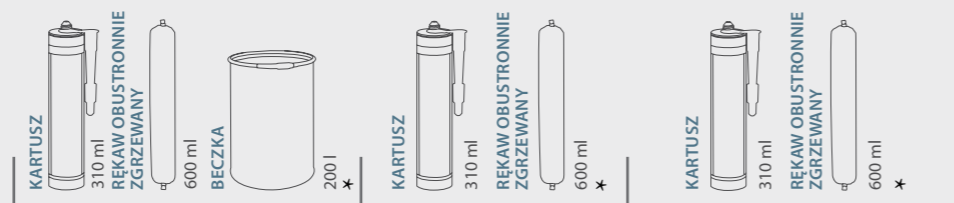


	Wszechstronny	Zamykający	Odporność na temperaturę
Produkt	COSMO® HD-100.400	COSMO® HD-100.600	COSMO® HD-100.480
Kluczowa właściwość	Uniwersalny	Uszczelnianie	Klejenie i uszczelnianie
Lepkość (+25°C)	Okolo. 600.000 mPa*s	Okolo. 250.000 mPa*s	530.000 mPa*s
Czas kożuszenia (Przydatność do stosowania)	12 minut	15 minut	8 minut
Utwardzanie	4,0 mm / 24 h	2,0 mm / 24 h	2,0 mm / 24 h
Twardość Shore	55 A	30 A	47 A
Wydłużenie przy zerwaniu / wydłużenie przy pękaniu	350 %	500 %	470 %
Absorpcja wody (7 dni przechowywania)	2,5 %	5,50 %	2,7 %
Badanie odporności na słoną mgłę	dobra	dobra	-
Odporność na ścinanie, +20°C	3,1 N/mm ²	2,3 N/mm ²	2,5 N/mm ²
Możliwość przemalowania	dobra	dobra	dobra
Brak obowiązku oznaczania	✓	✓	✓
Brak rozpuszczalników	✓	✓	✓
EMICODE® EC1PLUS	✓	✓	✓
ISEGA / pośredni kontakt z żywnością	✓	-	-
Kompatybilność z ETAG 022	✓	✓	-
Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz	✓	✓	✓
Kolory	biały / czarny / szary	biały / szary	biały / szary / czarny / beżowy

- 1 Przemysł motoryzacyjny
- 2 Budownictwo okrętowe
- 3 Uszczelnianie
- 4 Montaż
- 5 Listwy przypodłogowe
- 6 Konstrukcja klatki schodowej
- 7 Zastosowania w budownictwie
- 8 Drywall
- 9 Mocowanie znaków
- 10 Klejenie kamienia naturalnego

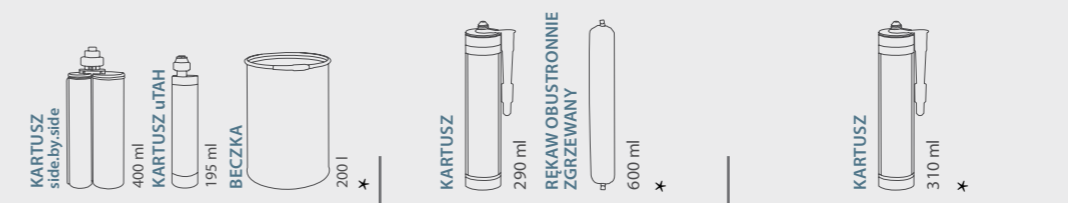

	Kontrolowany	High Tack	Przezroczysty
Produkt	COSMO® HD-200.101 (2-K)	COSMO® HD-100.800	COSMO® HD-150.160
Szybkie twardnienie	Montaż	Przezroczysty	Przezroczysty
Okolo. 150.000 mPa*s	1.200.000 mPa*s	Okolo. 300.000 mPa*s	
30 minut	9 minut	10 minut	
nach 3 1/2 Stunden Festigkeit über 1 N/mm ²	4,0 mm / 24 h	2,5 mm / 24h	
63 A	74 A	36 A	
250 %	130 %	230 %	
2,0 %	1,9 %	1,0 %	
-	-	-	
4,0 N/mm ²	3,0 N/mm ²	2,3 N/mm ²	
zadowolająca	zadowolająca	zadowolająca	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	-	
-	-	-	
✓	-	-	
✓	✓	✓	
szary / czarny / biały	biały / beżowy / czarny	przezroczysty	



* Inne rozmiary pojemników na życzenie

* Inne rozmiary pojemników na życzenie