

Colles PU COSMO

Puissance maximale pour applications exigeantes



La professionnelle du montage

COSMO PU-100.110

Colle de montage PUR à 1 composant

Grâce à son large spectre d'adhérence, elle est polyvalente lorsqu'il s'agit de collages de montage

- Durcissement rapide
- Collage du bois (D4 + Watt 91)
- Stabilité élevée au stockage (24 mois)

Emballage

Cartouche 310 ml, sachet tubulaire 600 ml, fût 300 kg

Également disponible dans la variante biobasée PU-100.900



La professionnelle de la construction

COSMO PU-100.200

Colle de montage PUR à 1 composant

Collages constructifs dans la construction de véhicules, de portes et fenêtres en bois, d'escaliers et les travaux de construction ainsi que dans la construction navale.

- Temps de réaction court
- Homologation IMO FTPC
- Difficilement inflammable

Emballage

Cartouche 310 ml



La professionnelle des équerres

COSMO PU-200.280

Colle à réaction PUR à 2 composants

Construction de portes et fenêtres en alu pour le collage des raccords d'angle.

- Joint de collage dur et tenace
- Thixotrope, ne goutte pas
- Bonne résistance aux agents atmosphériques
- Plusieurs variantes de couleur

Emballage

Cartouche tandem 2 x 190 ml et 2 x 310 ml

Également disponible dans la variante biobasée PU-200.900



La professionnelle du métal

COSMO PU-100.130

Colle de montage PUR à 1 composant

Convient tout particulièrement au collage de métaux.

- Joint de collage viscoélastique
- Colmatant des joints
- Peignable
- Sans solvant

Emballage

Cartouche 310 ml et 1 000 ml, sachet tubulaire 600 ml



La professionnelle du bois

COSMO PU-190.110


Colle de montage PUR à 1 composant

Collage de joints de cassettes dans la construction des fenêtres et des portes d'entrée en bois.

- Joint de collage mi-dur
- Renforcée aux fibres
- Compatible avec la pierre naturelle
- Collage du bois (D4 + Watt 91)

Emballage

Cartouche 310 ml, sachet tubulaire 600 ml

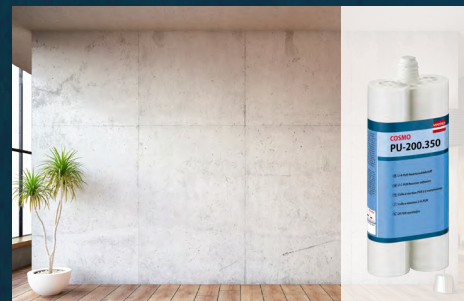

La professionnelle des joints

COSMO PU-200.350

Colle à réaction PUR à 2 composants

Jointage dur pour les éléments de parois (Wall cladding).

- Adaptée à l'utilisation dans les secteurs para-alimentaires (ISEGA)
- Couleur stable aux UV
- Peignable
- H351 sans obligation d'étiquetage

Emballage

Cartouche tandem 2 x 310 ml

weiss