


Colle, elementi sandwich e detergenti per cassette per tapparelle



Colle, elementi sandwich e detergenti per cassette per tapparelle

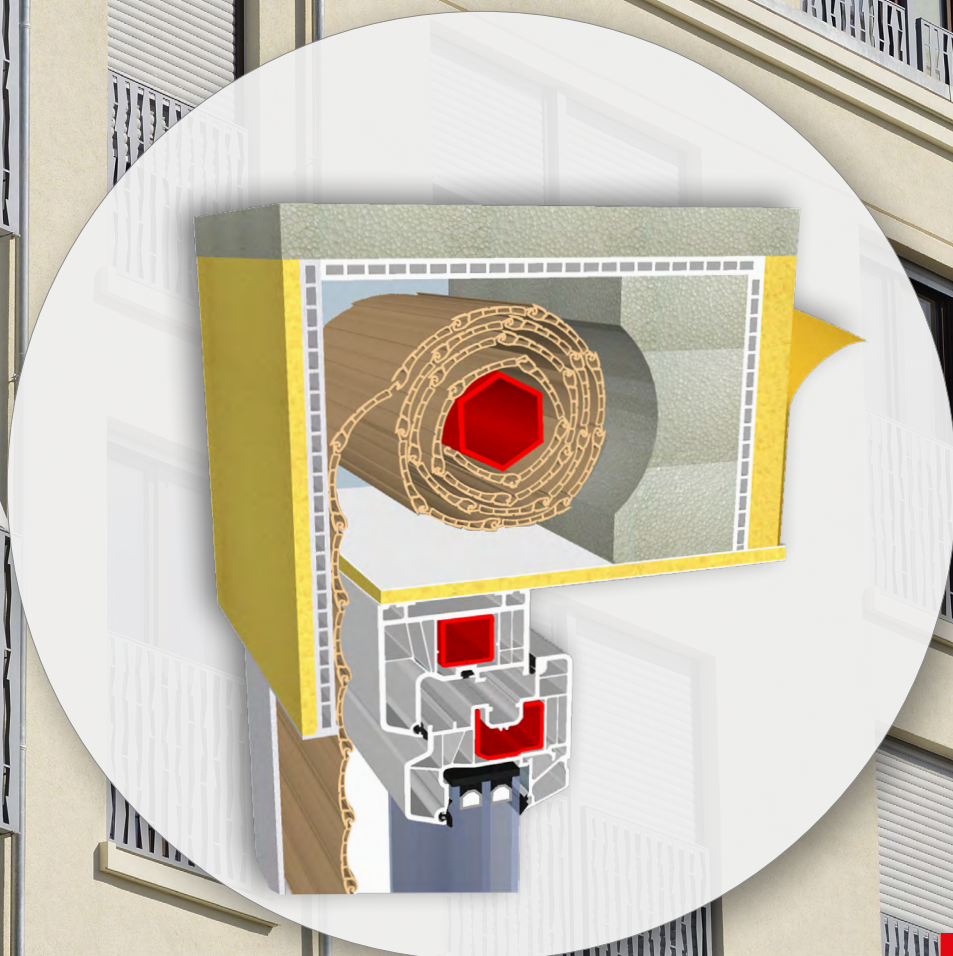

1 Colle per la produzione di cassette per tapparelle

Sistema di collanti	Impiego	Caratteristiche della pellicola	Viscosità	Tempo di formazione della pellicola asciutta	Solidità funzionale
COSMO PU-100.110	Colla di montaggio	viscoplastica	pastosa	5 min	15 min
COSMO PU-100.360	Colla di montaggio	viscoplastica	pastosa	40 min	5 h
COSMO HD-100.400	Colla di montaggio	elastica	pastosa	12 min	7 h
COSMO PU-160.190	Colla per superfici	tenace	viscosa	10 min	3 h
COSMO CA-500.130	Colla istantanea	rigida	viscosa	-	15 s



2 Detergente per superfici verniciate a polvere e anodizzate

COSMO CL-300.150

- Pulizia prima e dopo l'incollaggio
- Rimuove residui di colla fresca, polvere, residui di colla della pellicola protettiva e schiuma PUR fresca
- non solvente, asciugatura rapida



3 Pulizia finale di superfici in plastica

COSMO CL-300.140 SPECIAL

- Pulizia dopo il montaggio
- Rimuove polvere, residui di colla della pellicola protettiva e schiuma PUR fresca
- azione antistatica
- non solvente, asciugatura rapida



4 Cura e pulizia delle tapparelle

Pudol Pinto Detergente per plastica

Detergente speciale per tapparelle in plastica



Pudol Detergenti speciali

Elimina pollini di fiori, escrementi di insetti e polvere di casa dalle tapparelle in plastica e metallo




5 Pannello portaintonaco autoadesivo

COSMO Therm - Quick Tape

Pellicola adesiva su uno o due lati, con nucleo in XPS

- incollaggio rapido a tutta superficie (è necessario applicare pressione)
- estremamente resistente all'umidità
- adesione immediata e semplicità di utilizzo

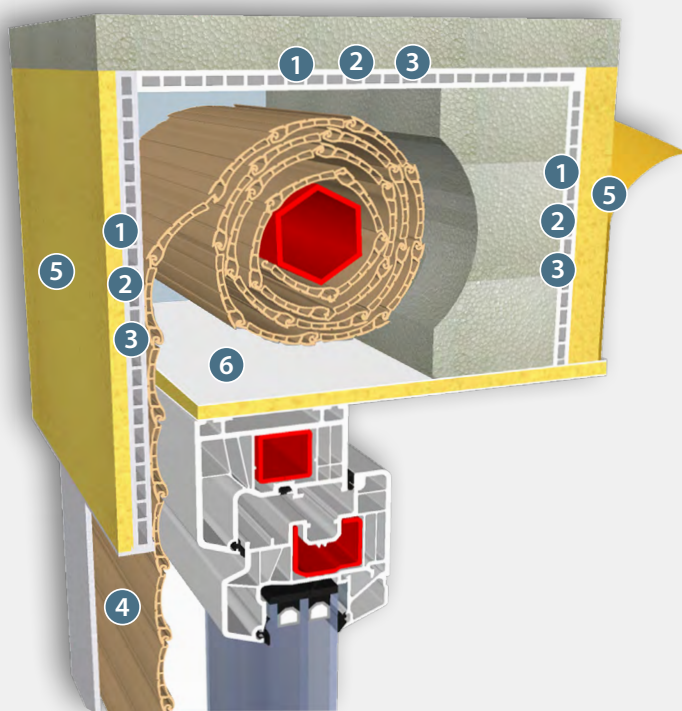


6 Coperchio di chiusura per cassette per tapparelle

COSMO Therm - PVC Elementi sandwich

PVC su entrambi i lati, nucleo in XPS

- fattore GWP (Global Warming Potential) estremamente basso
- Resistente ai raggi UV, all'umidità e alle intemperie
- superficie fina e liscia, opzionalmente fornibile con pellicola decorativa



COSMO Plan S Lastra in schiuma rigida integrale

- buone proprietà di lavorazione
- superficie fine e liscia
- resistente alle intemperie e stabile ai raggi UV
- Resistenza alla pressione in base a DIN EN ISO 844: >3 MPa



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger
www.weiss-chemie.de

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
ks@weiss-chemie.de
se@weiss-chemie.de



Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
info@pudol.de