


# Kleje, elementy warstwowe i środki czyszczące do skrzynek roletowych





# Kleje, elementy warstwowe i środki czyszczące do skrzynek roletowych

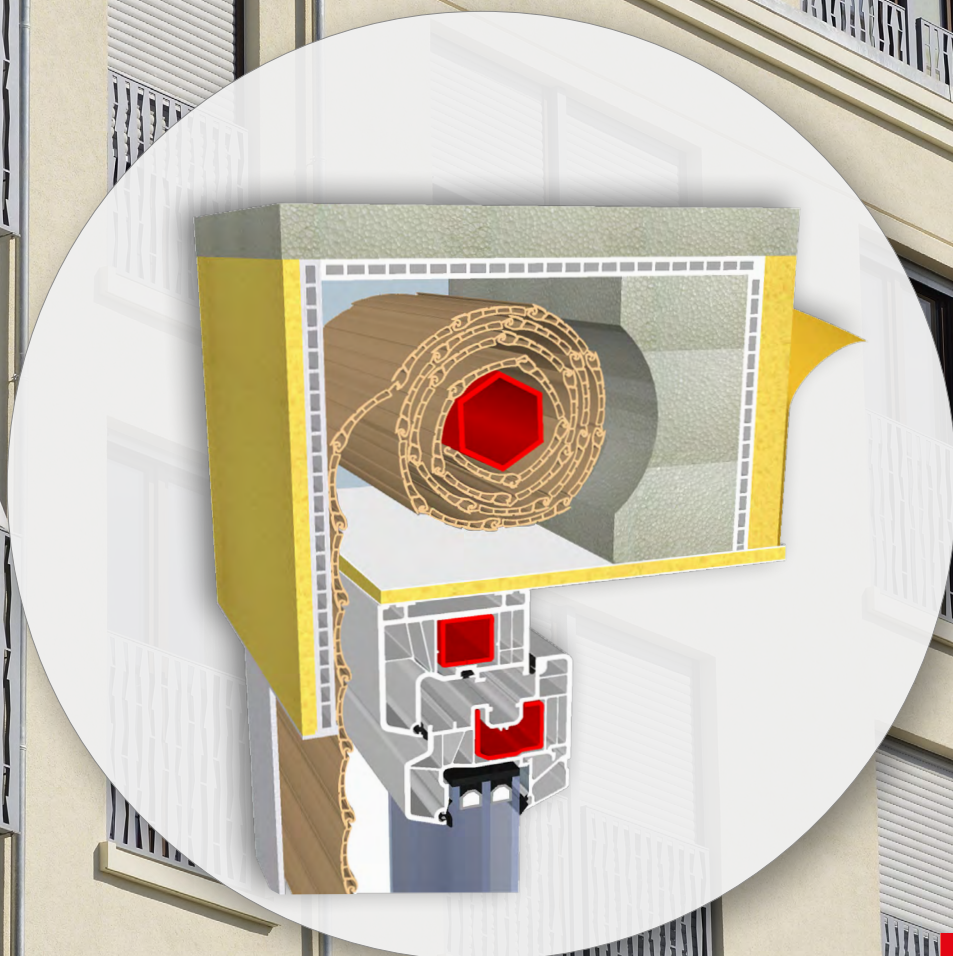

## 1 Kleje do produkcji skrzynek roletowych

Klej systemowy	Zastosowanie	Właściwości filmu klejowego	Lepkość	Czas kożuszenia na sucho	Wytrzymałość użytkowa
COSMO PU-100.110	Klej montażowy	ciągliwo-elastyczny	pastowaty	5 min	15 min
COSMO PU-100.360	Klej montażowy	ciągliwo-elastyczny	pastowaty	40 min	5 h
COSMO HD-100.400	Klej montażowy	elastyczny	pastowaty	12 min	7 h
COSMO PU-160.190	Klej powierzchniowy	ciągliwo-twardy	płynny	10 min	3 h
COSMO CA-500.130	Klej błyskawiczny	twardy	płynny	-	15 s



## 2 Środek czyszczący do powierzchni malowanych proszko-wo, anodowanych i do powierzchni z tworzyw sztucznych

### COSMO CL-300.150

- Czyszczenie przed klejeniem i po klejeniu
- Usuwa świeże resztki kleju, pył, resztki kleju z folii ochronnej oraz świeżą piankę poliuretanową
- nierozpuszczający, szybkoschnący



## 3 Środek do czyszczenia końcowego powierzchni z tworzyw sztucznych

### COSMO CL-300.140 SPECIAL

- Czyszczenie pomontażowe
- Usuwa pył, resztki kleju z folii ochronnej oraz świeżej pianki poliuretanowej
- działanie antystatyczne
- nierozpuszczający, szybkoschnący



## 4 Czyszczenie i pielęgnacja rolet

### Pudol Pinto Środek czyszczący do tworzyw sztucznych

Specjalny środek czyszczący do rolet z tworzywa sztucznego



### Pudol Specjalny środek czyszczący

Usuwa pyłki kwiatowe, odchody owadów i kurz z rolet wykonanych z tworzywa sztucznego i metalu




## 5 Samoprzylepna płyta podkładowa pod tynk

### COSMO Therm - Quick Tape

po jednej lub obu stronach folia samoprzylepna, rdzeń XPS

- szybkie klejenie na całej powierzchni (konieczne dociskanie)
- skrajnie duża odporność na działanie wilgoci
- natychmiastowa przyczepność i łatwość użycia

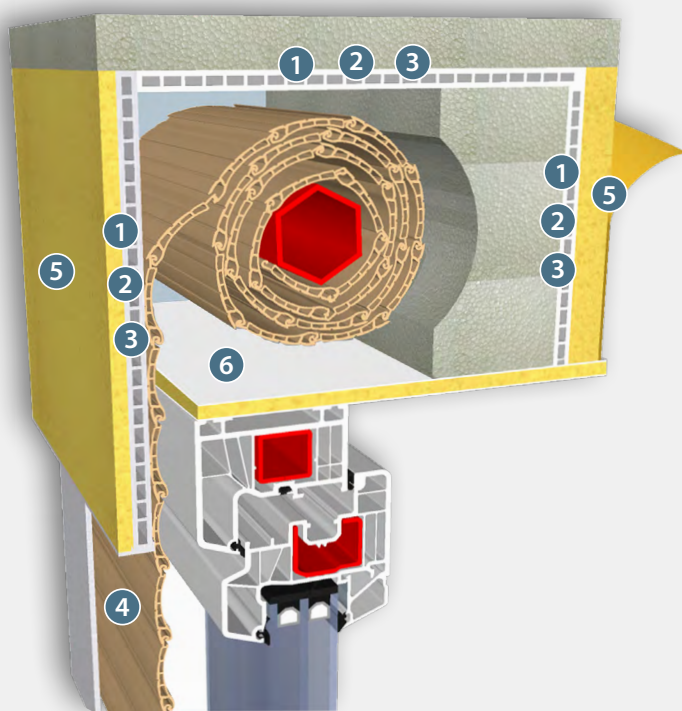

## 6 Pokrywa zamykająca do skrzynek roletowych

### COSMO Therm - PVC Elementy warstwowe po obu stronach PVC, rdzeń XPS

- skrajnie niski współczynnik GWP (Global Warming Potential)
- odporny na działanie promieni UV, wilgoci i na czynniki atmosferyczne
- delikatna, gładka powierzchnia, możliwość dostawy z folią dekoracyjną



### COSMO Plan S Zintegrowana sztywna płyta piankowa

- dobre właściwości ułatwiające obróbkę
- delikatna, gładka powierzchnia
- odporność na warunki atmosferyczne i na promieniowanie UV
- wytrzymałość na ścisnienie wg DIN EN ISO 844: >3 MPa



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 2  
D-35708 Haiger  
[www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de)

tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
ks@weiss-chemie.de  
se@weiss-chemie.de



tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0  
info@pudol.de