

Panoramica del nostro assortimento

Una qualità completamente nuova con i prodotti efficienti di Weiss:



COSMO® Colle
Unioni di lunga durata



COSMO® Elementi sandwich
Possibilità di creazioni senza limiti



PUDOL Prodotti detergenti e per la cura
La pulizia rivitalizza i sensi

COSMO® CA (cianoacrilati)
COSMO® PU (colle poliuretaniche)
COSMO® CL (detergenti)
COSMO® SL (colle a diffusione)
COSMO® HD (colle ibride)
COSMO® EP (colle a base di resina epossidica)
COSMO® DS (colle a dispersione)
COSMO® SP (prodotti di servizio)

Campi di impiego

- + Finestre e porte
- + Trasporti / marina
- + Industria
- + Montaggio
- + Costruzioni a secco
- + Incollaggio a tenuta d'aria
- + Industria del legno e dei mobili
- + Costruzione di container
- + Elementi sandwich
- + Protezione antincendio
- + Industria pubblicitaria

Domande?

Il nostro Centro Servizi
Settore colle:
+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274

COSMO® Therm (termoisolanti)
COSMO® Silent (insonorizzazione)
COSMO® Protect (anti irruzione)
COSMO® Design (scanalato)
COSMO® Tech (individuale)
COSMO® Frame (allargamento del telaio)

Campi di impiego

- + Finestre e facciate
- + Costruzione di porte
- + Industria
- + Costruzione di veicoli
- + Costruzione di rimorchi
- + Costruzione di pareti divisorie
- + Costruzione di portoni
- + Costruzione di container
- + Risparmio energetico
- + Protezione antincendio
- + Resistenza all'effrazione
- + Insonorizzazione

Domande?

Il nostro Centro Servizi
Settore elementi sandwich:
+49 (0) 2773 / 815 - 321

Il nostro Centro Servizi
Settore facciate:
+49 (0) 5245 / 9241 - 21

PUDOL SOFT
Detergenti non aggressivi per materiali sensibili
PUDOL CARE
Detergenti per brillantezza e igiene
PUDOL POWER
Detergenti potenti per sporcizia estrema
PUDOL FRESH
Detergenti per pulizia e aria fresca

Campi di impiego

- + Pavimenti
- + Sanitari
- + Cura del bucato
- + Settore alimentare
- + Casa e gastronomia
- + Finestre e vetri
- + Lavastoviglie
- + Tappeti e imbottiti
- + Industria e officine
- + Automobili
- + Pulizia della pelle
- + Protezione della pelle

Domande?

Il nostro Centro Servizi PUDOL:
+49 (0) 2743 / 9212 - 0

COSMO® Colle

Colle per il montaggio poliuretaniche



weiss

Impianto I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
e-mail: ks@weiss-chemie.de

www.weiss-chemie.de

made by weiss

Impianto II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
Fax: +49 (0) 02773-815-300
e-mail: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Una filiale del Gruppo Weiss

La pulizia rivitalizza i sensi

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
e-mail: info@pudol.de
www.pudol.de

weiss

COSMO® PUR-colle per montaggio

Colle poliuretaniche

Campi di impiego

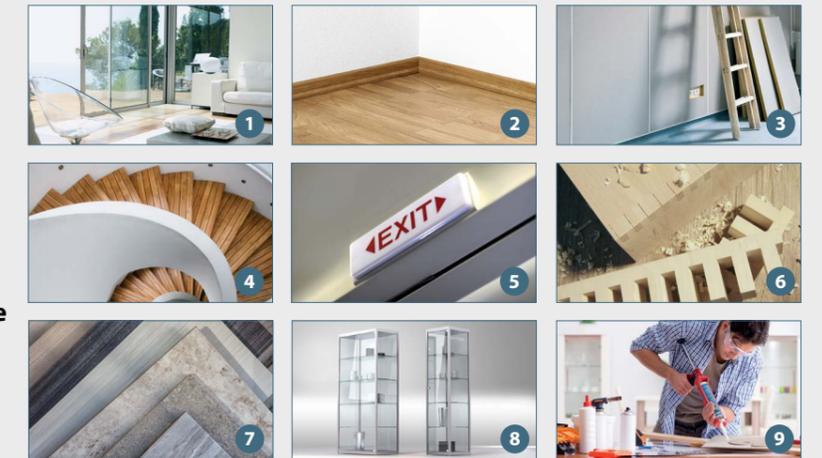





Le nostre colle monocomponente su base poliuretaniche sono comprovate da anni. I nostri prodotti TOP di questo portfolio costituiscono una scelta ottimale per applicazioni di montaggio diversificate e impegnative all'interno e all'esterno, per industria e artigianato.




Proprietà TOP

- + resistenza al taglio medio-alta
- + giunto di incollaggio tenace-semitenace
- + senza solventi
- + riempie i giunti
- + carteggiabile e verniciabile
- + ampio spettro di impiego
- + adesione su fondi diversi
- + uso per incollaggi legno/legno
- + schiumosità da bassa a elevata
- + conservazione 24 mesi

- 1 Costruzione di finestre e porte
- 2 Listelli per pavimento
- 3 Costruzioni a secco
- 4 Costruzione / risanamento di scale
- 5 Fissaggio di cartelli
- 6 Lavorazione del legno
- 7 Incollaggio di pietra naturale e mattonelle
- 8 Costruzione di vetrine
- 9 Incollaggi di montaggio diversi nell'industria e nell'artigianato



	 CARTUCCIA 310 ml BUSTA TUBOLARE 600 ml BARILE 200 litri *	 CARTUCCIA 310 ml BUSTA TUBOLARE 600 ml *	 CARTUCCIA 310 ml BUSTA TUBOLARE 600 ml *
	Tradizionale	Multifunzionale	La fibra rinforzata
Caratteristiche del prodotto	COSMO® PU-100.110	COSMO® PU-100.380	COSMO® PU-190.110
Caratteristica particolare / punto forte	impiego universale	spettro di adesione molto ampio	fibra rinforzata
Viscosità	mediamente viscosa-pastosa	viscosità bassa-pastosa	viscosità bassa-pastosa
Tempo di formazione della pellicola (asciutta)	ca. 5 min	ca. 90 min	ca. 7 min
Tempo di formazione della pellicola (bagnata)	ca. 2 min	ca. 20 min	ca. 3 min
Schiumosità	bassa schiumosa	bassa schiumosa	bassa schiumosa
compatibile con la pietra naturale	✓	✓	✓
trattabile a polvere (30 min a +200 °C)	✓	✓	✓
resistenza al taglio (a +20 °C)	11,3 N/mm ²	17,8 N/mm ²	13,9 N/mm ²
Approvazioni			
Incollaggio di legno (D4 + Watt 91)	✓	-	✓
Classe di emissione francese VOC A+	✓	✓	✓
Emicode EC1 ^{Plus}	-	-	-
Dettagli			
Colore	beige	beige	opaco
conservabilità massima	24 mesi.	18 mesi.	24 mesi.

	 CARTUCCIA 310 / 1.000 ml BUSTA TUBOLARE 600 ml *	 CARTUCCIA 310 ml BUSTA TUBOLARE 600 ml *	 CARTUCCIA 310 ml *	 CARTUCCIA 310 ml *
	Professionista per metalli	Specialista per ambienti abitativi	Estremamente resistente	Incolore
Caratteristiche del prodotto	COSMO® PU-100.130	COSMO® PU-100.260	COSMO® PU-100.310	COSMO® PU-180.150
buona adesione ai metalli	✓			
mediamente viscosa-pastosa		viscosità bassa-pastosa	viscosità bassa-pastosa	viscosità bassa-pastosa
ca. 7 min	ca. 7 min	ca. 60 min	ca. 20 min	ca. 10 min
ca. 4 min	ca. 4 min	ca. 30 min	ca. 10 min	ca. 5 min
schiumoso	schiumoso	forte schiumosità	schiumoso	schiumoso
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
12,2 N/mm ²	12,2 N/mm ²	16,5 N/mm ²	18,6 N/mm ²	14,3 N/mm ²
-	-	-	-	-
✓	✓	-	✓	✓
-	✓	-	-	-
bianco / grigio	bianco / grigio	beige	opaco	opaco
24 mesi.	24 mesi.	12 mesi.	18 mesi.	12 mesi.

* altre dimensioni su richiesta

* altre dimensioni su richiesta