

## Panoramica del nostro assortimento

Una qualità completamente nuova con i prodotti efficienti di Weiss:



**COSMO® Colle**  
Unioni di lunga durata



**COSMO® Elementi sandwich**  
Possibilità di creazioni senza limiti



**PUDOL Prodotti detergenti e per la cura**  
La pulizia rivitalizza i sensi

**COSMO® CA** (cianoacrilati)  
**COSMO® PU** (colle poliuretaniche)  
**COSMO® CL** (detergenti)  
**COSMO® SL** (colle a diffusione)  
**COSMO® HD** (colle ibride)  
**COSMO® EP** (colle a base di resina epossidica)  
**COSMO® DS** (colle a dispersione)  
**COSMO® SP** (prodotti di servizio)

**COSMO® Therm** (termoisolamento)  
**COSMO® Silent** (insonorizzazione)  
**COSMO® Protect**  
(Anti- effrazione e irruzione)  
**COSMO® Design** (elementi scanalati)  
**COSMO® Tech** (elementi individuali)  
**COSMO® Frame** (allargamento del telaio)

**PUDOL SOFT**  
Detergenti non aggressivi per materiali sensibili  
**PUDOL CARE**  
Detergenti per brillantezza e igiene  
**PUDOL POWER**  
Detergenti potenti per sporcizia estrema  
**PUDOL FRESH**  
Detergenti per pulizia e aria fresca

### Campi di impiego

- + Finestre e porte
- + Trasporti / marina
- + Industria
- + Montaggio
- + Costruzioni a secco
- + Incollaggio a tenuta d'aria
- + Industria del legno e dei mobili
- + Costruzione di container
- + Elementi sandwich
- + Protezione antincendio
- + Industria pubblicitaria

### Campi di impiego

- + Finestre e facciate
- + Costruzione di porte
- + Industria
- + Costruzione di veicoli
- + Costruzione di rimorchi
- + Costruzione di pareti divisorie
- + Costruzione di portoni
- + Costruzione di container
- + Risparmio energetico
- + Protezione antincendio
- + Resistenza all'effrazione
- + Insonorizzazione

### Campi di impiego

- + Pavimenti
- + Sanitari
- + Cura del bucato
- + Settore alimentare
- + Casa e gastronomia
- + Finestre e vetri
- + Lavastoviglie
- + Tappeti e imbottiti
- + Industria e officine
- + Automobili
- + Pulizia della pelle
- + Protezione della pelle

### Domande?

Il nostro Centro Servizi  
Settore colle:

+49 (0) 2773 / 815 - 255  
+49 (0) 2773 / 815 - 274

### Domande?

Il nostro Centro Servizi  
Settore elementi sandwich:

+49 (0) 2773 / 815 - 321

Il nostro Centro Servizi  
Settore facciate:

+49 (0) 5245 / 9241 - 21

### Domande?

Il nostro Centro Servizi PUDOL:

+49 (0) 2743 / 9212 - 0

**weiss**

Impianto I  
Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Hansastr. 2  
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0  
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200  
e-mail: ks@weiss-chemie.de

[www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de)

Impianto II  
Weiss Chemie + Technik  
GmbH & Co. KG  
Siemensstr. 8  
D-33442 Herzebrock-Clarholz

Tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0  
Fax: +49 (0) 02773-815-300  
e-mail: se@weiss-chemie.de

**PUDOL**



Una filiale del Gruppo  
Weiss

La pulizia rivitalizza i sensi

Pudol Chemie GmbH & Co. KG  
Bahnhofstr. 2  
D-57520 Niederdreisbach

Tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0  
Fax: +49 (0) 2743 / 9212 - 71  
e-mail: info@pudol.de  
[www.pudol.de](http://www.pudol.de)

**COSMO® Colle**

Colle di montaggio sigillanti



made by weiss

# COSMO® Colle di montaggio sigillanti

Colle polimeriche MS


# Campi di impiego



Il nostro programma compatto di polimeri MS, composto da sei colle di montaggio sigillanti, consente di coprire svariate applicazioni di incollaggio per montaggi, in cui si richiede una resistenza all'invecchiamento e alle intemperie ottimale.


## Caratteristiche TOP

- + Svariate possibilità di impiego
- + Buona adesione su diversi materiali
- + Elevata resistenza alle intemperie
- + Stabilità UV molto buona

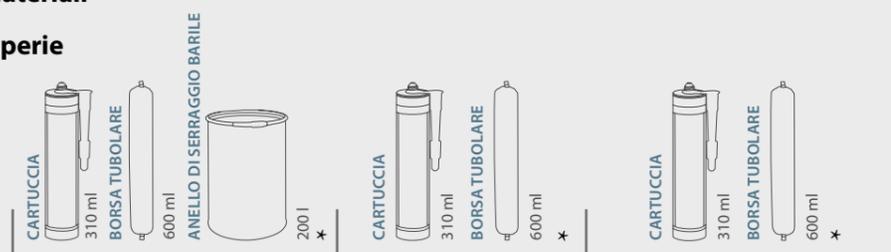

	Multiuso	Sigillante	Resistente alla temperatura
<b>Prodotto</b>	<b>COSMO® HD-100.400</b>	<b>COSMO® HD-100.600</b>	<b>COSMO® HD-100.480</b>
Punto chiave	Svariatissimi usi	Sigillatura	Incollaggio e sigillatura
Viscosità (+25°C)	Circa 600.000 mPa*s	Circa 250.000 mPa*s	530.000 mPa*s
Tempo di formazione della pellicola	12 minuti	15 minuti	8 minuti
Indurimento completo	4,0 mm / 24 h	2,0 mm / 24 h	2,0 mm / 24 h
Durezza shore	55 A	30 A	47 A
Resistenza allo strappo / alla rottura	350 %	500 %	470 %
Assorbimento acqua (7 giorni di stoccaggio)	2,5 %	5,50 %	2,7 %
Test spruzzo di nebbia salata	buono	buono	-
Resistenza al taglio, +20°C	3,1 N/mm <sup>2</sup>	2,3 N/mm <sup>2</sup>	2,5 N/mm <sup>2</sup>
Sovrapponibilità	buono	buono	buono
Esente dall'obbligo di contrassegno	✓	✓	✓
Senza solventi	✓	✓	✓
EMICODE® EC1PLUS	✓	✓	✓
ISEGA / contatto indiretto con alimenti	✓	-	-
ETAG 022 compatibile	✓	✓	-
Utilizzare sia all'interno che all'esterno	✓	✓	✓
Colori	bianco / nero / grigio	bianco / grigio	bianco / grigio / nero / beige

- 1 Costruzione di veicoli
- 2 Costruzione navale
- 3 Sigillatura
- 4 Montaggio
- 5 Battiscopa
- 6 Costruzione di scale
- 7 Applicazioni di costruzione
- 8 Cartongesso
- 9 Fissaggio di cartelli
- 10 Incollaggio di pietra naturale

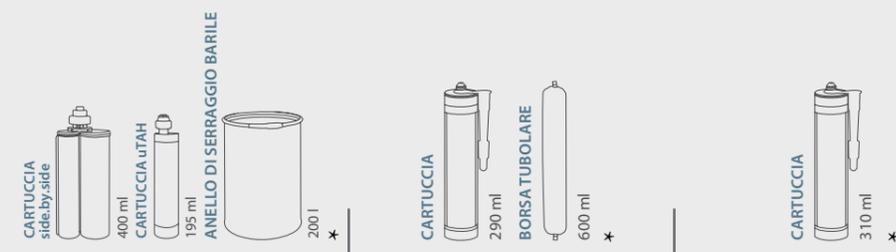

	Controllato	High-Tack	Trasparente
<b>Prodotto</b>	<b>COSMO® HD-200.101 (2-K)</b>	<b>COSMO® HD-100.800</b>	<b>COSMO® HD-150.160</b>
Indurimento controlla	Montaggio	Trasparente	
Circa 150.000 mPa*s	1.200.000 mPa*s	Circa 300.000 mPa*s	
30 minuti	9 minuti	10 minuti	
nach 3 1/2 Stunden Festigkeit über 1 N/mm <sup>2</sup>	4,0 mm / 24 h	2,5 mm / 24h	
63 A	74 A	36 A	
250 %	130 %	230 %	
2,0 %	1,9 %	1,0 %	
-	-	-	
4,0 N/mm <sup>2</sup>	3,0 N/mm <sup>2</sup>	2,3 N/mm <sup>2</sup>	
soddisfacente	soddisfacente	soddisfacente	
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	
✓	✓	-	
-	-	-	
✓	-	-	
✓	✓	✓	
grigio / nero / bianco	bianco / beige / nero	trasparente	

