

Kleje COSMO PU

Ogromna wydajność przy stosowaniu w wymagających warunkach



Profesjonalista w montażu COSMO PU-100.110 Klej montażowy na bazie poliuretanu

Bardzo szerokie spektrum przyczepności czyni ten produkt uniwersalnym podczas klejenia montażowego.

- szybkie utwardzanie
- Klejenie drewna (D4 + Watt 91)
- długi okres przechowywania (24 miesiące)

Pojemnik: kartusz 310 ml, rękaw obustronnie zgrzewany 600 ml, beczka 300 kg

Dostępny także w wariantcie na bazie biosurowców PU-100.900



Profesjonalista – konstruktor COSMO PU-100.200 Klej montażowy na bazie poliuretanu

Klejenie konstrukcyjne w branży motoryzacyjnej, w produkcji stolarki okiennej i drzwiowej, w rzemiośle budowlanym i budownictwie okrętowym.

- szybki czas reakcji
- Certyfikat IMO FTPC
- trudno zapalny

Pojemnik: kartusz 310 ml



Profesjonalista montażu narożników COSMO PU-200.280 Klej reaktywny na bazie poliuretanu

Aluminiowa stolarka okienna i drzwiowa – do sklejania łączników kątowych

- ciągliwo-twarda spoina klejowa
- właściwości tiksotropowe, nie ocieka
- dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych
- kilka wariantów kolorystycznych

Pojemnik: kartusze tandemowe 2 x 190 ml i 2 x 310 ml

Dostępny także w wariantcie na bazie biosurowców PU-200.900



Profesjonalista do metalu COSMO PU-100.130 Klej montażowy na bazie poliuretanu

Nadaje się szczególnie do klejenia metali.

- ciągliwo-elastyczna fuga klejowa
- wypełniający fugi
- możliwość lakierowania
- bez rozpuszczalników

Pojemnik: 310 ml i kartusz 1000 ml, rękaw obustronnie zgrzewany 600 ml




Profesjonalista w klejeniu drewna ze wzmocnieniem włókien COSMO PU-190.110 Klej montażowy na bazie poliuretanu

Klejenie w miejscach łączenia desek w kasetach stanowiących elementy konstrukcji drewnianych, okien i drzwi wejściowych.

- półtwarda fuga klejowa
- wzmocniony włókniem
- odpowiedni do kamienia naturalnego
- Klejenie drewna (D4 + Watt 91)

Pojemnik: kartusz 310 ml i rękaw obustronnie zgrzewany 600 ml

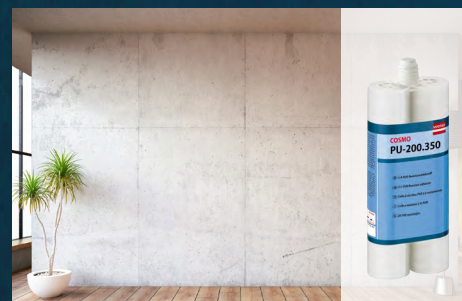

Profesjonalista w łączeniu COSMO PU-200.350 Klej reaktywny na bazie poliuretanu

Twarde łączenie elementów ściennych (Wall cladding).

- nadaje się do stosowania w miejscach mających kontakt z żywnością (ISEGA)
- kolor odporny na działanie promieni UV
- możliwość lakierowania
- bez H351, brak obowiązku oznaczania

Pojemnik: kartusze tandemowe 2 x 310 ml

weiss