



Contreplaqué PUR AL/4

Structure d'élément

- Contreplaqué 4mm, selon DIN 68 705, A 100
- Mousse PUR dure 16mm avec une feuille d'alu étanche à la diffusion de vapeur de chaque côté
- Contreplaqué S4 mm, selon DIN 68705, A 100

Valeur U

1,12 W/m² x K

Format

2500 x 1700 x 24mm



Contreplaqué DSV

Structure d'élément

- Contreplaqué 9mm, selon DIN 68 705, A 100
- Mousse PUR dure 16mm avec une feuille d'alu étanche à la diffusion de vapeur de chaque côté
- Contreplaqué S4 mm, selon DIN 68705, A 100

Valeur U

1,08 W/m² x K

Format

2500 x 1700 x 29mm
2150 x 920 x 29mm



Contreplaqué XPS

Structure d'élément


- Contreplaqué 4mm, selon DIN 68 705, A 100
- Mousse XPS dure 16mm WLG 030
- Contreplaqué S4 mm, selon DIN 68705, A 100

Valeur U

1,29 W/m² x K

Format

2500 x 1700 x 24mm
2150 x 920 x 24mm




Contreplaqué design

Structure d'élément

- Contreplaqué 9mm, collé au moins 5 fois selon DIN 68 705, A 100

Format

2500 x 1700 x 9mm
2150 x 920 x 9mm



Contreplaqué lisse

Structure d'élément

- Contreplaqué lisse 4, 9, 12, 15 et 17 mm, selon DIN 68 705, A 100

Format

2500 x 1700mm

Également disponible en version phono-isolante et anti-effraction

Autres modèles de plaques, surfaces et dimensions disponibles sur demande



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger


Tél. : +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax : +49 (0) 2773 / 815 - 300
E-mail : se@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

COSMO® Panneaux sandwich

Panneaux sandwich contreplaqués



Panneaux sandwich de contreplaqué

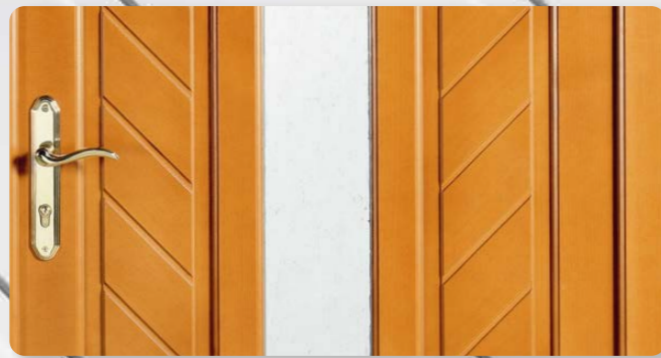

Le contreplaqué tout en beauté

COSMO® propose des contreplaqués et des éléments sandwich contreplaqués déclinés en de nombreux types de bois et surfaces. Avec un traitement adéquat de la surface, ils conviennent également pour l'extérieur.


Le design de contreplaqué 9 mm se caractérise par des parements verticaux, diagonaux gauche/droite ou en arête de poisson. Les moulurages du design dépendent du sens du parement.

Le développement des éléments sandwich contreplaqués COSMO® est novateur. En plus de notre compétence technologique et du service orienté client, nous offrons une analyse du marché orientée client.

Domaines d'application

- Doublages
- Panneaux de porte d'entrée
- Éléments d'allège
- Panneaux de porte de garage
- Éléments pour la réalisation de façades
- Revêtements de plafond
- Éléments de cloison
- Bardages

Contreplaqués design standard

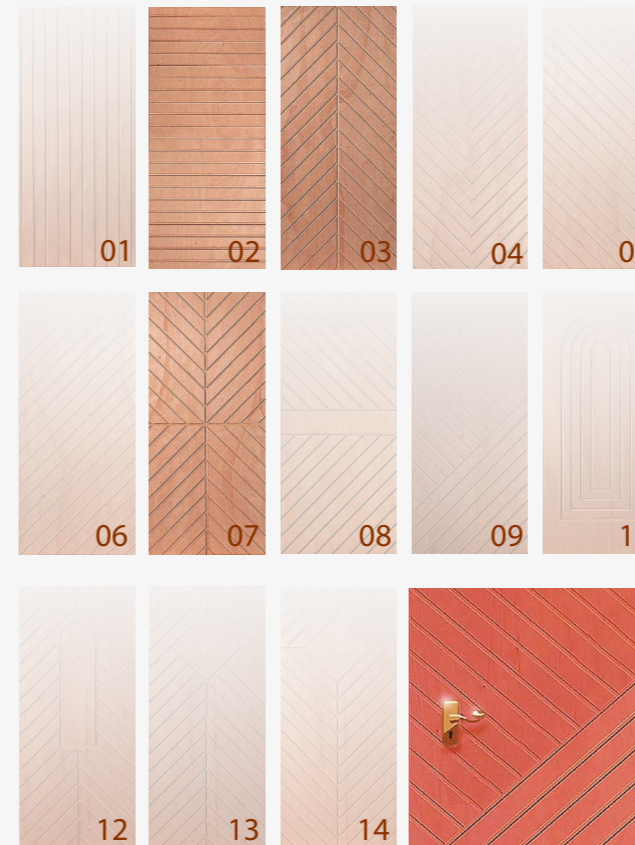

Format : 2150 x 920mm
Autres dimensions disponibles sur demande



Production

Nous répondons aux exigences élevées de nos clients en appliquant les techniques de production les plus modernes. Depuis la réalisation des surfaces jusqu'aux spécifications techniques les plus élevées en passant par la technique du moulage CNC – nous trouvons toujours une solution innovante !

La qualité

Des matériaux de qualité vérifiée selon les normes DIN sont assemblés à l'aide d'une procédure de collage spéciale, résistante au cisaillement et à la traction.

Veillez respecter nos prescriptions de pose et de traitement ainsi que les instructions de protection des surfaces !

Parements



Panneaux sandwich contreplaqués



Largeur 85mm
(modifiable sur demande)

Matériaux d'âme

- **PUR/AL** : Mousse polyuréthane dure moulée en continu avec une feuille d'aluminium étanche à la diffusion de vapeur WLG 025 de chaque côté
- **PUR** : Plaques en mousse polyuréthane dure découpées dans des blocs de mousse WLG 030, WLG 035
- **XPS** : Mousse de polystyrène dure extrudée, WLG 030, WLG 035
- **Panneaux isolants en fibres de bois** : WLG 050

Types de bois pour la surface

Placages déroulés

- Gabon/Okoumé

Placages tranchés

- Gabon/Okoumé
- Acajou Sapelli
- Pin/Caroline
- Chêne
- Épicéa
- Mélèze

Autres placages et effets disponibles sur demande