

COSMO Klebstoffe

weiss



Luftdicht Kleben

Klebstoffe aus einer Hand für den Systemanbieter

Gemeinsam zum Erfolg

Ein starker Partner

weiss

Qualität, Service und hohe Lieferzuverlässigkeit sind die Grundpfeiler für den Erfolg unserer Unternehmensgruppe. In den vergangenen Jahren haben wir unser Leistungsportfolio kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt, auch durch die Akquisition neuer Unternehmen. Mittlerweile arbeiten rund 300 Beschäftigte an insgesamt vier Standorten am Erfolg unserer Gruppe mit.



Unternehmen

Durch die Bündelung der Kernkompetenzen Klebstoffe und Sandwichelemente unter einem Dach sind wir in der Lage, unseren Kunden technisch hochwertige und wirtschaftliche Lösungen aus einer Hand zu bieten.

In Europa zählen wir zu den führenden Herstellern in beiden Segmenten, darüber hinaus vertreiben wir unsere Produkte im nichteuropäischen Ausland, wie beispielsweise in China, Russland und in den USA.

Unternehmensgeschichte

Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1815 hat sich Weiss von einem kleinen Hautleimproduzenten zu einem international tätigen Industriebetrieb für moderne Klebstoffsysteme und Sandwichelemente entwickelt. Mit der Leidenschaft für Qualität und dem Anspruch, den hohen Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden, sind wir im Markt ein anerkannt verlässlicher Partner.

! Weiss ist das einzige Unternehmen, das Klebstoffe und Sandwichelemente herstellt.

Leistungsstarkes Produktsortiment

Geschäftsbereich **Klebstoffe**




Dauerhaft feste Verbindungen

Traditionelle Fügetechniken wie Nieten, Lötten, Schweißen oder Schrauben werden zunehmend durch moderne Klebstoffsysteme substituiert, woraus sich eine Vielzahl von Vorteilen ergibt.

Unser Sortiment umfasst mehr als 400 Varianten an Flächen- und Konstruktions-, Sekunden- und Spezial-Klebstoffen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.

Geschäftsbereich **Sandwichelemente**

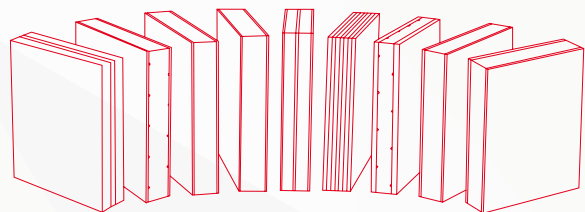

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten

Mit Sandwichelementen von Weiss bleiben keine Wünsche mehr offen. Aufgrund der Vielzahl an verfügbaren Deckschichten und Kernmaterialien sowie der Möglichkeit diese in unterschiedlichster Weise zu kombinieren und zu bearbeiten, ergeben sich unzählige kreative Gestaltungsmöglichkeiten für das fertige Element.

Agenda

Weiss bietet Ihnen hochbelastbare Klebstoffsysteme, die auf die speziellen Anforderungen im Bereich **Luftdicht Kleben** zugeschnitten sind. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Baupraxis und durch intensiven Austausch mit Systemanbietern, Anwendern aus Industrie und Handwerk sowie das Mitwirken in Forschungskreisen haben wir unsere Möglichkeiten in der Klebetechnik permanent erweitert.



S. 04

Warum soll luft- und winddicht geklebt werden?



S. 05

10 Gründe, warum Sie **COSMO** „Luftdicht Kleben“ vertrauen können



S. 06 - 07

Unsere Anwendungen im Überblick



S. 08 - 11

Unsere Anwendungen im Detail



S. 12 - 13

Unsere Anwendungen im Überblick



S. 14 - 15

Unsere Anwendungen im Detail



S. 16 - 17

Unsere **COSMO** Klebstoffe im Vergleich



S. 18 - 19

Weiss als kompetenter und starker Partner

Zertifizierungen

Emissionsarme Klebstoffe von Weiss / www.emicode.de

GEV-EMICODE®- lizenzierte Produkte

Der **EMICODE®** ist ein anerkannter Standard für wohngesunde Bauprodukte (u.a. Klebstoffe) und ist ein Gütezeichen zum Nachweis niedriger VOC-Emissionen. Mit dem EMICODE® ausgezeichnete Produkte sind moderne, lösemittelfreie und emissionsarme Bauprodukte.



Das „DIN-Geprüft biobasiert“-Zeichen / www.dincertco.de

Ein neutrales und transparentes Qualitätszeichen in Bezug auf die Anteile an biobasiertem Kohlenstoff und die Produktqualität erleichtert die Suche nach ressourcenschonenden Produkten. Mit der Verwendung des „DIN-Geprüft biobasiert“-Zeichens wird dokumentiert, dass wir biobasierte Rohstoffe einsetzen und uns regelmäßigen Überwachungen unterziehen.



8C092

Ihr Beitrag zur rundum geschützten Gebäudehülle

Warum soll luft- und winddicht geklebt werden?

Das Thema „**Luftdichtheit der Gebäudehülle**“ hat in den vergangenen Jahren nicht nur aufgrund der ständig steigenden Energiekosten und der zunehmenden Umweltbelastung mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Die Erhaltung der Bausubstanz spielt dabei eine ebenso große Rolle, lassen sich doch so teure Reparaturmaßnahmen von Bauschäden wirksam verhindern.

Die luftdichte Gebäudehülle...



...bietet einen langfristigen Schutz vor Bauschäden!



...senkt die Kosten durch Einsparung von Energie.



...sorgt für die Werterhaltung des Gebäudes.



...erfüllt zukünftige gesetzliche Vorgaben an den Gebäudestandard.



...sorgt für ein gesundes Wohnraumklima.



...verbessert den Wohlfühlfaktor.



...schützt vor Schimmelpilzen.



...spart Energie, wodurch die CO₂ Emission gesenkt wird.



...liefert einen Beitrag zur Klimawende und den Klimazielen 2050.

Sicherheit mit COSMO „Luftdicht Kleben“

10 Gründe, warum Sie COSMO „Luftdicht Kleben“ vertrauen können





Unsere Anwendungen im Überblick

Winddicht Kleben – außen


Warum sollten Gebäude von außen winddicht ausgeführt werden?

Die wind- und regensichere Gebäudehülle schützt die Dämmung vor äußeren Einflüssen wie Regen, Schnee und Wind. Die eingesetzten Materialien für Unterdach-, Unterdeck-, Dachunterspann- und Fassadenbahnen sowie für die Konterlattenabdichtung müssen dauerhaft wind- und regensicher geklebt werden. Dafür überzeugt Weiss-Chemie mit seinem kompakten Produktportfolio für die unterschiedlichsten Anwendungen „rund um das Dach“ im Außenbereich.

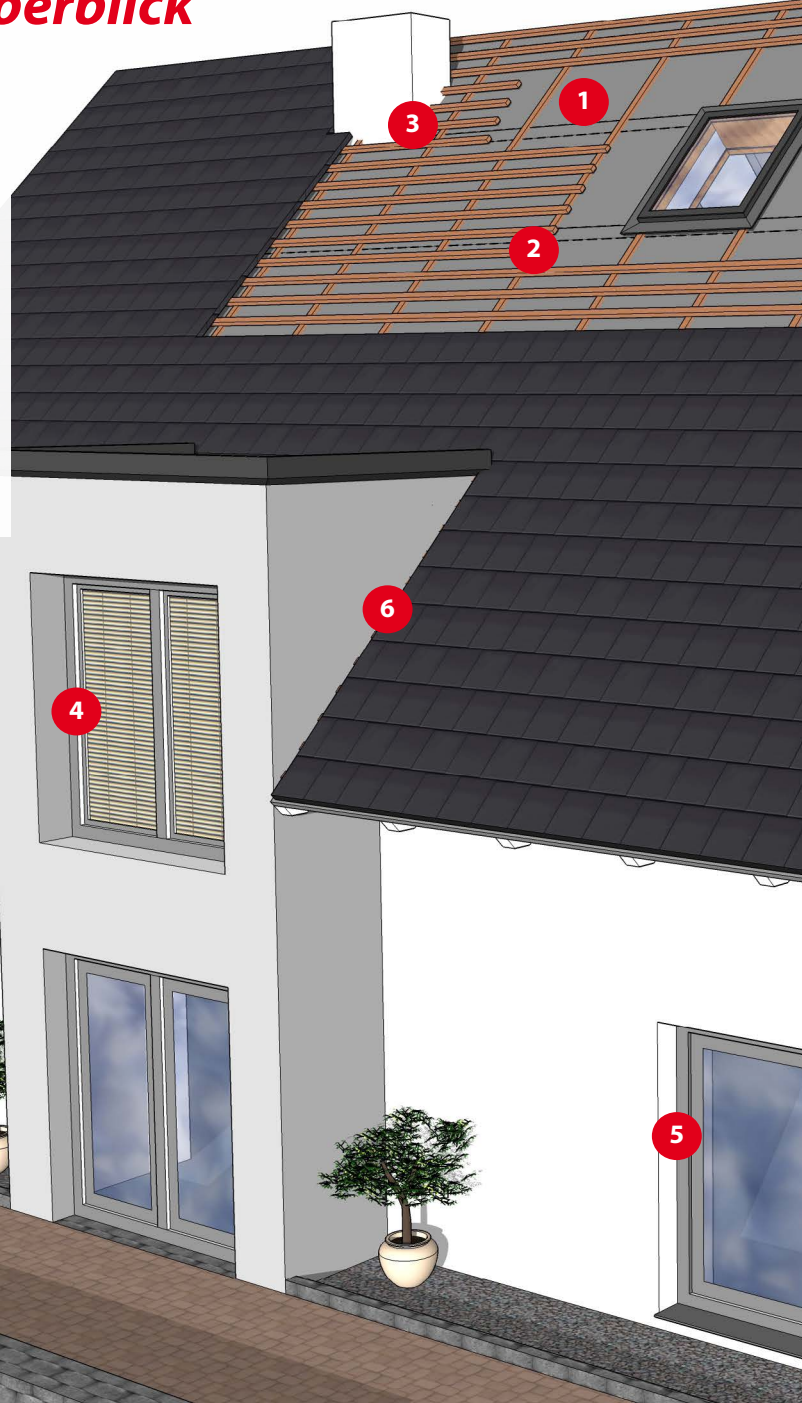


1 Überlappungs-
verklebung mit z.B.
COSMO PU-100.120

! Weitere Informationen
siehe Seite 8.




2 Fließfähige Dichtmasse
zur Abdichtung von
Unterdach-, Unter-
deck-, Unterspann- und
Fassadenbahnen im
Bereich der Nagelklammern /
Konterlattenabdichtung mit z.B.
COSMO PU-160.230

! Weitere Informationen
siehe Seite 8.




3 Verklebung /
Abdichtung von
Unterspannbahnen
im Schornstein-
anschlussbereich mit z.B.
COSMO PU-100.120

! Weitere Informationen
siehe Seite 8.



4 Vorbehandlung des
Untergrundes für
selbstklebende Fugen-
bänder an Fenster- und
Türlaibungen mit z.B.
COSMO SP-830.160
für die RAL Montage

! Weitere Informationen
siehe Seite 9.



5 Verklebung der Fugen-
bänder an Fenster- und
Türlaibungen außen
mit z.B.
COSMO HD-100.510
für die RAL Montage

! Weitere Informationen
siehe Seite 9.




6 Verklebung und
Abdichtung von
Unterspannbahnen im
Anschlussbereich von
Gauben mit z.B.
COSMO HD-110.110

! Weitere Informationen
siehe Seite 9.


Produktgruppen

- PU** COSMO PU (Polyurethan-Klebstoffe)
- SL** COSMO SL (Diffusionsklebstoffe)
- DS** COSMO DS (Dispersionsklebstoffe)
- HD** COSMO HD (Hybrid-Klebstoffe)
- SP** COSMO SP (Service Produkte)




Verklebung und Abdichtung von Unterspannbahnen im Anschlussbereich von Dachfenstern mit z.B. **COSMO DS-450.110**

! Weitere Informationen siehe Seite 10.




Zur Haftvermittlung / Haftverbesserung verschiedenster Materialuntergründe mit z.B. **COSMO SP-830.160**

! Weitere Informationen siehe Seite 10.



Abdichtung der Stoß- und Fugenverklebung bei Holzfaserdämmplatten mit z.B. **COSMO HD-100.495**

! Weitere Informationen siehe Seite 10.



Anschluss- und Überlappungsverklebung von TPU-beschichteten Dachunterspann- und Fassadenbahnen mit z.B. **COSMO SL-680.120**

! Weitere Informationen siehe Seite 11.

Unsere Anwendungen im Detail

Gebäudehülle – außen

PRODUKTGRUPPE

PU


1 Unterspannbahn-Klebedichtmasse für die Verklebung und Abdichtung...

- der Überlappungsbereiche von Unterdach-, Unterdeck-, Dachunterspann- und Fassadenbahnen

COSMO PU-100.120

Besondere Eigenschaften:

- optimale Penetrationseigenschaften in die Vliesschicht
- Unterbrechung der Vliesdochtwirkung
- wärmebeständig bis +120°C

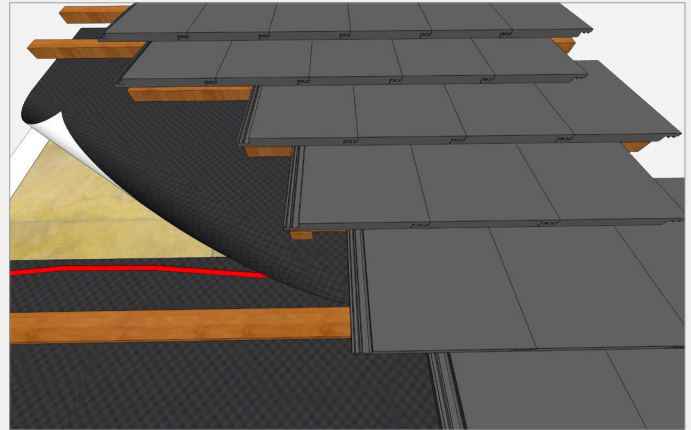

PRODUKTGRUPPE

PU


2 Fließfähige Dichtmasse zur Abdichtung...

- von Unterdach-, Unterdeck-, Dachunterspann- und Fassadenbahnen im Bereich der Nagelklammern / Konterlattenabdichtung

COSMO PU-160.230


Besondere Eigenschaften:

- besonders einfaches Handling der Dosierflasche
- Unterbrechung der Vliesdochtwirkung
- optimale Penetrationseigenschaften in die Vliesschicht



! Die Flächendüse für Kleb- und Dichtstoffe

Die neuen Flächendüsen gewährleisten einen gleichmäßigen Klebstoffauftrag über eine Breite von 20-75mm. Optimal angepasst an 48 mm und 60 mm Lattung.

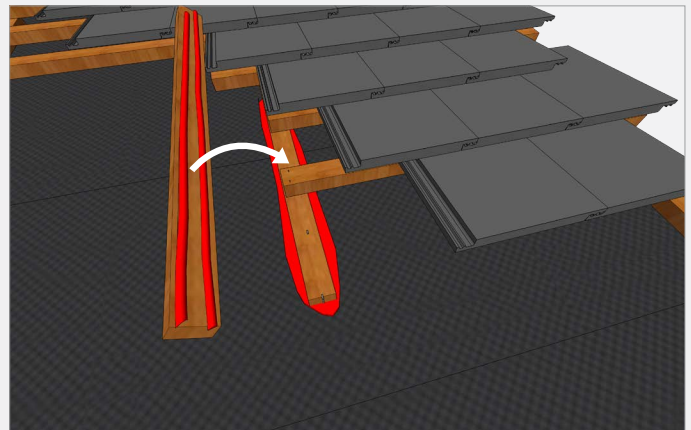

PRODUKTGRUPPE

PU


3 Unterspannbahn-Klebedichtmasse für die Verklebung und Abdichtung...

- der Anschlüsse an Schornsteinen, Wänden, Giebeln, Dachfenstern und Gauben etc.
- der Nagel- und Klammerstifte im Bereich der Konterlattung

COSMO PU-100.120

Besondere Eigenschaften:

- optimale Penetrationseigenschaften in die Vliesschicht
- Unterbrechung der Vliesdochtwirkung
- wärmebeständig bis +120°C

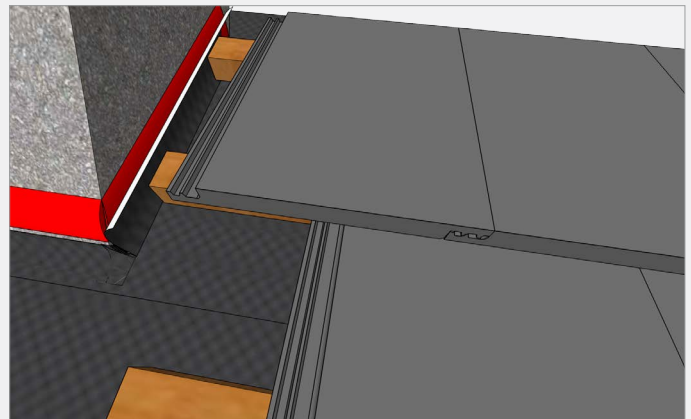


4 Primer / Grundierung...

- zur Vorbehandlung des Untergrundes für selbstklebende Fugenbänder an Fenster- und Türleibungen – für die RAL Montage

COSMO SP-830.160

Besondere Eigenschaften:

- optimale Vorbereitung für den Materialuntergrund
- starke Verbundfestigkeiten zum Fugenband durch selbstklebende Eigenschaften
- schnelle Ablüfzeit

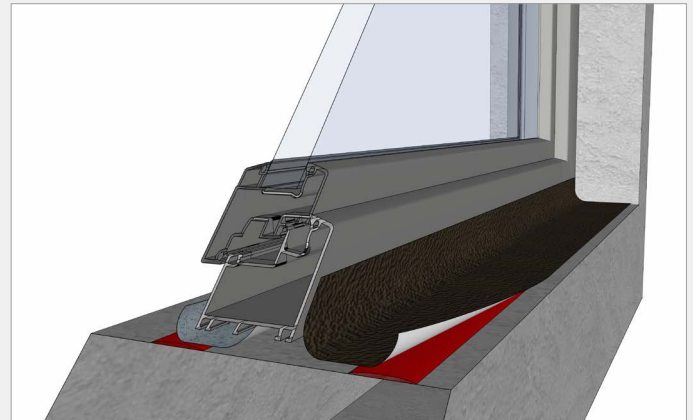


5 Montageklebedichtmasse...

- zur Verklebung der Fugenbänder an Fenster- und Türleibungen außen – für die RAL Montage

COSMO HD-100.510

Besondere Eigenschaften:

- kompensiert Ausdehnung bei unterschiedlichen Materialien
- gute Bewitterungsfestigkeit im Außenbereich
- einfriertbeständig

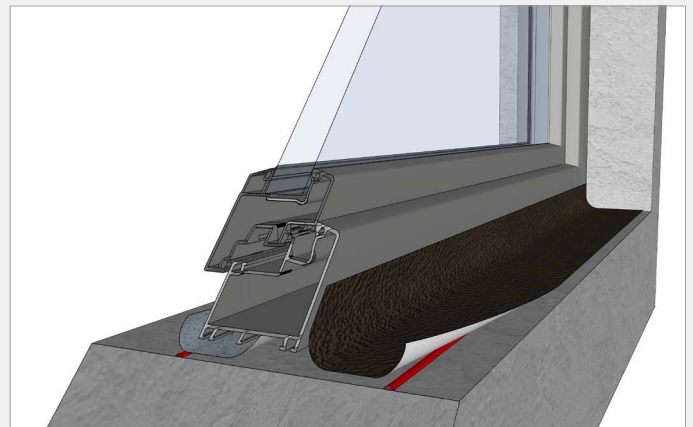


6 Unterspannbahn-Klebedichtmasse für die Verklebung und Abdichtung...

- der Anschlüsse an Gauben, Schornsteinen, Wänden, Giebeln und Dachfenstern etc.
- der Überlappungsbereiche von Unterdach-, Unterdeck-, Dachunterspann- und Fassadenbahnen

COSMO HD-110.110

Besondere Eigenschaften:

- chemisch härtender Klebstoff für innen und außen
- elastische, selbstklebende Klebefuge
- schnelle Funktionsfestigkeiten

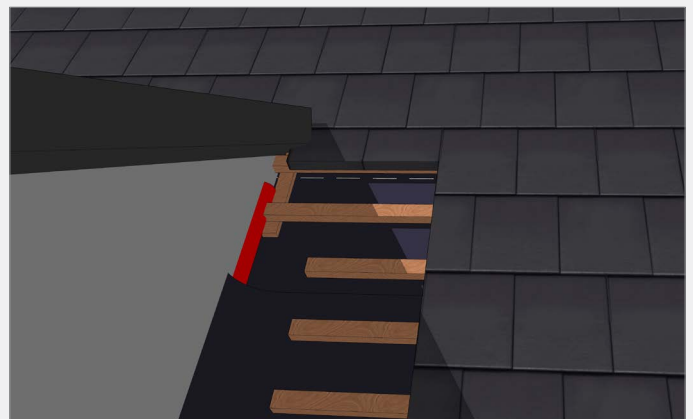

Unsere Anwendungen im Detail

Gebäudehülle – außen

7 PowerFilm: Klebmasse auf der Rolle für die Verklebung und Abdichtung...

- der Anschlüsse an Dachfenstern, Gauben, Schornsteinen, Wänden und Giebeln etc.
- der Überlappungsbereiche von Unterdach-, Unterdeck-, Dachunterspann- und Fassadenbahnen

COSMO DS-450.110


Besondere Eigenschaften:

- einfach, schnell und sauber zu verarbeiten
- keine Trocknungszeiten
- hohe Anfangshaftung



PRODUKTGRUPPE

DS

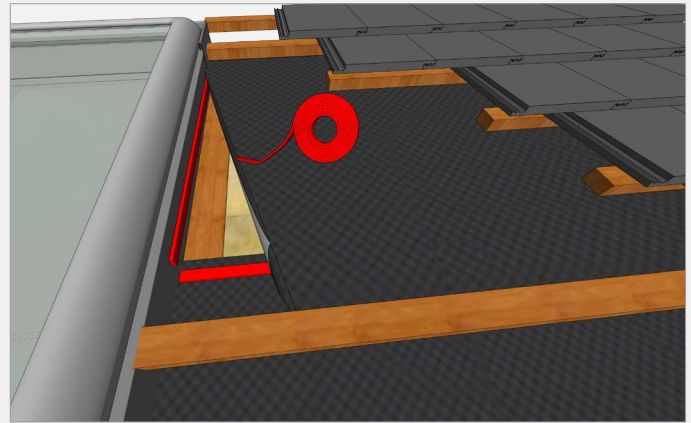

8 Primer / Grundierung...

- zur Haftvermittlung / Haftverbesserung von Acrylat-, Butyl-, und Bitumen-Klebebändern auf verschiedensten saugfähigen Materialuntergründen

COSMO SP-830.160


Besondere Eigenschaften:

- lösemittelfrei, selbstklebend, starke Tiefenwirkung
- schnelle Ablüftezeit
- gute Wasserstandfestigkeit



PRODUKTGRUPPE

SP

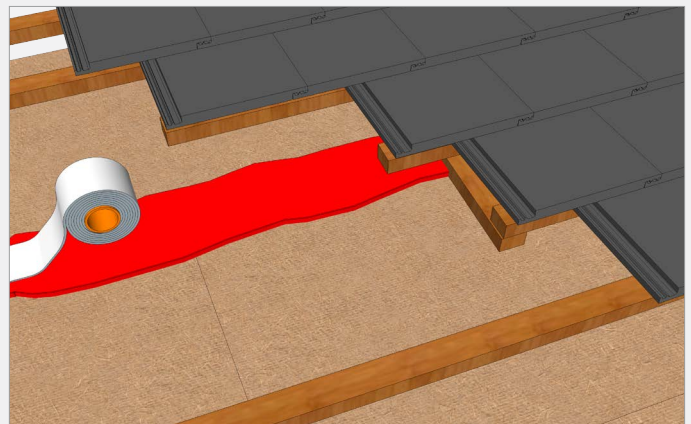

9 Klebedichtmasse...

- zur Abdichtung der Stoß- und Fugenverklebung bei Faserdämmplatten
- bei Montage- und Reparaturverklebungen


COSMO HD-100.495

Besondere Eigenschaften:

- fugenfüllend, nicht schäumend
- gute Bewitterungsfestigkeit
- dauerelastisch bei zugleich hoher Festigkeit

PRODUKTGRUPPE

HD

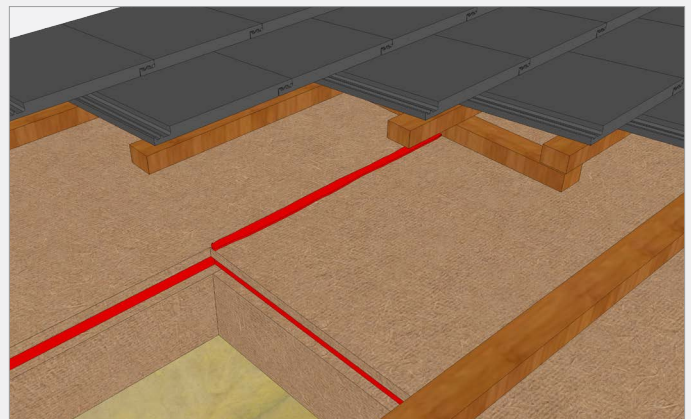



10 **Unterspannbahn-Klebedichtmasse für TPU-Bahnen zur Verklebung und Abdichtung...**

- der Überlappungsbereiche von Unterdach-, Unterdeck-, Dachunterspann- und Fassadenbahnen
- der Anschlüsse an Dachfenstern, Gauben, Schornsteinen, Wänden und Giebeln etc.
- sowie zur Versiegelung der Schnittkanten

COSMO SL-680.120

Besondere Eigenschaften:

- sehr schnelle und hohe Verbundfestigkeiten mit breitem Haftungsspektrum
- Überlappungs-/ Reparaturverklebung und Schnittkantenversiegelung
- spaltüberbrückend


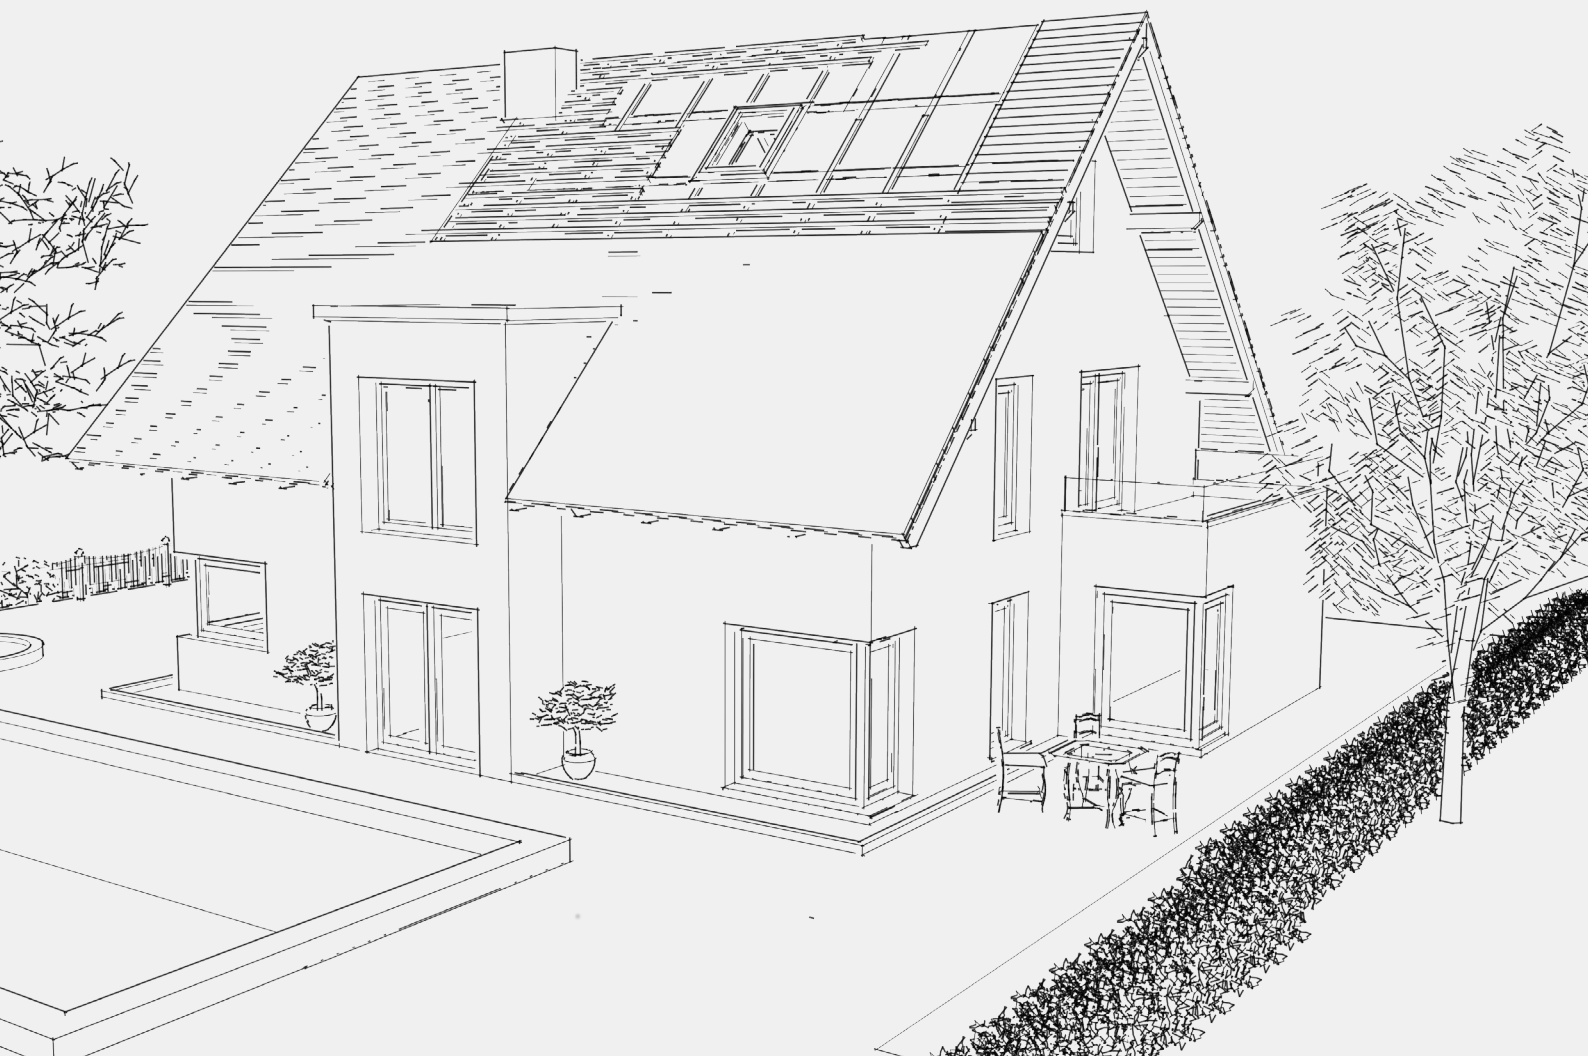
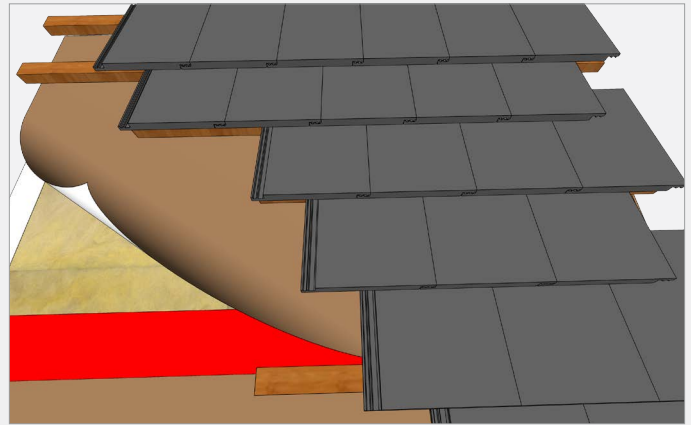


Unsere Anwendungen im Überblick

Luftdicht Kleben – innen


Warum sollten Gebäude von innen luftdicht ausgeführt werden?

Die luftdichte Ebene schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit im Gebäudeinneren. Des Weiteren leistet Sie einen Beitrag dazu, dass die Funktion der Wärmedämmung optimal erfüllt wird und erhalten bleibt. Die dabei zum Einsatz kommenden Materialien wie Dampfbremsen, Dampfsperren, Dichtfolien und Fensterfugenbänder zeigen nur dann Wirkung, wenn sie mit dem jeweiligen Materialuntergrund dauerhaft und sicher verbunden sind. Die dabei eingesetzten Klebstoffe von Weiss schaffen solche festen und dauerhaft dichten Verbindungen und geben Ihnen so die nötige Sicherheit.

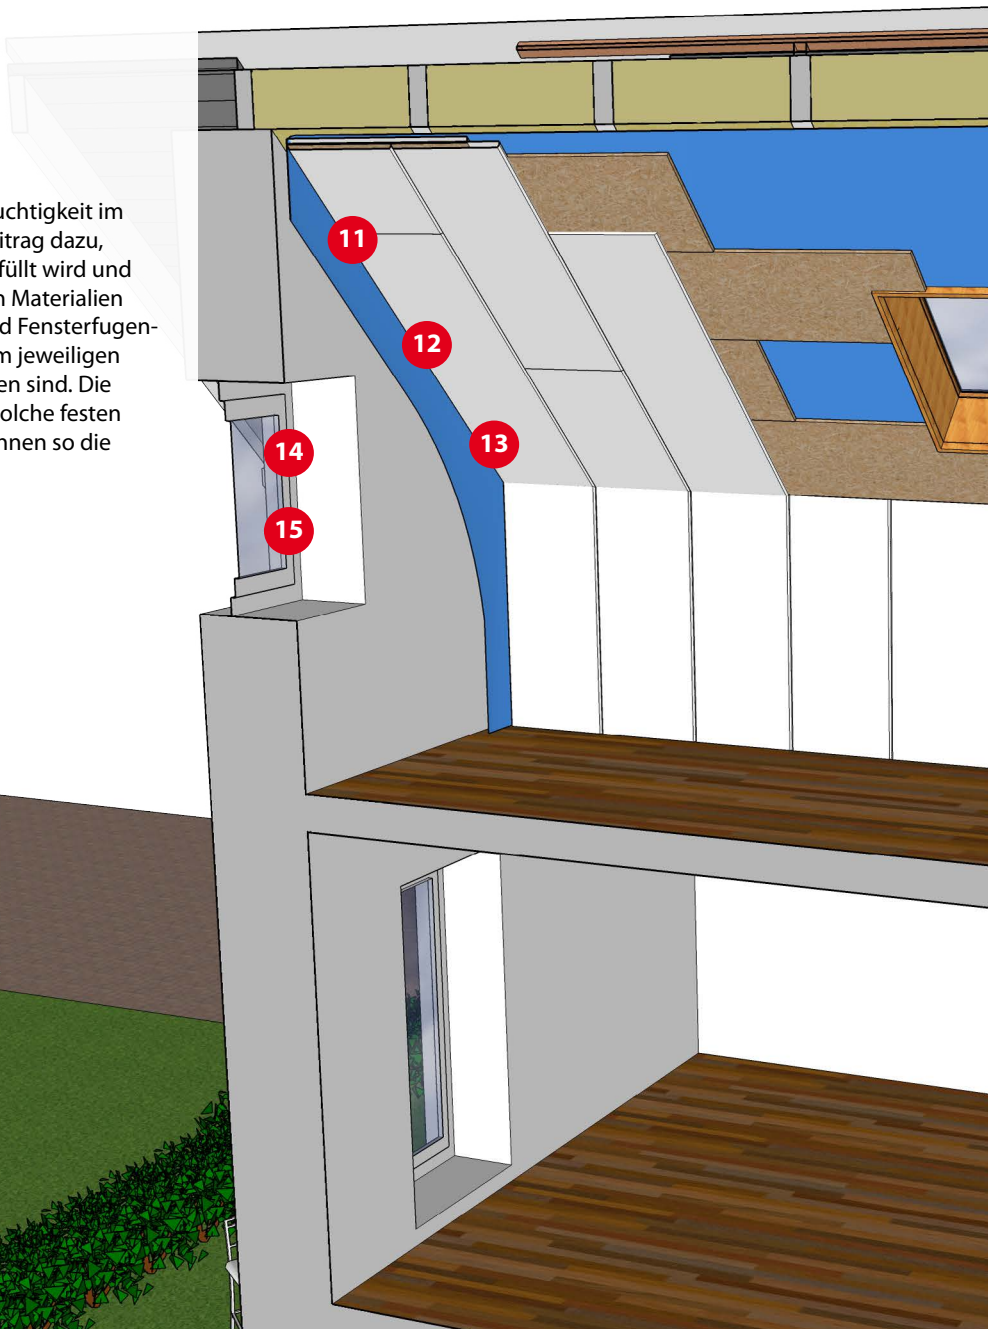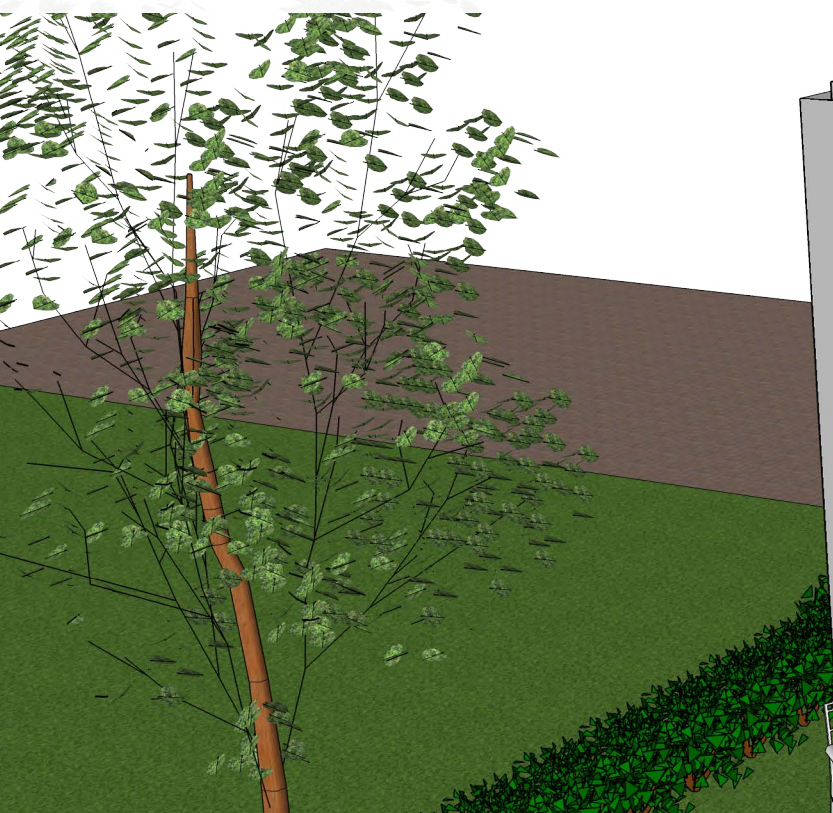


Anschlussverklebung mit z.B. **COSMO DS-420.240** von Dampfsperren / Dampfbremsen an z.B. raue mineralische Materialuntergründe

! Weitere Informationen siehe Seite 14.



Anschlussverklebung von Dampfsperren / Dampfbremsen mit z.B. **COSMO DS-470.900**, der **biobasierten Alternative!**

! Weitere Informationen siehe Seite 14.




Anschlussverklebung von Dampfsperren / Dampfbremsen mit z.B. **COSMO DS-450.110**, dem **alternativen Klebstoff auf der Rolle!**


! Weitere Informationen siehe Seite 14.

Produktgruppen

- DS** COSMO DS (Dispersionsklebstoffe)
- HD** COSMO HD (Hybrid-Klebstoffe)
- SP** COSMO SP (Service Produkte)

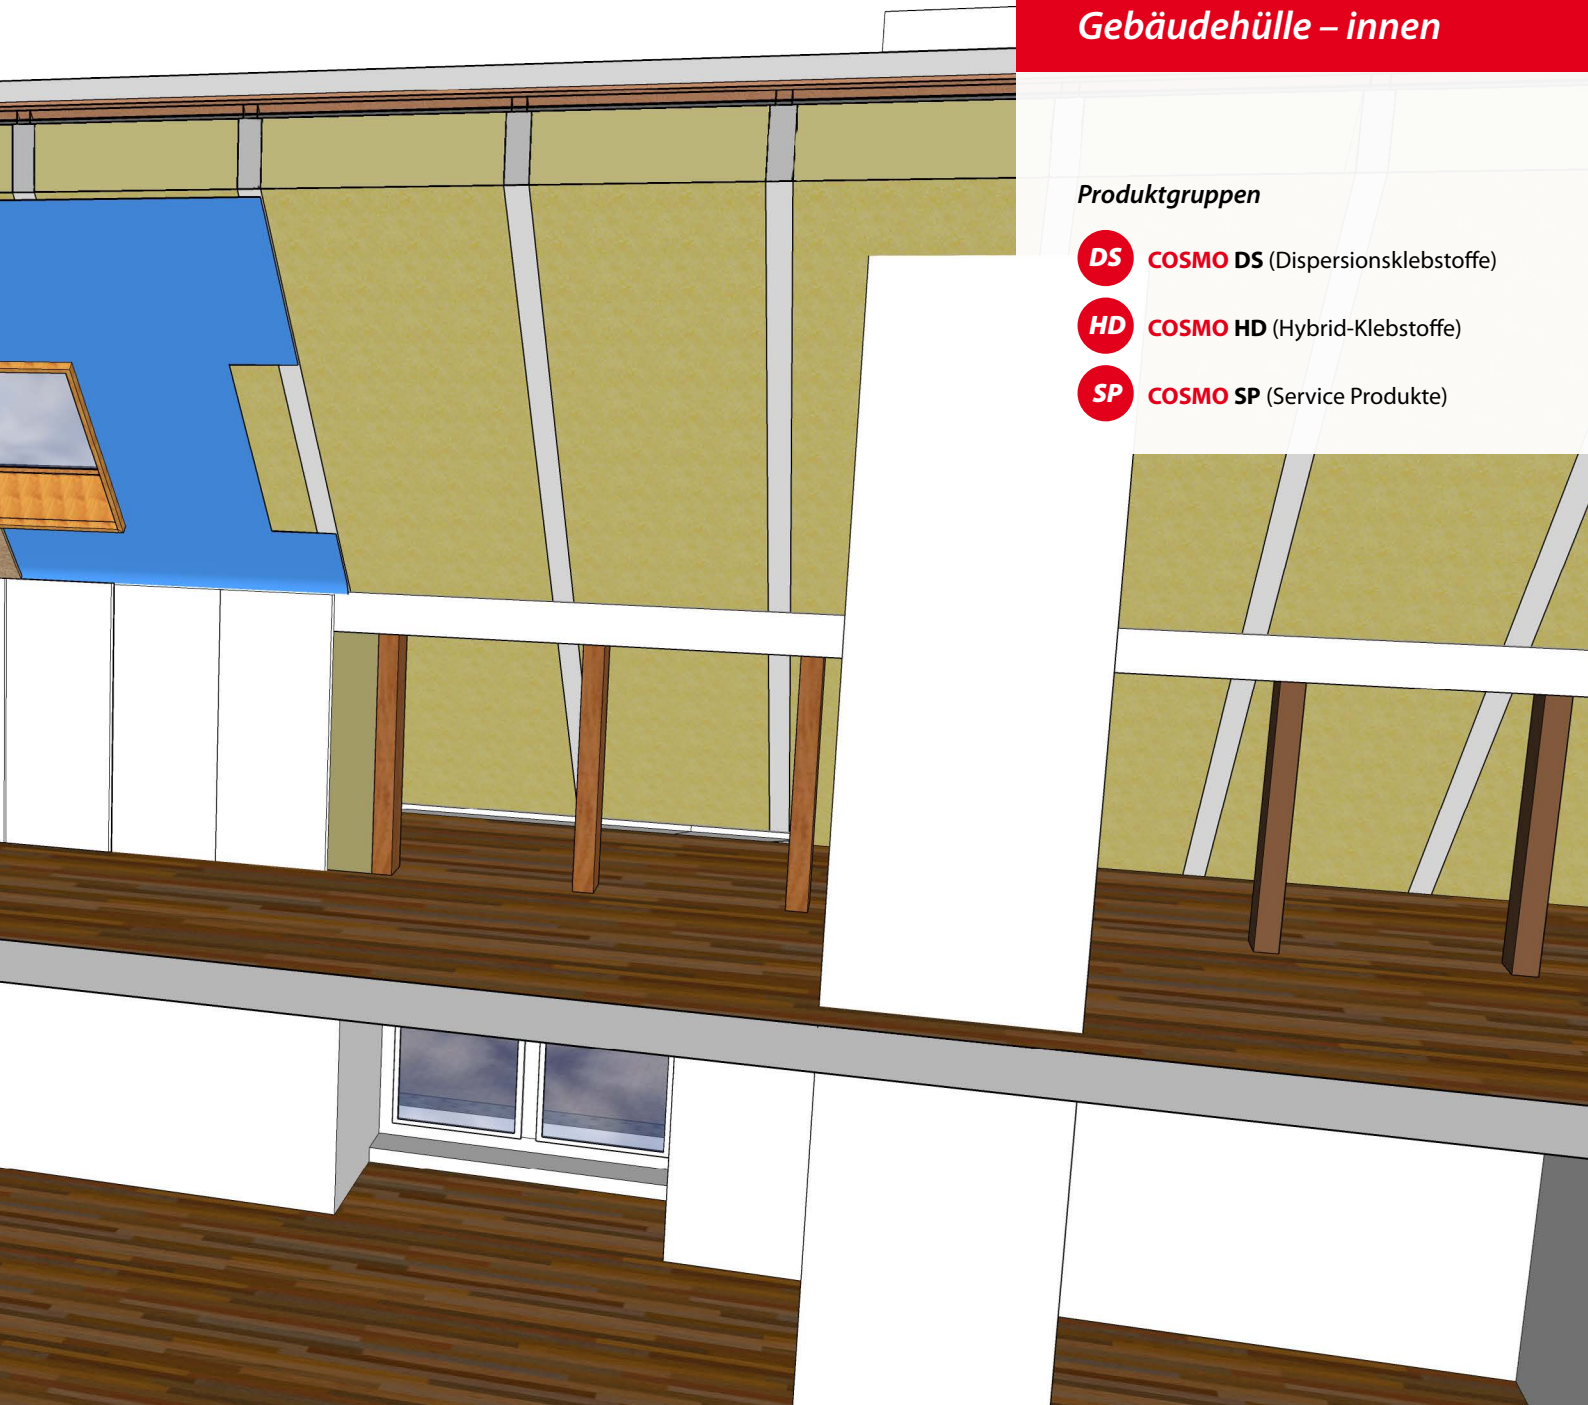


14



Vorbehandlung des Untergrundes für selbstklebende Fugenbänder an Fenster- und Türailbungen mit z.B. **COSMO SP-830.160** für die RAL Montage sowie zur Haftvermittlung von Acrylat-, Butyl-, und Bitumen-Klebbändern auf verschiedensten saugfähigen Materialuntergründen

! Weitere Informationen siehe Seite 15.

15



Verklebung der Fugenbänder an Fenster- und Türailbungen innen mit z.B. **COSMO DS-420.110** für die RAL Montage

! Weitere Informationen siehe Seite 15.

COSMO BIOBASED

Unsere **biobasierten Klebstoffe** leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz: Als innovative Produkte wurden sie mit besonderer Rücksicht auf die Schonung endlicher Ressourcen entwickelt, ohne dabei die für uns selbstverständliche Spitzenqualität aus den Augen zu lassen.

Mittlerweile gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die verschiedensten biobasierten Materialien wie Stärke, Pflanzenöle, Harze, Lignine, Proteine u.v.a. stofflich zu verarbeiten. Auch in Klebstoffen können nachwachsende Rohstoffe erfolgreich eingesetzt werden. Durch die Substitution fossiler Rohstoffe ist es uns gelungen, Klebstoffe mit einem Gehalt an biobasierten Produkten zu entwickeln.

Unsere Anwendungen im Detail

Gebäudehülle – innen

PRODUKTGRUPPE

DS


11 Dampfsperren-Klebedichtmasse für die Verklebung und Abdichtung...

- der luftdichten Anschlüsse von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dichtfolien an unterschiedlichen Bauwerkuntergründen

COSMO DS-420.240

Besondere Eigenschaften:

- nach Aushärtung selbstklebend, elastische Klebefuge
- hohe Verbundfestigkeiten auf unterschiedlichen Folientypen
- sehr hohe Anfangshaftung

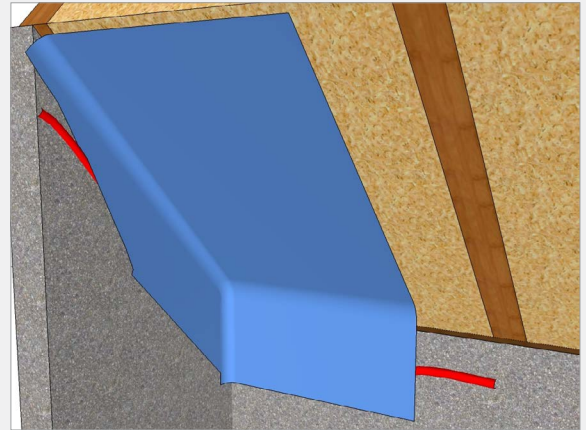

PRODUKTGRUPPE

DS

12 Dampfsperren-Klebedichtmasse BIOBASED für die Verklebung und Abdichtung...

- der luftdichten Anschlüsse von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dichtfolien an unterschiedlichen Bauwerkuntergründen

COSMO DS-470.900


Besondere Eigenschaften:

- enthält ca. 47% biobasierten Kohlenstoffanteil
- nach Aushärtung selbstklebend, elastische Klebefuge
- hohe Verbundfestigkeiten auf unterschiedlichen Folientypen
- sehr hohe Anfangshaftung



8C092

Die biobasierte Alternative!

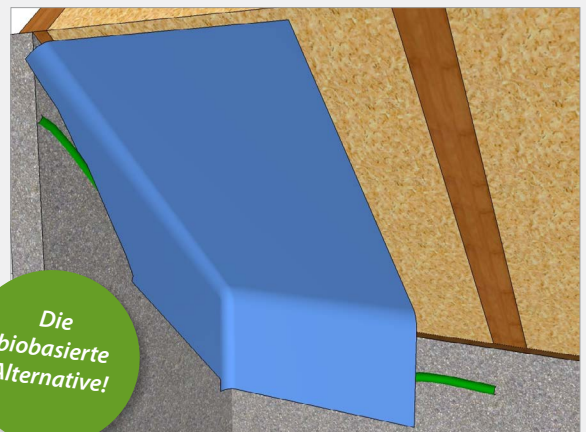

PRODUKTGRUPPE

DS

13 Powerfilm: Klebedichtmasse auf der Rolle für die Verklebung und Abdichtung...

- der luftdichten Anschlüsse von Dampfsperren, Dampfbremsen und Dichtfolien an unterschiedlichen Bauwerkuntergründen


COSMO DS-450.110

Besondere Eigenschaften:

- einfach, schnell und sauber zu verarbeiten
- keine Trocknungszeiten
- kein Schneidwerkzeug nötig



Powerfilm: der Klebstoff auf der Rolle!

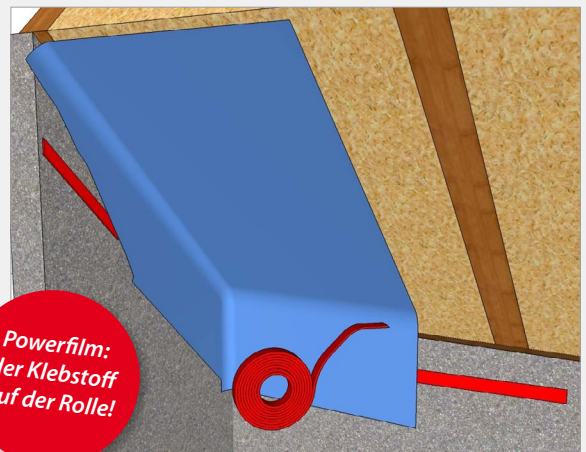


14 Primer / Grundierung

- zur Vorbehandlung des Untergrundes für selbstklebende Fugenbänder an Fenster- und Türleibungen – für die RAL Montage
- zur Haftvermittlung / Haftverbesserung von Acrylat-, Butyl-, und Bitumen-Klebebändern auf verschiedensten saugfähigen Materialuntergründen

COSMO SP-830.160

Besondere Eigenschaften:

- optimale Vorbereitung für den Materialuntergrund
- starke Verbundfestigkeiten zum Fugenband durch selbstklebende Eigenschaften
- schnelle Ablüfzeit

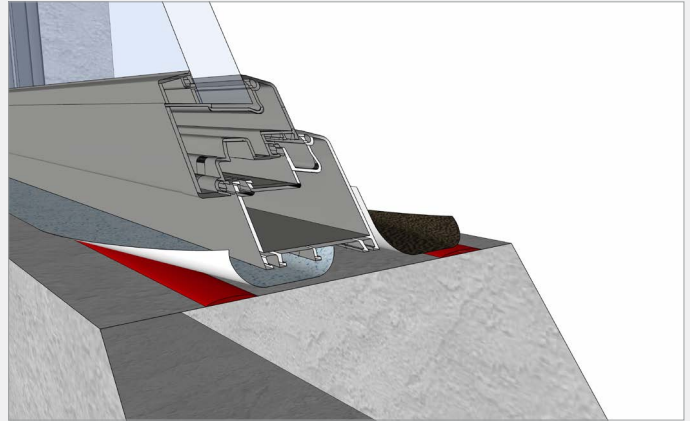



15 Montage-Klebedichtmasse...

- zur Verklebung der Fugenbänder an Fenster- und Türleibungen innen – für die RAL Montage:

COSMO DS-420.110







Besondere Eigenschaften:

- hohe Anfangshaftung und schnelle Funktionsfestigkeiten
- geringer Schrumpf
- fugenfüllend

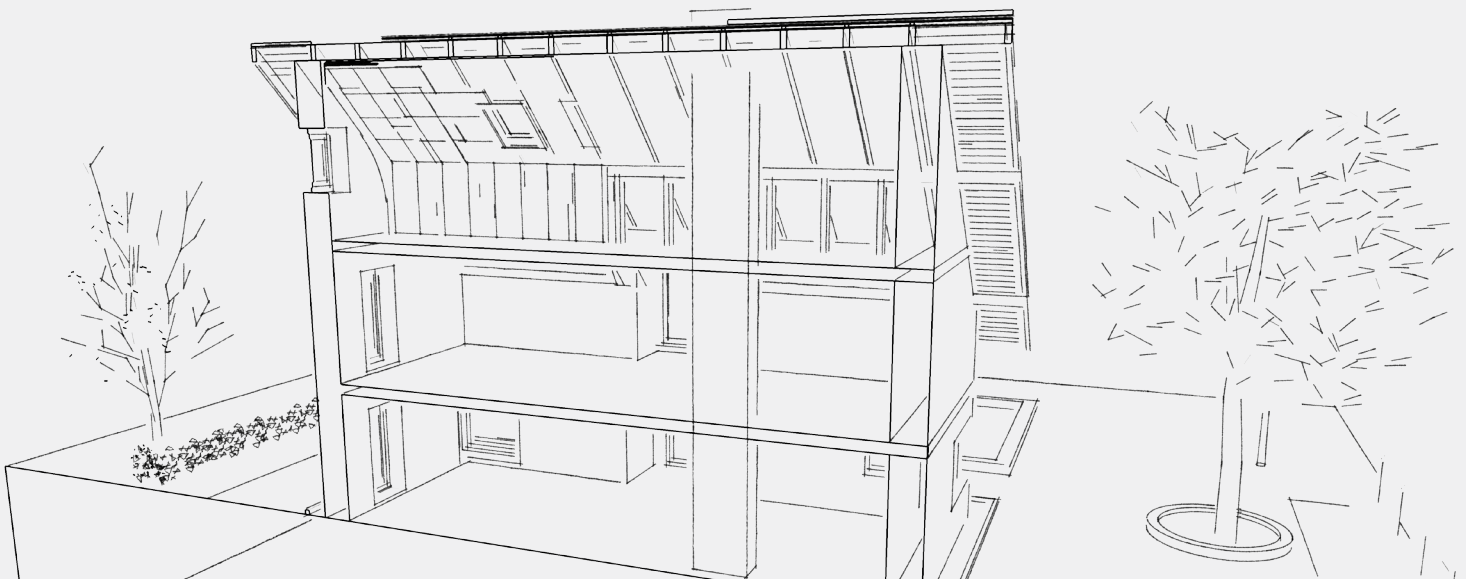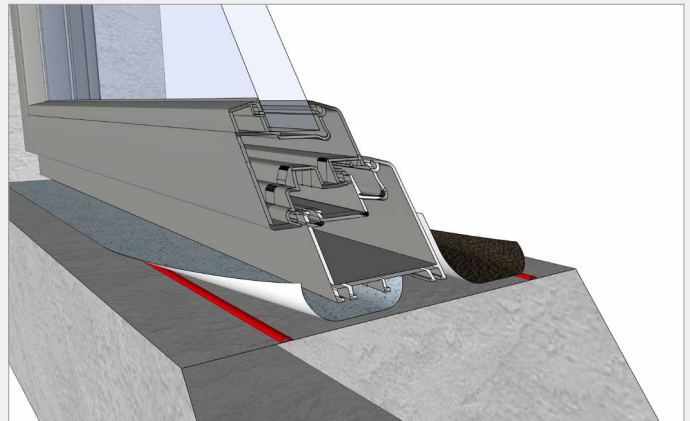


Anwendungsmatrix

Unsere **COSMO** Klebstoffe im Vergleich



	 KARTUSCHE 310 ml SCHLAUCHBEUTEL 600 ml	 KARTUSCHE 310 ml SCHLAUCHBEUTEL 600 ml	 KARTUSCHE 310 ml SCHLAUCHBEUTEL 600 ml	 ROLLE 16 lfm	 KARTUSCHE 310 ml SCHLAUCHBEUTEL 600 ml	 SCHLAUCHBEUTEL 600 ml
Produkt-bezeichnung	COSMO DS-420.110	COSMO DS-420.240	COSMO DS-470.900 BIOBASED	COSMO DS-450.110 Powerfilm	COSMO HD-110.110	COSMO HD-100.510
Produkt	Dampfsperren-Klebedichtmasse	Dampfsperren-Klebedichtmasse	Dampfsperren-Klebedichtmasse	Klebedichtmasse	Dampfsperren-/Unterspannbahn Klebedichtmasse	Montage-Klebedichtmasse
Basis	Dispersion	Dispersion	Dispersion	TPE	1-K-MS	1-K-STP
Anwendung						
Dampfsperren / Dampfbremsen „Innenbereich“	●	●	●	●	●	○
Fugenbänder für Fenster- und Türenmontage „Innenbereich“	●	●	●	●	●	●
Fugenbänder für Fenster- und Türenmontage „Außenbereich“	◐	◐	◐	●	●	●
Unterspannbahnen „Außenbereich“	◐	◐	◐	◐	●	◐
Fassadenbahnen „Außenbereich“	◐	◐	◐	●	●	◐

● hervorragend geeignet ◐ bedingt geeignet ○ nicht geeignet


Anwendungen







Dampfsperren / Dampfbremsen „Innenbereich“



Fugenbänder für Fenster- und Türenmontage „Innenbereich“




Fugenbänder für Fenster- und Türenmontage „Außenbereich“

	 KARTUSCHE 310 ml SCHLAUCHBEUTEL 600 ml	 KARTUSCHE 310 ml SCHLAUCHBEUTEL 600 ml	 FLASCHE 500 g, 1000 g	 PINSELFASCHE 1000 ml
Produktbezeichnung	COSMO HD-100.495	COSMO PU-100.120	COSMO PU-160.230	COSMO SL-680.120
Produkt	Montage-Klebedichtmasse	Unterspannbahn-Klebedichtmasse	Nageldichtmasse	TPU Klebstoff
Basis	1-K-STP	1-K-PUR	1-K-PUR	1-K-TPU
Anwendung				
Unterspannbahnen „Außenbereich“	○	●	○	● *
Fassadenbahnen „Außenbereich“	○	●	○	● *
Nagelabdichtung „Außenbereich“	○	●	●	○
Schnittkantenversiegelung „Außenbereich“	○	○	○	● *
Abdichtung Stoß- und Fugenverklebung Holzfaserplatten „innen und außen“	●	●	○	○


* Für TPU beschichtete Dachunterspann- und Fassadenbahnen.

● hervorragend geeignet ● bedingt geeignet ○ nicht geeignet


Anwendungen




Unterspannbahnen „Außenbereich“
(Beispiel: Dachfenster)



Fassadenbahnen „Außenbereich“



Nagelabdichtung „Außenbereich“



Abdichtung Stoß- und Fugenverklebung Holzfaserplatten „innen und außen“

Unsere Service- und Beratungsleistungen

Weiss als kompetenter und starker Partner

Wir machen uns stark für Sie!

Weiss steht für Spitzenleistungen in den Bereichen **Klebstoff- und Sandwichelemente-Technologie**.

Seit Jahrzehnten setzt Weiss erfolgreich am Markt Maßstäbe für Qualität und exzellente Serviceleistungen. Mit unserem umfangreichen Produktprogramm an Klebstoffen und Sandwichelementen decken wir eine Vielzahl an Anwendungsfeldern ab.

Beratung und Service zählen zu den elementaren Kernkompetenzen unseres Unternehmens. Bei allen technischen Fragen hinsichtlich des Einsatzes unserer Produkte stehen Ihnen die kompetenten Techniker unseres Service-Centers gerne mit fachlichem Rat zur Seite.



Unser Service-Center ist gerne für Sie da:
+49 (0) 2773 / 815-255
+49 (0) 2773 / 815-274

Unsere Service- und Beratungsleistungen



Unterstützung bei der Erstellung des Anforderungsprofils



Beratung bei der Klebstoffauswahl



Optimierungshinweise zur Klebeflächengeometrie



Rationalisierungsvorschläge der Arbeitsabläufe



Empfehlung geeigneter Dosiergeräte sowie Auftrags- und Presstechnik



Optimierung der Arbeitsplätze bei der Verarbeitung von Klebstoffen




Beratung bei allen Fragen zu Gefahrstoffen und Gefahrgütern



Erstellung und Modifizierung von Klebstoffen in unserer Abteilung Forschung und Entwicklung

Private Label

Drei Schritte zur Eigenmarke

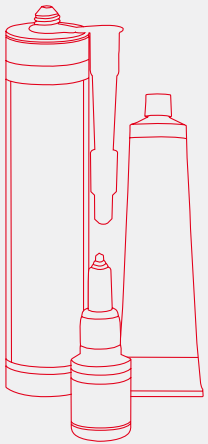

3 einfache Schritte zu Ihrem Private Label!

Einen großen Teil unserer Produkte fertigen und konfektionieren wir in der individuellen Eigenaufmachung (Private Label) unserer Kunden - gerne auch für Sie!

Hier bieten wir eine besondere Flexibilität sowie langjährige Erfahrung mit höchster Sensibilität für Ihre Wünsche. Profitieren Sie von der hohen Qualität und Zuverlässigkeit unserer Erzeugnisse für Ihre eigene Marke.

Bestellen Sie mit Hilfe von nur 3 Schritten bequem und unkompliziert Ihren Private Label-Klebstoff.


Schritt 1:

Wählen Sie Ihr Wunsch-Gebinde und die Klebstoffe aus unserem Standardprogramm aus.




Schritt 2:

Wählen Sie die passende Standard-Verpackung und die Stückzahl in der Box und auf der Palette aus.

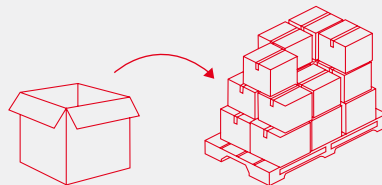


Schritt 3:

Senden Sie uns Ihr vorgefertigtes Label für das Gebinde und/oder für den Karton zu.

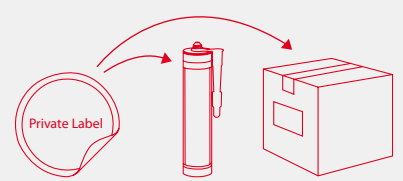

Weiss bietet Ihnen darüber hinaus ein Rundum-sorglos-Paket, um Ihr Private Label wunschgemäß und optimal umzusetzen:

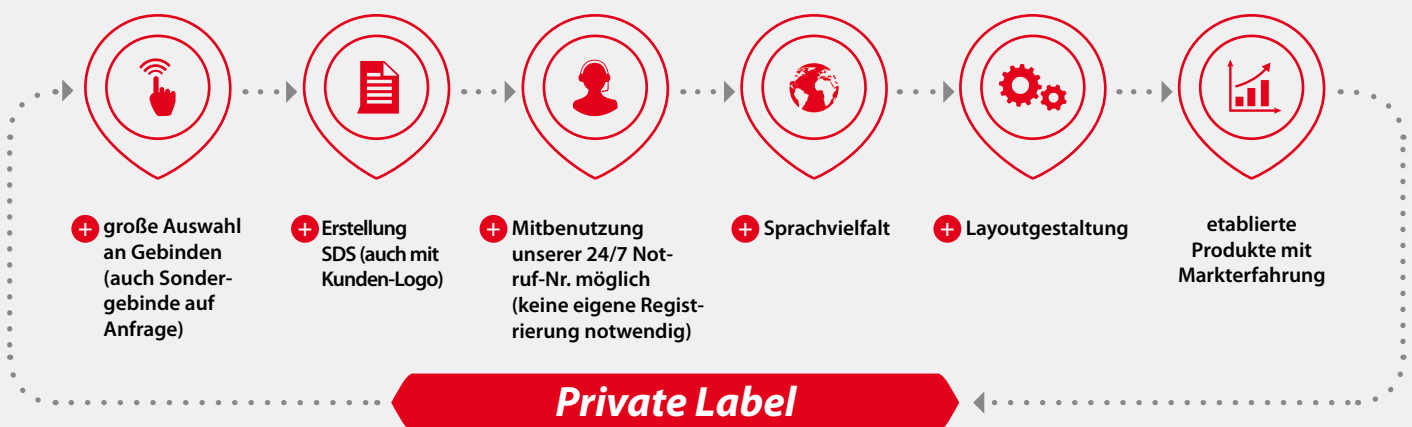

Unsere Produktpalette im Überblick

Erleben Sie Qualität ganz neu mit den leistungsstarken Produkten von Weiss:



COSMO Klebstoffe

- COSMO CA** (Cyanacrylate)
- COSMO PU** (Polyurethan-Klebstoffe)
- COSMO CL** (Reinigungsmittel)
- COSMO SL** (Diffusionsklebstoffe)
- COSMO HD** (Hybrid-Klebstoffe)
- COSMO EP** (Epoxidharz-Klebstoffe)
- COSMO DS** (Dispersionsklebstoffe)
- COSMO SP** (Service Produkte)


Anwendungsgebiete **Klebstoffe**



Fahrzeugbau



Schiffbau



Containerbau



Brandschutz




Industrie




Fensterbau/
Türenbau



Sandwich-
herstellung



Trockenbau



Luftdicht
Kleben



Montage-
anwendungen



Werbeindustrie



Schienen-
fahrzeugbau



COSMO Sandwichelemente

- COSMO Classic** (Klassische Sandwichelemente)
- COSMO Silent** (Schalldämmung)
- COSMO Protect** (Ein-/Durchbruchhemmung)
- COSMO Design** (Optisch anspruchsvoll)
- COSMO Tech** (Technische Elemente)
- COSMO Therm** (Basiselemente)


Anwendungsgebiete **Sandwichelemente**



Fahrzeugbau



Schiffbau



Containerbau



Brandschutz




Industrie



Fensterbau/
Türenbau



Fassade



Torbau



Trennwand-
bau



Schallschutz



Ein-/Durch-
bruchhemmung



Energie-
einsparung

Haben Sie Fragen?

Unser Service Center ist gerne für Sie da:

+49 (0) 2773 / 815 - 255

+49 (0) 2773 / 815 - 274



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger
Geschäftsbereich Klebstoffe
Geschäftsbereich Sandwichelemente

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

made by weiss