



Sperrholz PUR AL/4

Elementaufbau

- 4mm Sperrholz, nach DIN 68 705, A 100
- 16mm PUR-Hartschaum mit beidseitigem dampfdiffusionsdichten Alufolien WLG 025
- 4mm Sperrholz, nach DIN 68705, A 100

U-Wert

1,12 W/m² x K

Format

2500 x 1700 x 24mm



Sperrholz DSV

Elementaufbau

- 9mm Sperrholz, nach DIN 68 705, A 100
- 16mm PUR-Hartschaum mit beidseitigem dampfdiffusionsdichten Alufolien WLG 025
- 4mm Sperrholz, nach DIN 68705, A 100

U-Wert

1,08 W/m² x K

Format

2500 x 1700 x 29mm
2150 x 920 x 29mm



Sperrholz XPS

Elementaufbau

- 4mm Sperrholz, nach DIN 68 705, A 100
- 16mm XPS-Hartschaum WLG 030
- 4mm Sperrholz, nach DIN 68705, A 100

U-Wert

1,29 W/m² x K

Format

2500 x 1700 x 24mm
2150 x 920 x 24mm



Sperrholz Design-Sperrholz

Elementaufbau

- 9mm Sperrholz, mindestens 5-fach verleimt nach DIN 68 705, A 100

Format

2500 x 1700 x 9mm
2150 x 920 x 9mm



Sperrholz glatt

Elementaufbau

- 4, 9, 12, 15 und 17 mm Sperrholz glatt, nach DIN 68 705, A 100

Format

2500 x 1700mm

Auch lieferbar in schalldämmender und einbruchhemmender Ausführung


Andere Plattenausführungen, Oberflächen, Abmessungen auf Anfrage



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 300
Email: se@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de



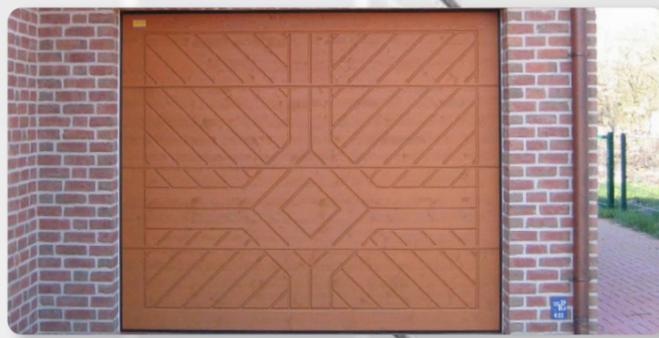

Sperrholz in seiner schönsten Form

Sperrhölzer und Sperrholz Sandwichelemente liefern wir in vielen Holzarten und Oberflächen. Bei einer entsprechenden Oberflächenbehandlung sind diese auch für die Außenanwendung geeignet.


Bei den 9 mm Design Sperrhölzern sind die Deckfurniere senkrecht, diagonal links/rechts oder Fischgrät verlaufend. Die Design Fräsungen erfolgen entsprechend der Furnierichtung.

Sperrholz Sandwichelemente werden innovativ weiterentwickelt. Mit technologischer Kompetenz und anwenderorientiertem Service bieten wir eine kundenorientierte Marktbearbeitung.

Einsatzgebiete

- Aufdoppelungen
- Haustürrfüllungen
- Fensterbrüstungselemente
- Garagentorfüllungen
- Fassadengestaltungselemente
- Deckenverkleidungen
- Trennwandelemente
- Wandverkleidungen

Standarddesigns Sperrhölzer

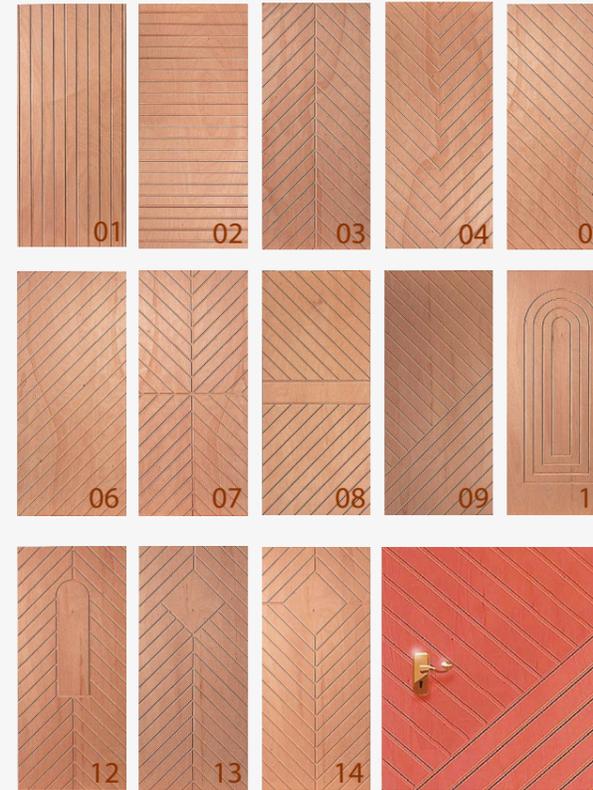

Format: 2150 x 920mm
Andere Abmessungen auf Anfrage



Fertigung

Den hohen Anforderungen unserer Kunden begegnen wir mit modernster Produktionstechnik. Von der Oberflächengestaltung mittels CNC-Frästechnik bis hin zur Erfüllung höchster technischer Spezifikationen – wir finden eine innovative Lösung!

Die Qualität

In einem speziellen Klebverfahren werden nach DIN geprüfte und güteschutzüberwachte Materialien schub- und zugfest miteinander verbunden.

Beachten Sie bitte unsere Einbau- und Verarbeitungsrichtlinien sowie die Oberflächenschutzhinweise!

Deckfurniere



Sperrholz-Sandwichelemente



Dammbreite 85mm
(auf Wunsch änderbar)

Kernmaterialien

- **PUR/AL:** Polyurethan-Hartschaum kontinuierlich geschäumt mit beidseitigen dampfdiffusionsdichten Aluminiumfolien, WLG 025
- **PUR:** Polyurethan-Hartschaumplatten aus Blockschaum geschnitten
WLG 030, WLG 035
- **XPS:** Extrudierter Polystyrol-Hartschaum,
WLG 030, WLG 035
- **Holzfaserdämmplatten:** WLG 050

Holzarten für die Oberfläche

Schäl furniere

- Gabun/Occumé

Messer furniere

- Gabun/Occumé
- Sapeli-Mahagoni
- Kiefer/Carolina
- Eiche
- Fichte
- Lärche

Andere Furniere und Ausführungen auf Anfrage