

Nasz asortyment w formie zestawienia

Poznaj jakość na nowo dzięki wydajnym produktom firmy Weiss:



COSMO® Kleje Trwałe łączenie

COSMO® CA (kleje cyjanoakrylowe)
COSMO® PU (kleje poliuretanowe)
COSMO® CL (środki czyszczące)
COSMO® SL (kleje dyfuzyjne)
COSMO® HD (kleje hybrydowe)
COSMO® EP (kleje na bazie żywic epoksydowych)
COSMO® DS (kleje dyspersyjne)
COSMO® SP (produkty serwisowe)

Zastosowania

- + Drzwi i okna
- + Transport / przemysł morski
- + Przemysł
- + Montaż
- + Sucha zabudowa
- + Klejenie hermetyczne
- + Przemysł drzewny i meblarski
- + Budowa kontenerów
- + Elementy warstwowe
- + Ochrona przeciwpożarowa
- + Branża reklamowa

Mają Państwo pytania?

Nasze centrum serwisowe
Dział klejów:
+49 (0) 2773 / 815 - 255
+49 (0) 2773 / 815 - 274



COSMO® Elementy warstwowe Nieograniczone możliwości aranżacyjne

COSMO® Therm (termoizolacja)
COSMO® Silent (izolacja akustyczna)
COSMO® Protect (ochrona przed przebicciem)
COSMO® Design (elementy rowkowane)
COSMO® Tech (elementy zindywidualizowane)
COSMO® Frame (elementy do rozszerzania ram)

Zastosowania

- + Okna i fasady
- + Stolarka drzwiowa
- + Przemysł
- + Branża motoryzacyjna
- + Budowa naczep
- + Ściany działowe
- + Bramy
- + Budowa kontenerów
- + Oszczędność energii
- + Ochrona przeciwpożarowa
- + Ochrona przeciwwłamaniowa
- + Izolacje akustyczne

Mają Państwo pytania?

Nasze centrum serwisowe
Dział dachowych płyt warstwowych:
+49 (0) 2773 / 815 - 311

Nasze centrum serwisowe
Dział elewacji:
+49 (0) 5245 / 9241 - 11



PUDOL Środki czyszczące i pielęgnacyjne Czystość pobudza zmysły

PUDOL SOFT
Łagodne środki czyszczące do wrażliwych materiałów
PUDOL CARE
Środki do pielęgnacji, zapewniające wysoki połysk i higienę
PUDOL POWER
Mocne środki czyszczące do usuwania najmocniejszych zabrudzeń
PUDOL FRESH
Środek czyszczący do utrzymania czystości i świeżego powietrza

Zastosowania

- + Podłogi
- + Pomieszczenia sanitarne
- + Pielęgnacja odzieży
- + Przemysł spożywczy
- + Dom i gastronomia
- + Okna i szkło
- + Zmywarki do naczyń
- + Dywany i tapicerka
- + Fabryka i warsztat
- + Motoryzacja
- + Oczyszczanie skóry
- + Ochrona skóry

Mają Państwo pytania?

Nasze Centrum Obsługi Klienta PUDOL:
+49 (0) 2743 / 9212 - 0

weiss

Zakład I
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger

tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
faks: +49 (0) 2773 / 815 - 200
e-mail: ks@weiss-chemie.de

made by weiss www.weiss-chemie.de

Zakład II
Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Siemensstr. 8
D-33442 Herzebrock-Clarholz

tel.: +49 (0) 5245 / 9241 - 0
faks: +49 (0) 02773-815-300
e-mail: se@weiss-chemie.de

PUDOL



Firma siostrzana
Grupy Weiss

Czystość pobudza zmysły

Pudol Chemie GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 2
D-57520 Niederdreisbach

tel.: +49 (0) 2743 / 9212 - 0
faks: +49 (0) 2743 / 9212 - 71
e-mail: info@pudol.de
www.pudol.de

QUICK TAPE – SAMOPRZYLEPNA WEŁNA MINERALNA

Szybkie i bezproblemowe wytwarzanie własnych elementów warstwowych



weiss

QUICK TAPE – SAMOPRZYLEPNA WEŁNA MINERALNA

Szybkie i bezproblemowe wytwarzanie własnych elementów warstwowych



NATYCHMIASTOWA MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA – OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

Obustronnie samoprzylepna powierzchnia Quick Tape umożliwia natychmiastową przyczepność do warstw wierzchni wykonanych z aluminium, szkła lub PVC, dzięki czemu utworzone elementy warstwowe są gotowe do użycia bezpośrednio po sprasowaniu. To znacznie oszczędza czas i ułatwia proces pracy.



EFEKTYWNOŚĆ MATERIAŁOWA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Dzięki dużej szerokości początkowej na poziomie 1000 mm można pracować na dużych powierzchniach, co prowadzi do minimalnej szerokości spoin doczołowych. Dodatkowo większość ścinków można ponownie wykorzystać, dzięki czemu prawie nie ma żadnych strat materiału.



BEZPIECZNE I NIESKOMPLIKOWANE STOSOWANIE

Quick Tape eliminuje konieczności używania dodatkowych systemów klejenia, przez co nie jest wymagane używanie kartuszy z klejem czy silikonem. To nie tylko redukuje konieczność wkładania dużego wysiłku, lecz również zapobiega brudzeniu powierzchni klejem czy silikonem.



DOSKONAŁE PARAMETRY PRZECIWPOŻAROWE I IZOLACYJNE

Materiał rdzenia wykonany z włókna mineralnego o właściwościach izolacyjnych dzięki swojej niepalności (klasa materiałów budowlanych A1) nie tylko zapewnia doskonałą ochronę przeciwpożarową oraz temperaturę topnienia na poziomie powyżej 1000°C, lecz także wyróżnia się doskonałymi parametrami izolacyjności termicznej. Te wysokie parametry izolacyjne zapewniają optymalną ochronę przed ciepłem i zimnem.


QUICK TAPE – SAMOPRZYLEPNA WEŁNA MINERALNA

Idealna izolacja w zaledwie kilka minut – wystarczy usunąć folię ochronną, nakleić i gotowe!

MATERIAŁ RDZENIA

IZOLACJA Z WŁÓKIEN MINERALNYCH (MIN) A1

- + KLASA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH A1 (DIN EN 13501-1 LUB DIN 4102-1)
- + GRUPA PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ 040
- + NIEPALNA
- + TEMPERATURA TOPNIENIA > 1000°C
- + ODPORNA NA NACISK

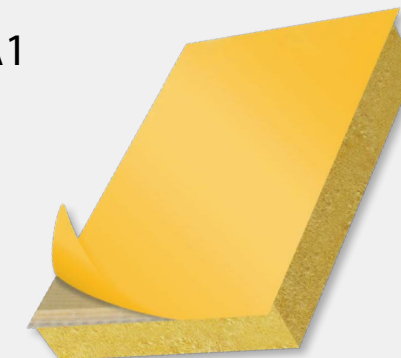

FORMATY STANDARDOWE

2000 × 1000 mm, 3000 × 1000 mm, indywidualnie przycinane na wymiar. Inne wymiary i wersje dostępne na życzenie.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ



Wypełnienia okien / drzwi



Elementy podokienne/fasadowe



Wypełnienia bram przemysłowych



Budowa kontenerów / obudów

KROKI DO GOTOWEGO PANELU

1. Usunąć z warstw wierzchnich kurz, smar, olej i środki antyadhezyjne
2. Zdjąć silikonową folię ochronną – połączyć warstwy wierzchnie
3. Krótco docisnąć z siłą co najmniej 2–3 N/cm² i gotowe!

