


También pueden interesarle estos productos.



PVC

Capas de recubrimiento:

- Placas compactas de PVC

Superficies:

- Varios tonos de blanco con película protectora
- Placas de estructura y de diseño de PVC-S y PVC-N




DECORACION

Capas de recubrimiento:

- PVC, HPL, aluminio, resina exoxi, PRFV

Superficies:

- Láminas decorativas con estructura de madera y colores lisos según la vista general de decoración de Renolit/Hornschuch




DISEÑO

Capas de recubrimiento:

- Placas compactas de PVC, Laminado HPL, aluminio, madera contrachapada

Superficies:

- Ranurado, según vista general de diseño



ALU

Capas de recubrimiento:

- Aluminio en diversas aleaciones

Superficies:

- Con recubrimiento de polvo según RAL o anodizado

QUICK TAPE

Mediante el uso de una película adhesiva especial, Quick Tape ofrece un pegado rápido y en toda la superficie con posibilidad de tratamiento posterior inmediato.

Disfrute también de la posibilidad de tratamiento económico y eficiente con Quick Tape.

Consúltenos: estaremos encantados de ayudarle.

Su comercio especializado

En Internet nos encontrará en:
www.weiss-chemie.de

O póngase directamente en contacto en:



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastr. 2, D-35708 Haiger
Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 300
Correo electrónico: se@weiss-chemie.de

Quick Tape

Placa autoadhesiva de espuma endurecida
Rápido y sencillo



weiss


Descripción del producto

Quick Tape

Placa de espuma endurecida autoadhesiva

Con Quick Tape, la placa de espuma endurecida con superficie autoadhesiva por ambas caras, podrá fabricar de forma rápida y sencilla sus propios elementos sándwich sin necesidad de sistemas adhesivos adicionales. Gracias a la adhesión inmediata de las capas de recubrimiento a la película adhesiva, los elementos creados con Quick Tape están listos para un uso inmediato.


Su gran anchura de salida de 1000 mm permite asimismo realizar trabajos de gran superficie con una cantidad mínima de juntas al sesgo. La mayoría de los recortes se pueden reutilizar, lo que implica que prácticamente no hay pérdida de material.

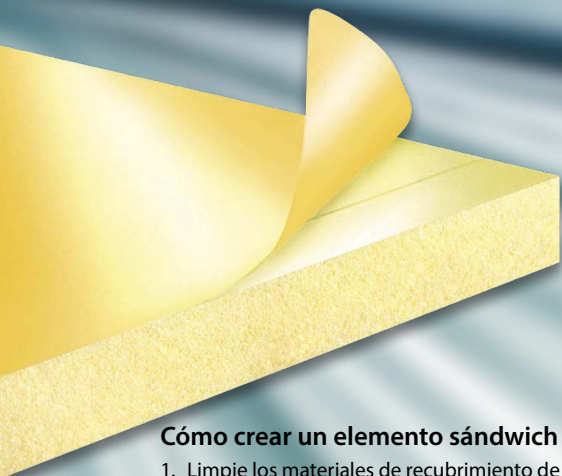

Cómo crear un elemento sándwich en 3 pasos:

1. Limpie los materiales de recubrimiento de polvo, grasa, aceite y desencofrante.
2. Retire la película protectora de silicona y una las capas del recubrimiento
3. Presione al menos con 2 a 3 N/cm² (2 a 3 t/m²) durante aprox. 30 a 40 s. ¡Listo!

Diseños de Quick Tape

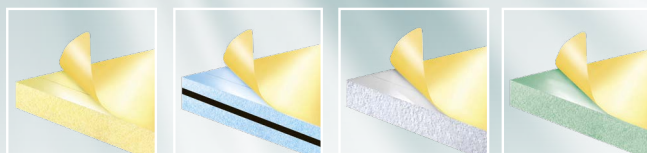

Núcleo de PUR

Núcleo de XPS
(con lámina pesada de aislamiento acústico)

Núcleo de EPS

Núcleo de TK

Características del producto

»» Propiedades especiales

- ✓ Placa de espuma endurecida con superficie autoadhesiva para la fabricación sencilla de elementos sándwich
- ✓ Adhesión rápida y en toda la superficie
- ✓ Extremadamente resistente a la humedad
- ✓ Adherencia inmediata, aplicación rápida y manejo sencillo
- ✓ Sin deformación unilateral de los materiales de recubrimiento
- ✓ Sin manipulación de cartuchos de adhesivo o silicona
- ✓ Las superficies no se ensucian con material adhesivo o silicona
- ✓ Los elementos están listos tras haberlos prensado
- ✓ Sin irregularidades gracias a las capas de recubrimiento más finas

»» Características técnicas

Materiales de estructura	XPS	PUR	TK
Grupo de conductividad térmica (WLG)	035	030	045
Densidad aparente (kg/m ³)	30-35	45-52	150
Resistencia a la presión (N/mm ²) (según DIN 53421)	0,30	0,40	2,60
Espesor (mm) *	10 16 20 21 24 25 26 30 40 50 90 130		
Valor U (W/m ² x K) WLG 035, XPS	2,08	1,49	1,26
Valor U (W/m ² x K) WLG 030, PUR	1,75	1,24	1,03
Valor U (W/m ² x K) WLG 045, TK		1,52	1,28
			1,11
			0,72
*Los espesores generalmente disponibles para XPS y PUR son de 10 mm a 130 mm. Otros grosores disponibles a petición			
Formatos (mm)	3000 x 1000 (XPS y PUR)		2150 x 1000 (TK)

Ejemplos de aplicación



Para elementos de fachada



Para elementos de techo y pared



Para rellenos de



puerta
Para rellenos de puertas industriales



Quick Tape puede utilizarse en muchos otros ámbitos. Tenga en cuenta nuestras normas sobre instalación y tratamiento.

Asesoramiento y servicio

¿Desea información detallada sobre Quick Tape? Estaremos encantados de facilitarle los documentos técnicos pertinentes o asesorarle como desee. Todo gratis y sin compromiso, por supuesto. ¡Consúltenos!