

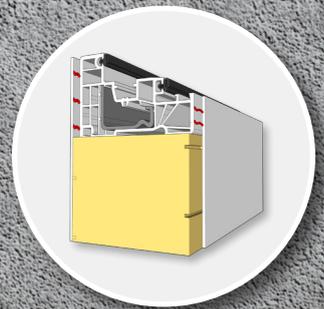


Klebstoffe & Sandwichelemente für den Türenbau

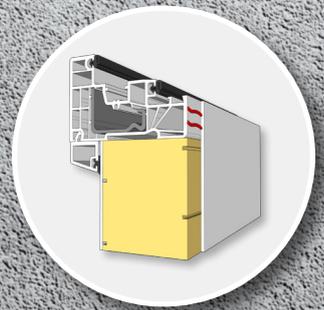

weiss

Klebstoffe & Sandwichelemente für den Türenbau

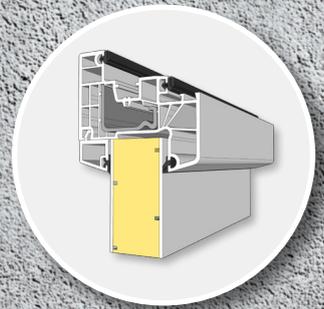

COSMO® Klebstoffe für flügelüberdeckende Eingangstüren

Klebstoffsystem	Klebstoffbasis	Viskosität	Shore-Härte	Topfzeit	Verarbeitungszeit	Funktionsfest
COSMO® HD-200.101	2-K-STP-Klebstoff	ca. 150.000 mPa.s	ca. 63 Shore A	ca. 30 min	ca. 15 min	ca. 3,5 h
COSMO® HD-200.121	2-K-STP-Klebstoff	ca. 215.000 mPa.s	ca. 63 Shore A	ca. 11 min	ca. 8 min	ca. 1 h

flexibler, spannungsausgleichende 2-K-STP-Klebstoffe


kontrollierte Aushärtung und Prozesszeiten

H351 kennzeichnungsfrei

nach Kriterien GEV EMI CODE EC2

nicht schäumend

side by side KARTUSCHE
400 ml
UTA-KARTUSCHE
195 ml

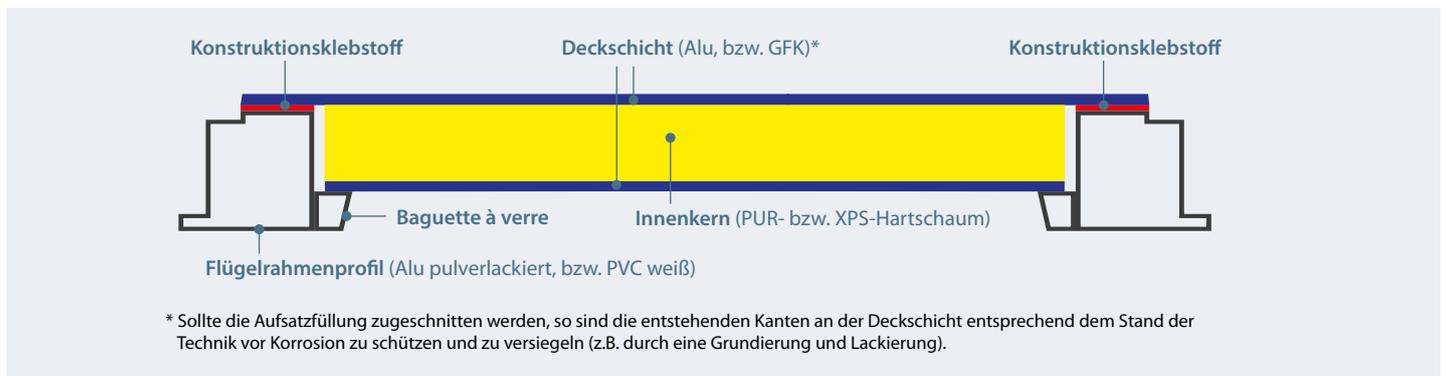

Für die Klebevorbereitung unbedingt empfohlen

Aktivator COSMO® CL-310.110

- reinigt und aktiviert die Klebeflächen
- verbessert die Haftung zu PVC, ABS, PC, PET, GFK auf Polyester- oder Polyamidbasis und pulverbeschichteten Oberflächen
- verstärkt die Alterungsbeständigkeit der Klebeverbindungen zu Beton, Porenbeton, Sand- und Ziegelstein



Spezial-Reiniger COSMO® CL-300.150

- Reinigung der Klebeflächen vor der Verklebung
- für pulverbeschichtete und eloxierte Oberflächen, schnell trocknend
- Entfernt Staub, Klebstoffreste der Schutzfolie, Fettstift, Gummispuren, frischen PUR-Schaum und frische Dichtstoffreste sowie Teer- und Bitumenspritzer



COSMO® Sandwichelemente für Haustür-Füllungen

COSMO® Therm - ALU

beidseitig ALU, XPS-Kern



WLG 035


Deckschichten:

Aluminium beschichtet nach RAL, NCS oder DB Farbpalette, weitere Sonderfarben auf Anfrage, auch eloxiert lieferbar

Kernmaterial:

Polystyrol-Hartschaum, extrudiert (XPS)

- UV- und Witterungsbeständig
- feuchtigkeitsbeständig



Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger
www.weiss-chemie.de

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
ks@weiss-chemie.de
se@weiss-chemie.de



Weitere technische Infos zum Kleben von flügelüberdeckenden Eingangstüren?